



CATALOGO **GENERALE 2015** 2016

CATALOGO GENERALE 2015 2016

L'AZIENDA

Fondata nel 1992, Sistar ha saputo consolidare negli anni la sua posizione nel mercato diventando un punto di riferimento **per i Rivenditori Colorifici dei vari settori merceologici e per gli Utilizzatori Professionali e le Aziende di produzione presenti nel mercato della Carrozzeria, dell'Industria e della Nautica.**

Grazie alla sua profonda conoscenza del settore, ha da sempre ricercato prodotti innovativi e soluzioni tecnologiche finalizzate a migliorare la qualità del lavoro dei suoi Clienti. Non è un caso che oggi Sistar sia considerata tra le prime aziende commerciali italiane del settore, forte del suo spiccato orientamento al mercato, per il suo dinamismo, per la dedizione al soddisfacimento dei bisogni del Consumatore, per la massima attenzione alle esigenze del Cliente, per l'alto livello di servizio e, non ultima, per l'etica aziendale.

Sistar, persone che pensano al vostro lavoro.



L'ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Sistar si attesta tra le principali organizzazioni commerciali italiane del settore, con una vasta rete di Agenti composta da **oltre 25** professionisti che coprono il territorio nazionale ed è presente in 30 paesi nel mondo. La forza vendita non limita il proprio intervento ai puri aspetti commerciali, ma cerca di trovare sempre soluzioni alle varie problematiche tecniche. L'organizzazione interna è inoltre composta da collaboratori che, grazie alle specifiche competenze, rispondono alle necessità del mercato sempre più professionale ed esigente.



LA GAMMA PRODOTTI

Oggi Sistar presenta il nuovo Catalogo **Generale** per un mercato esigente e in continua evoluzione. Una vastissima gamma di prodotti attentamente selezionati; dai più tecnologici spessimetri elettronici ai più elementari filtri per vernici, dai prodotti chimici per la finitura impeccabile agli articoli per la protezione della persona. Tutti ai più alti livelli di performance per soddisfare appieno le esigenze lavorative dell'Utilizzatore Professionale e le necessità commerciali del Rivenditore Specializzato.



I PARTNER

La volontà di attestarsi con i propri prodotti ai vertici in termini qualitativi e di immagine, ha portato Sistar a orientarsi solo verso partner altamente qualificati e prodotti innovativi. Tutto questo ha permesso di stringere accordi di collaborazione con molte aziende per la distribuzione di articoli e di marchi conosciuti nel mondo tra i quali:

Riwax, DOW Automotive Systems, DeVilbiss, Binks, Spray-Max, Kimberly-Clark, Honeywell, Mapa, BYK-Gardner, Testo, Elcometer, Sparco, Fillon Technologies.

I CLIENTI

Hanno scelto i prodotti Sistar Aziende d'importanza internazionale a riprova della corretta strategia orientata alla qualità, al servizio e al giusto prezzo. Ma la nostra grande risorsa sono i Rivenditori e gli Utilizzatori Professionali di tutti i giorni che ci hanno aiutato a diventare più grandi.





LA COMUNICAZIONE

Consapevole dell'importanza di comunicare con il proprio mercato, Sistar ha da sempre rivolto una particolare attenzione alla pubblicità, all'informazione e alle pubbliche relazioni, scegliendo le testate specialistiche più qualificate e le manifestazioni fieristiche più importanti al fine di rafforzare il proprio nome e la conoscenza dei propri prodotti.

LA CERTIFICAZIONE

Da Luglio 2011 Sistar è stata certificata ISO 9001:2008 dal prestigioso Ente certificatore TÜV SÜD, importante traguardo alla cui base sta sempre il miglioramento continuo e la continua tensione verso nuovi progetti.

IL CENTRO TECNICO

Sistar, all'interno della propria sede, ha realizzato un Centro Tecnico finalizzato alle prove e test dei prodotti, al controllo qualità, alla formazione tecnica della rete di vendita, alla dimostrazione dei prodotti. Il Centro Tecnico Sistar è utilizzato anche per corsi e meeting con i Clienti Rivenditori e utilizzatori finali.

Il Centro Tecnico dispone di una zona di preparazione e lucidatura della Nova Verta, con una superfice di 700 x 500 cm, con aspirazione e plenum filtrante.

I SERVIZI

Ufficio commerciale:

- Tel. (+39) 0362-367350 a vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
- Fax (+39) 0362-367352 attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
- Sito internet: **www.sistar.it** con la possibilità di collegarvi al sito leggendo il QR code di seguito riportato dal vostro SmartPhone
- E-mail:
sales@sistar.it e **vendite@sistar.it** linee dedicate all'invio dei vostri ordini o alle richieste di offerta

logistic@sistar.it per avere informazioni sulla consegna delle merci e lo stato degli ordini

accounting@sistar.it e **contabilita@sistar.it** per qualsiasi richiesta di carattere contabile - fatture, pagamenti, variazioni di banca, estratti conto.




INDICE

GAMMA PRODOTTI

	DEKUPS by DEVILBISS	4-5
	KIND BOX™ PAINTING SYSTEM	6
	COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA	7-14
	PULIZIA E LUCIDATURA	15-26
	ARTICOLI TECNICI	27-36
	ABRASIVI	37-44
	MASCHERATURA E PROTEZIONE DELLE SUPERFICI	45-52
	LINEA SPRAY	53-70
	PRODOTTI CHIMICI	71-76
	ATTREZZATURE	77-92
	STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO	93-98
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI	99-126
	LINEA DOW AUTOMOTIVE 	127-132
	LINEA SPRAY MAX 	133-150
	LINEA RIWAX 	151-178
	LINEA DEVILBISS AUTOMOTIVE REFINISHING 	179-192
	LINEA DEVILBISS - BINKS INDUSTRY FINISHING 	193-205

La gamma prodotti e le caratteristiche possono essere soggette a modifiche in ogni momento anche senza obbligo di preavviso. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e in buona fede. Non implicano quindi la nostra responsabilità anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. Sistar non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa o eventuali omissioni involontarie.

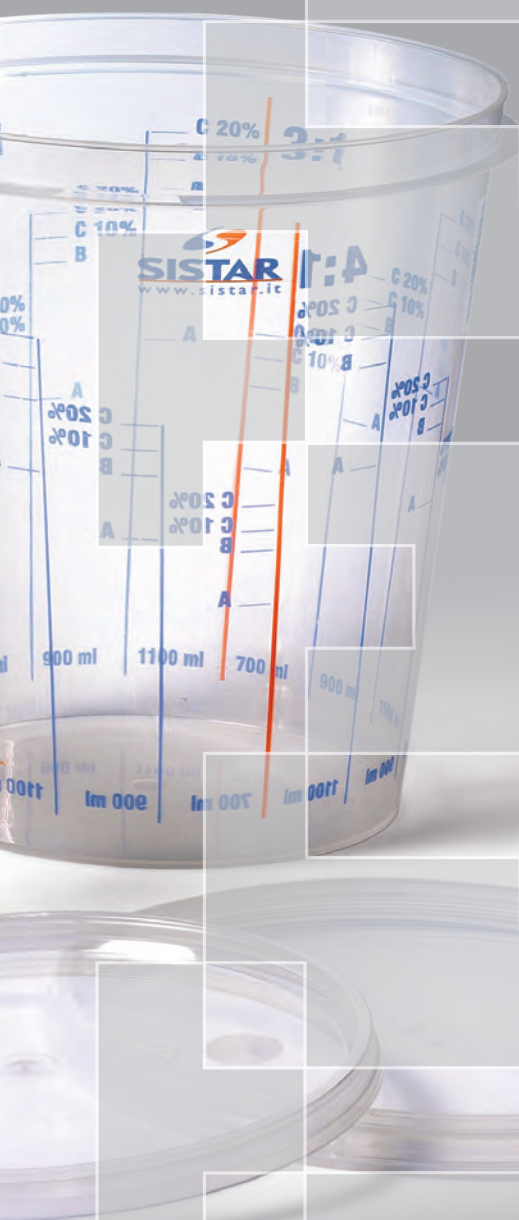

PAGINA 3-14

DEKUPS by DEVILBISS
KIND BOX™ PAINTING SYSTEM
COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA



DeKUPS

Sistema di verniciatura a tazza monouso per una verniciatura altamente professionale.

DeKups di DeVilbiss è il nuovo sistema di verniciatura a tazza monouso, rapido, facile e sicuro. Il leggero ma robusto liner della tazza si comprime e fornisce un flusso costante del prodotto, aumentando la qualità del lavoro e riducendo lo spreco di vernice; un vantaggio non solo economico ma anche ecologico. Il coperchio conico esterno riutilizzabile è dotato di un aggancio rapido, sicuro e molto robusto, senza linguette che si possono rompere, resistente contro gli urti e le cadute accidentali.

Caratteristiche:

- Kit di distribuzione murale pronto per l'uso e al riparo dalla polvere, contenente 32 liner monouso e 32 coperchi interni
- Doppio formato: da 710 ml Standard e da 265 ml Mini
- Liner flessibile ma molto robusto, con fondo piatto e stabile quando appoggiato al banco di lavoro
- Flusso costante per una verniciatura professionale e precisa
- Spruzzatura da qualsiasi angolazione, anche con pistola capovolta
- Dischi filtranti non saldati al coperchio, quindi riutilizzabili e lavabili se necessario
- Filtri da 125 micron per base idrosolubile e da 200 micron per fondi, vernici di finitura e trasparenti a solvente
- Adattatore per la pistola leggero e robusto, con meccanismo di blocco rapido a spirale
- Tappi per l'agitazione e lo stoccaggio temporaneo
- Imbuto per il rabbocco del liner senza svitare il coperchio (in assenza di disco filtrante)
- Bottiglia flessibile per il lavaggio veloce della pistola



DeKups Standard 710 ml
Il più utilizzato per la verniciatura di particolari interi e grandi superfici.
DPC-601 + DPC-606



DeKups Mini 265 ml
Ideale per la verniciatura di zone limitate e per lo Spot-Repair.
DPC-602 + DPC-607




DEVILBISS
 AUTOMOTIVE REFINISHING

128.DPC-601 DeKups Standard

Kit da 710 ml composto da 32 liner monouso, 32 coperchi interni monouso e 10 tappi di chiusura.


128.DPC-602 DeKups Mini

Kit da 265 ml composto da 32 liner monouso, 32 coperchi interni monouso e 10 tappi di chiusura.


128.DPC-606 DeKups Standard

Tazza e coperchio riutilizzabili per sistema da 710 ml. Confezione 2 pezzi.


128.DPC-607 DeKups Mini

Tazza e coperchio riutilizzabili per sistema da 265 ml. Confezione 2 pezzi.



128.DPC-42-K20
20 dischi filtro 125 micron
per tazze da 710 ml




128.DPC-65-K24
24 dischi filtro 125 micron
per tazze da 265 ml



128.DPC-66-K24
24 dischi filtro 200 micron
per tazze da 710 ml



128.DPC-67-K24
24 dischi filtro 200 micron
per tazze da 265 ml



128.DPC-27-K10
10 filtri 200 micron per pistola



128.DPC-6-K10
10 tappi di chiusura per
agitazione e conservazione



128.DPC-22-K3
Imbuto per rabbocco (3 pz.)



128.DPC-8-K2
Flacone per pulizia (2 pz.)



128.DPC-62-K10
Guida graduata 2:1 e 3:1 (10 pz.)
128.DPC-63-K10
Guida graduata 4:1 e 5:1 (10 pz.)



128.DPC-10
Adattatore per SATA NR
2/3000, RP, KLC, MCB e Jet
serie 90 e Sata 96.719



128.DPC-11
Adattatore per SATA NR95,
Iwata LPH-400 e W400LV



128.DPC-13
Adattatore per Sagola



128.DPC-23
Adattatore per SRI PRO
(DeKups mini)



128.DPC-52-K1
Adattatore per SATA Minijet QCC
(DeKups mini)



128.DPC-78
Adattatore per Iwata Supernova



128.DPC-80
Adattatore per DeVilbiss,
Binks e Sharpe



128.DPC-78-QCC
Adattatore per SATA QCC



128.DPC-81
Adattatore per SLG-620
DeVilbiss



KIND-BOX™

Sistema monouso o riutilizzabile per la preparazione e l'applicazione di prodotti vernicianti, primers, fondi, smalti e trasparenti, sia a base solvente che a base acqua. Si compone di un robusto contenitore graduato trasparente con valvola apri-chiudi sul fondo e di un coperchio conico all'interno del quale è saldato, a seconda del modello, un filtro da 125 my per i prodotti a base acqua o da 200 my per i prodotti a base solvente. Una volta che la vernice è preparata e miscelata direttamente nel contenitore graduato, si avvita il coperchio conico e tramite un apposito adattatore lo si collega direttamente sulla pistola a spruzzo, con una semplice pressione, al posto della tazza a gravità originale. Con il sistema KIND-BOX™ viene garantito un lavoro veloce, pulito e perfetto e la vernice avanzata può essere conservata anche per lungo tempo avendo cura di chiudere il coperchio conico con il suo tappo in dotazione.



Coperchio grigio 200 micron per vernici a base di solventi



Coperchio nero 125 micron per vernici a base acqua



MINI KIND-BOX™ 325 ml

Codice	Descrizione
130.81200	Contenitore graduato e coperchio conico grigio (senza filtro)
130.81300	Kit 325 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio grigio
130.81400	Kit 325 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio nero

KIND-BOX™ 650 ml

Codice	Descrizione
130.80200	Contenitore graduato e coperchio conico grigio (senza filtro)
130.80300	Kit 650 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio grigio
130.80400	Kit 650 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio nero

MAXI KIND-BOX™ 900 ml

Codice	Descrizione
130.82200	Contenitore graduato e coperchio conico grigio (senza filtro)
130.82300	Kit 900 ml completo di filtro da 200 my saldato al coperchio grigio
130.82400	Kit 900 ml completo di filtro da 125 my saldato al coperchio nero

FILTRI OPZIONALI PER KIND-BOX

Filtro nero da 80 my ($\pm$ 5000 maglie) per vernice trasparente a base solvente.

Codice	Formato
130.80222	Ø 30 mm per Kind-Box 325 ml e 650 ml

Filtro rosso da 125 my ($\pm$ 2500 maglie) per vernici a base acqua.

Codice	Formato
130.80207	Ø 80 mm per Kind-Box 650 ml e 900 ml
130.81207	Ø 65 mm per Kind-Box 325 ml

Filtro verde da 180 my ($\pm$ 1850 maglie) per vernici a base solvente.


Codice	Formato
130.80208	Ø 80 mm per Kind-Box 650 ml e 900 ml
130.81208	Ø 65 mm per Kind-Box 325 ml



ADATTATORI KIND-BOX™ PER PISTOLE A SPRUZZO DI TUTTE LE MARCHE

Adattatori per montare il sistema KIND-BOX™ sulle pistole a spruzzo di tutte le marche. Leggeri e intaccabili dall'aggressione dei solventi e dall'ossidazione. La tenuta è garantita grazie al semplice e veloce sistema di aggancio e sgancio a pressione, senza la necessità di usare chiavi o avvitare.

								
80210	80211	80212	80215	80217	80218	80224	80225	81215
Sata Walcom	De Vilbiss Binks Ani Graco	Sata Iwata T-Euro Asturo O.M. G-2005	Sata QCC	Asturo Mec	Sagola	Optima	Iwata AirGuns Walcom Kremlin Walther Binks Ani Asturo Mec	Sata Minijet 4 QCC Sata Minijet 3 (81210)



Per i modelli delle pistole, richiedere elenco a parte. Adattatori speciali per pistole non comprese in elenco sono realizzabili su richiesta.

BICCHIERE IN CARTA

Bicchieri in cartoncino speciale di pura cellulosa monouso per la miscelazione a peso delle vernici. Da non usare per la miscelazione a volume con l'asta graduata. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua.

Codice	Capacità totale
132.0010	250 ml
132.0015	525 ml
132.0012	600 ml graduato
132.0018	750 ml
132.0013	Coperchio per 600 ml graduato



BICCHIERE IN PLASTICA

Tazza graduata leggera in polipropilene trasparente e monouso, per la miscelazione a volume o a peso delle vernici. Indicata per vernici a base solvente e a base acqua. Rapporti di miscelazione: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 + 10%, 20%, 30% di solvente.

Codice	Capacità totale
132.0016	600 ml



CONTENITORE GRADUATO

Tazza con scala graduata e rapporto di miscelazione 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 + 10% o 20% di solvente. Realizzata in polipropilene trasparente, è indicata per la miscelazione a volume o a peso delle vernici a base solvente e a base acqua. Coperchio disponibile separatamente. Dispenser a parete (vedere a pagina 14).

Codice contenitore	Capacità totale	Codice coperchio
132.0052	385 ml	133.0158
132.0057	750 ml	133.0161
132.0062	1400 ml	133.0166
132.0071	2300 ml	133.0171



**TOUCH-UP**

Flacone da 40 ml in polietilene con pennellino per piccoli ritocchi manuali. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua. Completo di sfera per l'agitazione della vernice ed etichetta adesiva per annotare il colore dello smalto. E' un simpatico e utile omaggio che il Carrozziere può fare al suo Cliente.

Codice	Capacità
133.0605	40 ml

**CARAFFA GRADUATA**

Caraffa trasparente in polipropilene. Con scala graduata, manico e beccuccio per facilitare la miscelazione e il travaso dei prodotti vernicianti e di liquidi in generale. Indicata per vernici a base solvente e a base acqua.

Codice	Capacità
132.0031	1000 ml
132.0032	2000 ml
132.0033	3000 ml
132.0035	5000 ml

**CONTENITORE BIANCO**

Contenitore bianco in polipropilene. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua. Coperchio disponibile separatamente.

Codice contenitore	Capacità totale	Codice coperchio
133.0101	120 ml	133.0151
133.0102	280 ml	133.0157
133.0104	365 ml	133.0157
133.0107	520 ml	133.0157
133.0110	800 ml	133.0160
133.0116	1180 ml	133.0163
133.0120	1550 ml	133.0165

**SECCHIELLO BIANCO**

Secchiello bianco in polipropilene completo di coperchio e manico. Indicato per prodotti vernicianti a base solvente e a base acqua.

Codice	Capacità totale
133.0045	2,1 L
133.0053	3,5 L
133.0060	5,6 L
133.0065	11,1 L
133.0066	13,6 L
133.0068	26,0 L

CESTELLO PER DECAPAGGIO

Secchiello bianco in polipropilene da 13,6 L, con coperchio e manico, contenente un cestello forato per il decapaggio. Si utilizza con il pulitore ad immersione Aercap per la pulizia delle pistole a spruzzo, coperchi delle basi, particolari sporchi di vernice a solvente.

Codice	Capacità totale
133.0090	13,6 L
307.0010	Pulitore Aercap



SPRUZZETTA DOSATRICE

Spruzzetta dosatrice in polietilene con canna ricurva. Indicata per dosare con precisione piccole quantità di prodotto chimico (additivi, solventi, ecc.) nella fase di preparazione e miscelazione delle vernici.

Codice	Capacità
133.0305	500 ml
133.0310	1000 ml



SPRAY MATIC

Pratico e robusto spruzzatore multiuso a pressione, a carica manuale. Le guarnizioni in FPM (gomma Fluorocarbonica, stesso materiale del Viton® DuPont™) lo rendono idoneo all'utilizzo con molteplici componenti chimici, idrocarburi e solventi, anche aggressivi. Dispositivo di blocco dell'erogazione e getto continuo brevettato.

Codice	Capacità
785.4110	Liquido: 1,5 L - Totale: 1,71 L



SPRAYER

Pompa a pressione con lancia vaporizzatrice, ideale per nebulizzare il liquido Bloccapolvere No-Dust Long Time sul pavimento della cabina di verniciatura e area antistante. Completa di cinghie per tracolla. Materiale: HDPE, polietilene alta densità. Guarnizioni in NBR (gomma nitrilica) resistente agli idrocarburi. Pressione media: 1,8 atm. Pressione max: 3 atm. Dimensioni: h 47 cm, ø 20 cm.

Codice	Capacità
133.1500	Liquido: 5 L - Totale: 7,2 L.
310.5105	Blocca polvere No-Dust





COLINO FILTRO IN CARTA GERSON ELITE

Colino filtro in carta monouso con rete in nylon. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua.




Codice	Colore	Filtro	Maglie
131.0300	Blu	125 my Extra fine	2500
131.0302	Giallo	190 my Fine	1000
131.0304	Arancio	260 my Medium	700
131.0309	Dispenser per 125 colini filtro		

COLINO FILTRO IN CARTA

Colino filtro in carta monouso con rete in nylon. Indicato per vernici a base solvente e a base acqua.



Codice	Filtro	Maglie
131.0200	226 my Medium	850

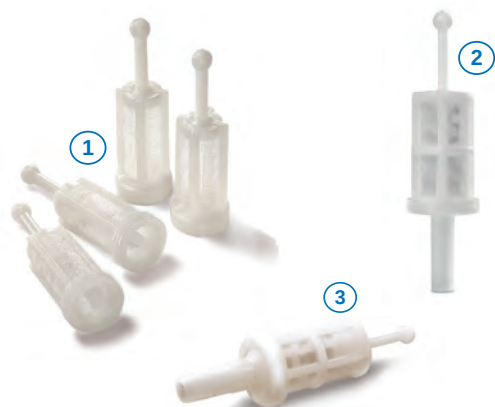

FILTRO IN PLASTICA PER PISTOLE A GRAVITÀ

Codice	Descrizione	Filtro	Maglie
131.1000	① Filtro con astina per pistole a gravità tipo Optima, Sata, DeVilbiss, Iwata.	280 my	600
131.1010	② Filtro per pistole a gravità tipo AsturoMec, Walmecc.	160 my	2000
131.1015	③ Filtro per pistole a gravità tipo AOM-Azimonti.	160 my	2000

FILTRO IN ACCIAIO

Filtro per pistole ad aspirazione, con rete in metallo.



Codice	Filtro	Maglie
131.1050	190 my	1000

FILTRO IN PLASTICA PER ASPIRAZIONE

Filtro con fondo aperto per pistole ad aspirazione. Rete in nylon.

Codice	Filtro	Maglie
131.1100	160 my	2000
131.1110	90 my	5000
131.1120	60 my	10000



TAZZA FILTRO IN PLASTICA

Tazza filtro in plastica con rete in nylon. Indicata per vernici a base solvente e a base acqua.

Codice	Filtro	Maglie
131.0500	190 my	1000
131.0510	160 my	2000
131.0515	120 my	2500
131.0520	90 my	5000
131.0530	60 my	10000
131.0540	45 my	15000



TAZZA FILTRO SUPER 90

Tazza filtro in plastica. Particolarmente indicata per le vernici a base acqua grazie all'estesa superficie filtrante di diametro 90 mm.

Codice	Colore	Filtro	Maglie
131.0550	Verde	125 my	2500
131.0552	Azzurro	190 my	1000
131.0554	Bianco	280 my	600



RETE FILTRO IN NYLON

Formato 11x11 cm.

Codice	Filtro	Maglie
131.0600	90 my	5000
131.0605	160 my	2000
131.0607	120 my	2500
131.0610	60 my	10000



**LAMIERINO PROVATINTA**

Provatinta in metallo flessibile, trattato con primer acrilico. Un lato con banda nera per il controllo del potere coprente della vernice applicata. Ideale per prove di lunga durata anche all'esterno e di adesione della vernice con il test della quadrettatura. Confezione da 100 pezzi.

Codice	Colore	Formato
134.0135	Bianco	130x90x0,15 mm
134.0140	Grigio	130x90x0,15 mm

**CARTONCINO PROVATINTA**

Provatinta in speciale cartoncino trattato con inchiostri che non alterano il colore. Con banda nera a scacchi per il controllo del potere coprente della vernice applicata. La versione per vernici base acqua ha una speciale protezione che evita l'assorbimento dello smalto. Sul retro si possono annotare i dati del veicolo e della formula colore.

Codice	Descrizione	Formato
134.0200	Per vernici base solvente	100x130 mm
134.0205	Per vernici base acqua	100x130 mm

**STAR MIX™**

Mescolatore in plastica per vernici, riutilizzabile infinite volte. La particolare forma consente di miscelare perfettamente le tinte base anche nell'angolo basso del contenitore, lungo le pareti e sul fondo. Senza rilievi o incavi è lavabile con facilità per evitare l'inquinamento della tinta successiva.

Codice	Descrizione	Formato
134.1012	Nylon blu, semirigido	295x25 mm
134.1014	Polipropilene nero, semiflessibile	295x25 mm

**RAPID-MIX™**

Mescolatore in plastica per tutti i prodotti a base solvente e a base acqua. Il suo speciale profilo ondulato con fori passanti consente una veloce e perfetta miscelazione delle vernici. Manico integrato per una facile presa.

Codice	Formato
134.1016	Grande 275x28 mm
134.1018	Piccolo 200x20 mm

MICRO-BRUSH

Pennellino monouso per micro ritocchi manuali. Grazie al suo dispenser è al riparo dalla polvere e sempre pronto all'uso. Confezione da 100 pezzi.


Codice	Descrizione
136.0210	A Punta Media
136.0211	B Punta Fine
136.0212	C Punta Super fine



LAMETTA RETTIFICATA

Lametta con angoli smussati in acciaio inossidabile temprato, perfettamente rettificata e planare. Indicata per la totale eliminazione dei difetti di verniciatura, quali sporchini e colature. Utilizzabile facilmente con il comodo e sicuro tamponcino calamitato (codice 138.0056).

Codice	Formato
138.0055	25x30x3 mm
138.0056	Tamponcino calamitato



TAMPONCINO CALAMITATO E VELCRATO

Tamponcino con lato calamitato per usare la lametta rettificata (codice 138.0055) e con lato attacco velcro per usare i mini-dischi abrasivi (codice 172.0535).

Codice	Formato
138.0056	ø 32x37 mm
138.0055	Lametta rettificata 25x30x3 mm
172.0535	Minidischi abrasivi velcrati



SHIM-MASK by DEVILBISS

Stencil per mascheratura in acciaio inossidabile per evitare lesioni della superficie durante la carteggiatura o la rasatura delle piccole imperfezioni di vernice. Ideale per le imperfezioni della vernice, riducendo al minimo la zona da carteggiare. Vantaggi: l'acciaio inox 304 offre durezza per l'utilizzo, grazie alle forme incise nello stencil è possibile eliminare i bordi sbavati, scelta di quattro forme diverse. Confezione: Kit di 3 Shim-Mask.

Codice	Formato
138.0070	120x120 mm





KIT PULIZIA PISTOLE A SPRUZZO

Ideale per la pulizia di tutti i tipi di pistole a spruzzo. Gli scovolini hanno le setole resistenti a solventi e diluenti per vernici. Contiene anche un lubrificante speciale esente da silicone per le pistole a spruzzo.

Codice

138.5130



PAINT DIRT REMOVER

Kit composto da 1 penna porta-ago con cappuccio di sicurezza e clips per tenerlo nel taschino della tuta e blister con 10 aghi speciali intercambiabili. Si utilizza per eliminare gli sporchini (pelo, capello, moscerino, polvere, fibra, ecc.) dal filo di vernice ancora umido. Gli aghi sono dotati di particolari "microganci" che afferrano lo sporchino senza fare danni e consentire alla vernice ancora fresca di distendersi. La penna in plastica è lavabile con solventi.

Codice

138.0051

Descrizione

Kit completo

138.0052

Blister con 10 aghi di ricambio



385 ml

750 ml

1400 ml

2300 ml

DISPENSER A PARETE

Ideale per avere sempre a portata di mano le tazze graduate e per mantenerle al riparo dalla polvere. Da fissare a parete, singolarmente per ogni formato.

Codice

132.1000.3

Formato

385 ml per 132.0052

132.1005

750 ml per 132.0057

132.1010

1400 ml per 132.0062

132.1000.23

2300 ml per 132.0071

RASCHIETTO PORTALAMETTE

Portalametta in acciaio con chiusura di sicurezza. Si utilizza per rimuovere colla, resina e ogni tipo di sporco dalle superfici.



Codice

138.0100

Formato

40x100 mm

138.0101

Lamette ricambio - Confezione 100 pz.



PAGINA 15-26

PULIZIA E LUCIDATURA

**WHITE TACK CLOTH**

Garza antipolvere adesiva bianca per vernici a base solvente. Confezionato in busta singola.

Codice	Formato
151.0020	82x47 cm

**TACK-RAGS GRAMOS**

Tessuto-non-tessuto semi-adesivo bianco antipolvere a basso contenuto di resina. Speciale per vernici a base acqua. Confezionato in busta singola.

Codice	Formato
151.0030	40x45 cm

**STAUB-FIX**

L'originale "Made in Germany" panno antipolvere adesivo per vernici a base solvente o a base acqua. Confezionato in busta singola.

Codice	Descrizione	Formato
151.0060	Staub-Fix Standard per vernici a base solvente	80x50 cm
151.0065	Staub-Fix Hydro per vernici a base acqua	80x50 cm

**DUPONT™ SONTARA® SPS**

Panno antipolvere speciale per base opaca all'acqua e a solvente. Confezione da 12 panni.

Codice	Formato
151.0055	38x43 cm

BUMPER PREP PAD by DEVILBISS CLEAN

Panno di fibra abrasiva pre-impregnato con uno speciale detergente, specifico per la preparazione alla verniciatura dei paraurti nuovi privi di primer e dei componenti in plastica. Previene la formazione di difetti di verniciatura sui paraurti, spoiler, specchietti, fascioni laterali e altri componenti in plastica. Bumper Prep Pad è un prodotto monouso tutto-in-uno: pulisce, deterge, sgrassa e opacizza uniformemente le superfici in plastica per prepararle alla successiva verniciatura.

Codice	Confezione	Formato
151.0090	12 panni in busta singola	140x115 mm

**DU PONT™ SONTARA® SPS**

Tessuto-non-tessuto turchese, Superficie gofrata, ottimo per sgrassare le superfici con antisilicone e prodotti di pulizia, sia a base solvente che a base acqua.

Codice	Confezione	Formato
152.5040	200 fogli piegati in 4	32,5x42 cm

**DU PONT™ SONTARA® SPS**

Tessuto-non-tessuto turchese, Superficie gofrata, ottimo per sgrassare le superfici con antisilicone, solventi e prodotti di pulizia, sia a base solvente che a base acqua.

Codice	Confezione	Formato
152.5042	Bobina estrazione centrale 250 strappi	23x40 cm
152.5035	Dispenser a parete per bobina	

**DU PONT™ SONTARA EC® LIGHT**

Tessuto-non-tessuto turchese per l'utilizzo con antisilicone e prodotti di pulizia, sia a solvente che ad acqua.

Codice	Confezione	Formato
152.5050	Scatola dispenser da 300 fogli	30x42 cm





KIMTECH PREP™

Tessuto-non-tessuto gofrato in polipropilene. Ideale per l'utilizzo con antisolicone e solventi di pulizia. Ottimo potere bagnante. Disponibile in tre tipi di confezione. Colore blu.

Codice	Confezione	Formato
152.7644	Brag-Box 160 fogli	30x42 cm
152.7622	Piegato in pacchi da 35 fogli	38x49 cm
152.7643	Bobina da 500 strappi	38x34 cm



KIMTECH WETTASK® SXX

Sistema multifunzione di pulizia a umido ricaricabile. Tessuto-non-tessuto, specifico per l'utilizzo con antisolicone e solventi di pulizia. Dopo aver inserito la bobina di tessuto nel secchiello, si versa la quantità di liquido necessaria per impregnare il panno. Colore bianco.

Codice	Confezione	Formato
152.7764	Bobina da 60 strappi a estrazione centrale	29,5x29,5 cm
152.7921	Secchiello HDPE 4,5 L	



WYPALL X80

Pulitori spessi e resistentissimi per i lavori di pulizia difficili, ad alta assorbenza per lavorare meglio e più rapidamente. La struttura HYDROKNIT® è realizzata usando getti d'acqua che permettono di saldare morbide ed assorbenti fibre di carta al resistentissimo tessuto non tessuto in polipropilene. Nella preparazione di una superficie con solventi o nella pulizia di chiazze di grasso e olio, questi panni spessi e compatti danno sempre ottimi risultati. Colore blu.

Codice	Confezione	Formato
152.8373	Brag-Box 160 panni	31,8x42,7 cm



WYPALL X60

Panni in TNT realizzati con una tecnologia unica e brevettata. Composti da fibre di polipropilene e cellulosa, totalmente esenti da cloro, sono resistenti e assorbenti. Piacevoli al tatto, si usano sia asciutti che bagnati in tutti i lavori di pulizia leggera con solventi di lavaggio e antisilicone. Colore azzurro.



Codice	Confezione	Formato
152.8370	Brag Box 200 panni	31,7x42,6 cm

STAR-TEX

Tessuto-non-tessuto turchese e azzurro. Superficie gofrata, specifico per l'utilizzo con antisilicone, solventi e prodotti di pulizia, sia a base solvente che a base acqua. Ottimo potere asciugante.

NUOVO COLORE
TURCHESE



Codice	Colore	Confezione	Formato
152.5020	Azzurro	100 panni	37x50 cm
152.5022	Turchese	100 panni	37x50 cm

CLEAN UP

Panni pulenti impregnati con un efficace detergente per la pulizia delle superfici, degli utensili e delle attrezzature. **E' particolarmente indicato per rimuovere il sigillante in eccesso usato nella sostituzione dei lamierati e dei vetri.** Usato come panno lavamani, elimina tutti i tipi di sporco ostinato e difficile e gli odori senza l'uso di acqua e sapone grazie alla sua formula a base di tensioattivi di origine vegetale e al resistente tessuto-non-tessuto con un lato leggermente ruvido. Contiene anche antibatterici, glicerina ed emollienti per proteggere la pelle. Clean-Up si può usare ovunque grazie alla confezione portatile e richiudibile per mantenere i panni umidi e al riparo dalla polvere.



Codice	Confezione	Imballo
152.5100	Barattolo-Dispenser da 70 panni 20x30 cm	6 pz.



BOBINA CARTA LISCIA

Bobina di carta in pura cellulosa non riciclata, qualità extra, doppio velo. Non contiene sbiancanti ottici. Colore bianco.

Codice	Confezione
575.8900	Bobina 800 strappi 26x38 cm - 3,5 Kg ca.



BOBINA CARTA GOFFRATA

Bobina di carta in pura cellulosa 2 veli, qualità extra non riciclata. Struttura gofrata a nido d'ape per una migliore assorbenza. Non contiene sbiancanti ottici. Colore bianco.

Codice	Confezione
575.8902	Bobina 800 strappi 26x24 cm - 2,0 Kg ca



STAR-SOFT™

Panno di ovatta per lucidatura. Ottima morbidezza, basso rilascio di fibre e alta capacità di assorbimento. Resistente a solventi e acidi, esente da silicone. Sterilizzato e privo di corpi estranei che potrebbero rigare la superficie.

Codice	Confezione	Formato
161.5010	200 panni	40x40 cm



STAR-WHITE™

Cotone bianco per lucidatura. Specifico per carrozzeria. Ottima morbidezza e basso rilascio di fibre. Esente da silicone. Sterilizzato e privo di corpi estranei che potrebbero danneggiare la superficie.

Codice	Confezione
161.5021	1 Kg
161.5023	0,5 Kg plissettato
161.5025	5 Kg

POLISOFT™

Tessuto-non-tessuto in 100% viscosa traforata. Morbidissimo, è l'ideale in carrozzeria per la lucidatura di qualsiasi superficie delicata. Bobina a estrazione centrale.

Codice	Confezione
161.5032	Bobina da 250 strappi 23x40 cm
152.5035	Distributore a parete per bobina



RIWAX PANO PER LUCIDATURA

Tessuto-non-tessuto soffice per l'utilizzo in lucidatura. Bobina a estrazione centrale.

Codice	Confezione
785.4065	Bobina da 400 strappi 30x40 cm
785.1150	Supporto a parete



RIWAX
beauty for cars



DU PONT™ SONTARA® SPS POLISH CLOTH

Tessuto-non-tessuto soffice per l'utilizzo in lucidatura. Bobina a estrazione centrale.

Codice	Confezione
161.5052	Bobina 275 strappi 36,5x40 cm



KIMTECH PREP™

Panni extra soffici in tessuto-non-tessuto, ideali per l'utilizzo in lucidatura. Bobina a estrazione centrale.

Codice	Confezione
161.7212	Bobina in cartone 300 strappi 60x40 cm



**WYPALL®**

Panno in soffice microfibra, ideale per la pulizia anche senza detergenti chimici e la lucidatura delle superfici delicate. E' lavabile anche in lavatrice fino a 300 volte. La versione con struttura liscia del panno verde è ideale per vetri, finestrini, parabrezza.

Codice	Colore	Formato
161.8394	Giallo	40x40 cm
161.8395	Azzurro	40x40 cm
161.8397	Rosso	40x40 cm
161.8396	Verde, con struttura liscia per vetri	40x40 cm

PANNO IN MICROFIBRA

Panno high-tech in microfibra. Ideale per la pulizia anche senza detergenti di tutte le superfici delicate. Ottimo per la lucidatura e l'eliminazione di aloni sulla carrozzeria dei veicoli. Raccoglie e trattiene la polvere. Migliore assorbenza, molto resistente e durevole nel tempo anche dopo diversi lavaggi. Confezione da 5 pezzi.

Codice	Colore	Formato
161.5574.B	Blu	40x40 cm
161.5574.C	Celeste	40x40 cm
161.5574.N	Nero	40x40 cm

**CLEAN CLAY CLOTH**

Panno in microfibra con lato in argilla abrasiva, pulente e lucidante. Si utilizza in abbinamento con RX 20 o RX 21 Spray Finish Riwax per rimuovere dalla carrozzeria e dalle superfici verniciate sporco atmosferico, inquinamento industriale, fumi di verniciatura, pulviscolo di ruggine, escrementi di volatili, ecc. Dopo l'uso si ripassa con un panno di microfibra asciutto e pulito e la superficie risulta pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco e contaminazione, perfettamente liscia e brillante.

Codice	Formato
785.5602	Panno 30x32 cm, argilla 26x28 cm circa

TAMPONE ARANCIO MEDIO

Tampone liscio arancio a media densità e durezza, adatto per la lucidatura delle verniciature con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.

Codice	Formato
162.0160	ø 160 mm x 30 mm
162.0135	ø 130 mm x 30 mm

TAMPONE BUGNATO ARANCIO MEDIO


Tampone bugnato arancio a media densità e durezza, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.

Codice	Formato
162.0120	ø 180 mm x 35 mm
162.0129	ø 135 mm x 35 mm

**TAMPONE BUGNATO BLU SOFFICE**

Tampone bugnato blu soffice, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste lucidanti leggermente abrasive e polish di finitura. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.

Codice	Formato
162.0127	ø 180 mm x 35 mm

**TAMPONE BUGNATO NERO EXTRA-SOFFICE**

Tampone bugnato nero extra-soffice, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con polish di finitura e cere di protezione. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.

Codice	Formato
162.0126	ø 180 mm x 35 mm

**TAMPONE SMUSSATO NERO EXTRA-SOFFICE**

Tampone nero liscio con bordo smussato, di estrema sofficità, adatto per l'impeccabile lucidatura delle superfici verniciate con polish di finitura e cere di protezione. Ideale per i colori scuri e delicati. Indicato per l'utilizzo con lucidatrici rotorbitali. Attacco velcro.

Codice	Formato
162.0131	ø 160 mm x 50 mm



TAMPONE V8

Tampone arancio ad alta densità e durezza, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.

Codice	Formato
162.0105	ø 160 mm x 50 mm

TAMPONE V65


Tampone color tabacco a densità medio-soffice, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste lucidanti abrasive e polish di finitura. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.

Codice	Formato
162.0155	ø 160 mm x 50 mm

MINI-TAMPONE BUGNATO ARANCIO

Mini tampone bugnato arancio a media densità e durezza, adatto per la lucidatura delle verniciature con paste abrasive di diverso potere mordente. Ideale per la lucidatura di aree localizzate e zone poco accessibili. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.

Codice	Formato
162.0128	ø 80 mm x 35 mm

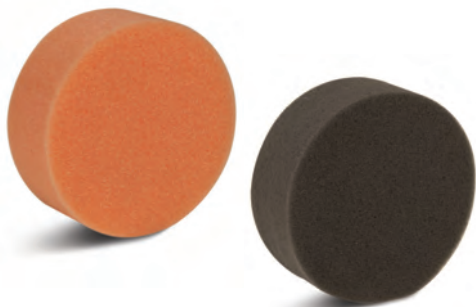MINI-TAMPONI

Mini-tamponi ideali per la lucidatura di aree localizzate e di zone poco accessibili. Attacco velcro.

Codice	Colore	Formato
162.0140	Arancio - Durezza media	ø 80 mm x 25 mm
162.0146	Nero - Extra soffice	ø 80 mm x 30 mm

CUFFIA IN PURA LANA BIANCA

Cuffia in pura lana, adatta per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Disponibile con il classico attacco a laccetti per essere montata sul platorello 164.0360.



Codice	Formato
162.0201	ø 200 mm

DISCO IN PURA LANA BIANCA

Disco in pura lana, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Disponibile in diversi formati. Attacco velcro.



Codice	Formato
162.0204	ø 150 mm
162.0206	ø 185 mm
162.0207	ø 200 mm

DISCO IN PURA LANA NERA

Disco in pura lana, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Attacco velcro.



Codice	Formato
162.0205	ø 150 mm
162.0209	ø 135 mm

MINI-DISCO IN PURA LANA

Mini-disco in pura lana, ideale per la lucidatura di aree localizzate e di zone poco accessibili. Attacco velcro.



Codice	Colore	Formato
162.0210	Bianco	ø 75 mm
162.0211	Nero	ø 75 mm



CUFFIA IN LANA PREFORMATA BIANCA

Cuffia in lana a ricciolo, preformata, adatta per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Disponibile con attacco velcro per essere applicata sul platorello 164.0345.

Codice	Formato
162.0220	Ø 200 mm
164.0345	Platorello Ø 180 mm



AZELLA COMPRESSA

Spugna in pura cellulosa compressa, biodegradabile al 100%. A contatto con l'acqua si gonfi e ed è subito pronta all'uso. Colore biondo.

Codice	Formato
155.0073.CF	A secco: 120x38x5 mm In uso: 125x40x90 mm



DISPENSER PORTA BOBINA

Supporto da pavimento. Adatto per bobine Ø max. 60 cm, larghezza max. 36 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

Codice	Formato
576.8920	cm. 43x49x73 h.

DISPENSER PORTA BOBINA

Supporto da fissare al muro o al banco. Adatto per bobine Ø max. 60 cm, larghezza max. 30 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

Codice	Formato
576.8921	cm. 39x34x24 h.



TROLLEY


Carrello grande e robusto per bobine di carta o di tessuto-non-tessuto. Completo di portasacco per depositare il materiale utilizzato.

Codice	Formato
576.6155	cm. 50x50x109 h.



PAGINA 27-36

ARTICOLI TECNICI



PLATORELLO UNIVERSALE 21 FORI

Platorello di carteggiatura universale con 21 fori (20 + 1 centrale) ad aspirazione canalizzata. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6, 7, 9, 15 e 21 fori. Grazie al doppio passo 5/16" e M8 si può montare su tutte le levigatrici rotorbitali. Attacco velcro.


Codice	Formato	Passo
171.0406	ø 150 mm	5/16" e M8



PLATORELLO 15 FORI

Platorello di carteggiatura con 15 fori (14 + 1 centrale) ad aspirazione canalizzata. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6, 7, 9, 15 fori. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
171.0400	ø 150 mm	5/16"
171.0403		M8

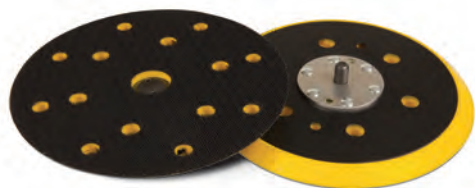

PLATORELLO RINFORZATO 15 FORI

Platorello di carteggiatura con 15 fori (14 + 1 centrale) ad aspirazione canalizzata delle polveri. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6, 7, 9 e 15 fori. Rinforzato centralmente per un uso prolungato e intensivo. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
171.0418	ø 150 mm	5/16"



PLATORELLO RINFORZATO 6 FORI

Platorello di carteggiatura con 6 fori ad aspirazione diretta. Rinforzato centralmente per un uso prolungato e intensivo. Accetta tutti i dischi abrasivi con 6 fori. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
171.0417	ø 150 mm	5/16"

PLATORELLO RINFORZATO SENZA FORI

Platorello senza fori di aspirazione. Rinforzato centralmente per un uso prolungato e intensivo. Accetta tutti i dischi abrasivi senza fori o tamponi per lucidatura antialoni con levigatrici palmari rotorbitali. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
171.0419	ø 150 mm	5/16"

**PLATORELLO Ø 125 mm 9 FORI**

Platorello 125 mm con 9 fori (8 + 1 centrale) ad aspirazione canalizzata delle polveri di carteggiatura. Può essere utilizzato anche con la levigatrice-lucidatrice 471.0830. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
171.2018	ø 125 mm	5/16"

**MINI PLATORELLO**


Mini-platorello per la carteggiatura di aree limitate e nella eliminazione dei difetti di verniciatura. Si utilizza con la levigatrice palmare orbitale 471.0840/471.0842. Con 3 fori di aspirazione e attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
171.0305	ø 75 mm	5/16"

**MICRO PLATORELLO**

Micro platorello in gomma, Ø 30 mm, passo M10, disponibile con attacco velcro o adesivo a scelta. Si utilizza con la mini levigatrice angolare rotorbitale art. 471.0860 per la carteggiatura dei difetti di verniciatura con gli abrasivi 172.0535 velcrati o 172.0555 adesivi.

Codice	Formato	Passo	Descrizione
171.0310	ø 30 mm	M10	Attacco velcro
171.0315	ø 30 mm	M10	Attacco adesivo

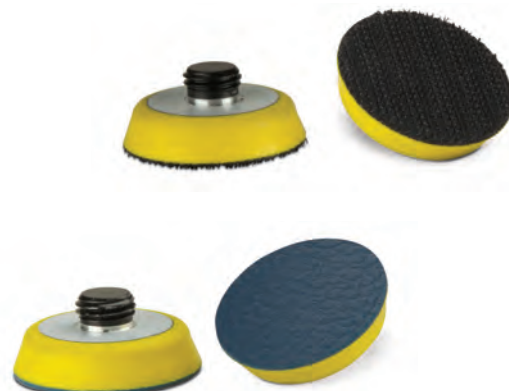



INTERFACCIA SOFT

Interfaccia soft per la carteggiatura e la lucidatura. Disponibile nel formato diametro 75 mm e 125 mm da abbinare ai rispettivi platorelli. Attacco velcro.

Codice	Formato	Spessore
171.0595	ø 75 mm	10 mm
171.0597	ø 125 mm	10 mm



INTERFACCIA SEMI-RIGIDA

Interfaccia semirigida universale 21 fori. Si applica al platorello di carteggiatura corrispondente ai fori per renderlo più morbido. Attacco velcro.

Codice	Formato	Spessore
171.0603	ø 150 mm	6 mm



INTERFACCIA SOFT

Interfaccia soffice universale 21 fori. Si applica al platorello di carteggiatura corrispondente ai fori per renderlo molto più morbido. Attacco velcro.

Codice	Formato	Spessore
171.0608	ø 150 mm	10 mm



MODIFICA VELCRO ADESIVA

Modifica velcro adesiva da utilizzare in sostituzione del velcro danneggiato o non più efficace nei platorelli di carteggiatura e di lucidatura.

Codice	Formato	Fori
171.0610	ø 150 mm	6
171.0611	ø 150 mm	9
171.0612	ø 150 mm	Senza fori
171.0613	ø 150 mm	15
171.0614	ø 150 mm	21
171.0615	ø 150 mm	7
171.0617	115x230 mm	Senza fori

TAMPONE MANUALE CON ASPIRAZIONE

Tamponi-lime con aspirazione per la carteggiatura manuale con fogli abrasivi velcrati. Disponibile in 3 formati. Attacco velcro. Attacco tubo Ø 20 mm, completo di adattatore Ø 30 mm.



Codice	Formato	Fori
171.0200	70x125 mm	8
171.0202	70x420 mm	14
171.0205	115x230 mm	10

TAMPONE MANUALE Ø 75 mm

Tampone manuale per la carteggiatura con dischi abrasivi diametro 75 mm. L'attacco con microvelcro favorisce la carteggiatura anche con le grane fini nelle zone di difficile accesso.



Codice	Formato
171.2001	Ø 75 mm

TAMPONE MANUALE Ø 125 mm CON CINGHIA

Tampone manuale per la carteggiatura con dischi abrasivi diametro 125 mm. L'attacco con microvelcro favorisce la carteggiatura anche con le grane fini nelle zone di difficile accesso. E' dotato di cinghia regolabile per favorire la presa.




Codice	Formato
171.2023	Ø 125 mm

TAMPONE MANUALE PER DISCHI

Tampone manuale per la carteggiatura con dischi abrasivi diametro 150 mm. L'attacco con velcro sui lati consente la carteggiatura con l'abrasivo anche negli angoli e nelle zone di difficile accesso.

Codice	Formato
171.0535	75x150 mm

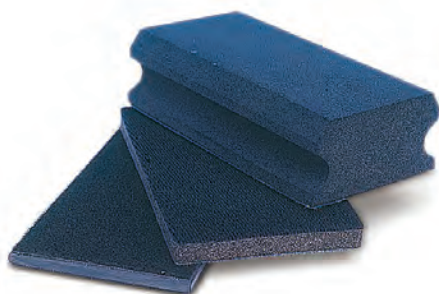TAMPONE SAGOMATO E COMPONENTIBILE

Tampone componibile in mousse di gomma per la carteggiatura manuale. Grazie alla piastra rigida e all'interfaccia soft si può ottenere un tampone con diverse durezze per ogni esigenza di carteggiatura. Attacco velcro.

Codice	Formato
171.0540	Tampone+Piastra+Soft 70x125x49 mm (35+9+5 mm)
171.0541	Solo tampone

TAMPONE IN GOMMA

Tampone in gomma per la carteggiatura manuale a umido.

Codice	Formato
171.0550	70x125 mm

TAMPONE IN PLASTICA

Tampone in plastica per la carteggiatura manuale. Le due molle laterali consentono di bloccare la carta abrasiva non velcrata. Applicando la modifica velcro adesiva 171.0617 lo si può utilizzare anche con carte abrasive velcrate.

Codice	Formato
171.0555	105x215 mm

TAMPONCINO MANUALE

Tamponcino per la carteggiatura manuale con minidischi abrasivi Ø 35 mm. Dotato di un lato rigido e un lato semirigido con supporto in gomma oltre a una interfaccia soft per ottenere diverse durezze per ogni esigenza di carteggiatura.

Codice	Descrizione
171.0530	Attacco velcro
171.0532	Attacco adesivo
172.0555	Minidischetti adesivi Ø 35 mm
172.0535	Minidischetti velcrati Ø 35 mm



DISCO ELIMINA ADESIVI

Disco in gomma speciale indicato per eliminare gli adesivi e i residui di colla dalle superfici senza intaccare o rovinare la vernice. Si utilizza con l'utensile Eraser Cod. 471.0875. Con l'adattatore filettato è possibile montare il disco su un normale trapano.

Codice	Formato	Passo
176.0500	Ø 90 mm x 15 mm	5/16"
176.0501	Adattatore per mandrino 5/16"	



DRY-COAT NERO

Polvere spia di controllo per carteggiatura. Si stende su stucchi e fondi prima della carteggiatura per far evidenziare le zone non carteggiate uniformemente. Assolutamente inerte e compatibile con tutti i prodotti di preparazione. Colore nero. Il Kit si compone di 1 tampone per applicare la polvere spia e 2 flaconi di polvere spia da 30 g.

Codice	Descrizione
173.8365	Kit tampone + 2 ricariche da 30 g
173.8367	Flacone di polvere spia nero 30 g



DRY-COAT ARANCIO

Polvere spia di controllo per carteggiatura. Si stende su stucchi e fondi prima della carteggiatura per far evidenziare le zone non carteggiate uniformemente. Assolutamente inerte e compatibile con tutti i prodotti di preparazione. Il colore arancio migliora la visibilità su fondi neri e scuri. Il Kit si compone di 1 tampone e 2 flaconi di polvere spia arancio da 15 g.


Codice	Descrizione
173.8368	Kit tampone + 2 ricariche da 15 g
173.8369	Flacone di polvere spia arancio 15 g



**SPATOLA IN ACCIAIO**

Spatola in acciaio realizzata in metallo C72 temprato. Spessore 0,25 mm. Disponibile in 3 formati.

Codice	Formato
176.1520	120x80 mm
176.1521	120x100 mm
176.1522	120x120 mm

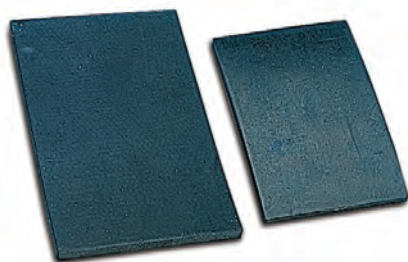**SPATOLA IN GOMMA**

Spatola in gomma neoprenica flessibile, resistente ai solventi. Spessore 4 mm. Disponibile in 2 formati.

Codice	Formato
176.1550	76x50 mm
176.1555	100x60 mm

**SPATOLE IN METALLO**

Spatole "giapponesi" in metallo flessibile. Set composto da 4 diverse misure.

Codice	Formato
176.1540	50-80-100-120 mm x 125 mm

**SPATOLA IN PLASTICA**

Spatola realizzata in polipropilene resistente ai solventi. Angoli arrotondati.

Codice	Formato
176.1500	115x80 mm

PLATORELLO PER CUFFIA IN LANA


Platorello semiflessibile in gomma con supporto in morbida resina espansa. Indicato per il montaggio della cuffia in pura lana con attacco a laccetti.

Codice	Formato	Passo
164.0360	ø 180 mm	M14

**PLATORELLO PER LUCIDATURA**

Platorello rigido con supporto in resina espansa a bordi arrotondati. Indicato per il montaggio dei dischi in pura lana e tamponi di lucidatura. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
164.0361	ø 185 mm	M14
164.0362	ø 150 mm	

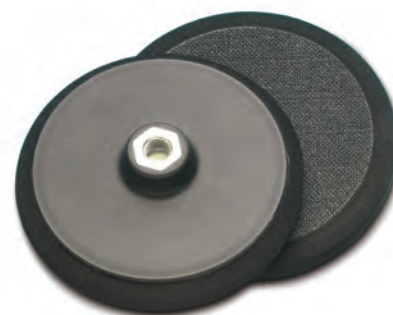**PLATORELLO PER LUCIDATURA**

Platorello in resina con supporto in espanso, indicato per il montaggio dei dischi in pura lana e tamponi di lucidatura. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
164.0363	(A) ø 150 mm	M14
171.2015	(B) ø 150 mm	5/8"



(A)



(B)

MINI-PLATORELLO

Mini-platorello in resina, adatto per il montaggio dei mini-tamponi in spugna e dei mini-disco in lana. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
164.0365	(A) ø 70 mm	M14
164.0366	(B) ø 70 mm	5/8"



(A)



(B)



PLATORELLO PER CUFFIA PREFORMATA

Platorello rigido con supporto in gomma, ideale per il montaggio della cuffia in lana a ricciolo preformata o dei dischi in pura lana. Attacco velcro.

Codice	Formato	Passo
164.0345	ø 180 mm	M14
162.0220	Cuffia in lana preformata	

SUPPORTO LUCIDATURA

Supporto-flangia in resina rigida, adatto per il montaggio dei tamponi di lucidatura. Attacco velcro.



(A)



(B)

Codice	Formato	Passo
164.0373	(A) ø 118 mm	M14
171.2033	(B) ø 100 mm	5/8"

PLATORELLO IN GOMMA

Platorello semiflessibile in gomma, ideale per il montaggio dei tamponi di lucidatura e dei dischi in pura lana. Attacco velcro.



Codice	Formato	Passo
164.0350	ø 150 mm	M14
164.0352	ø 125 mm	

SPAZZOLA

Spazzola con setole in fibra sintetica e manico in legno, studiata appositamente per la veloce e perfetta pulizia dei tamponi di lucidatura, delle cuffie e dei dischi in pura lana.




Codice	Formato
165.0069	220x15 mm



PAGINA 37-44

ABRASIVI

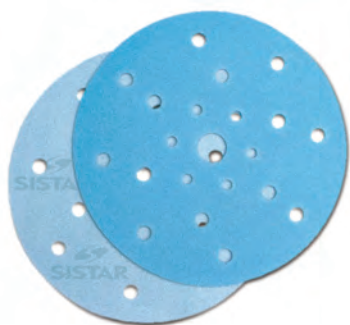

EXEL™

Abrasivo di moderna concezione e tecnologia, ad altissime prestazioni, con supporto in film di poliestere. Estremamente flessibile, insensibile all'umidità, perfettamente planare, omogeneità di taglio e finitura, lunga durata e alta resa, ampia gamma di grane e formati. Indicato per la carteggiatura professionale, sia a secco che a umido, di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura in tutti i settori.

Abrasivo: Ossido di alluminio qualità Premium



Supporto: Film PE (Poliestere)

Legante: Resina su resina

Cosparsione: Aperta

Anti-intasante: Stearato di calcio

Colore: Azzurro

						
	EXEL 21 dischi Ø 150 mm 21 fori attacco velcro	EXEL SF dischi Ø 150 mm senza fori attacco velcro	EXEL dischi Ø 75 mm senza fori attacco velcro		EXEL SOFT TOUCH dischi Ø 150 mm attacco velcro	
Grana	Codice	Codice	Codice	Confezione	Codice	Confezione
P60	172.0136.60			50 pz.		
P80	172.0136.80		172.0140.80	50 pz.		
P100	172.0136.100			100 pz.		
P120	172.0136.120		172.0140.120	100 pz.		
P150	172.0136.150		172.0140.150	100 pz.		
P180	172.0136.180		172.0140.180	100 pz.		
P220	172.0136.220		172.0140.220	100 pz.		
P240	172.0136.240		172.0140.240	100 pz.	172.0145.240 (21F)	20 pz.
P280	172.0136.280		172.0140.280	100 pz.	172.0145.280 (21F)	20 pz.
P320	172.0136.320		172.0140.320	100 pz.		
P360			172.0140.360	100 pz.		
P400	172.0136.400		172.0140.400	100 pz.	172.0145.400 (21F)	20 pz.
P500	172.0136.500			100 pz.	172.0145.500 (21F)	20 pz.
P600	172.0136.600		172.0140.600	100 pz.	172.0146.600 (SF)	20 pz.
P800	172.0136.800		172.0140.800	100 pz.	172.0146.800 (SF)	20 pz.
P1000	172.0136.1000	172.0137.1000		100 pz.	172.0146.1000 (SF)	20 pz.
P1200	172.0136.1200	172.0137.1200	172.0140.1200	100 pz.	172.0146.1200 (SF)	20 pz.
P1500	172.0136.1500	172.0137.1500	172.0140.1500	100 pz.		
P2000	172.0136.2000	172.0137.2000	172.0140.2000	100 pz.	172.0146.2000 (SF)	20 pz.
P3000		172.0137.3000	172.0140.3000	100 pz.	172.0146.3000 (SF)	20 pz.



MASTER™

Carta abrasiva di elevata qualità, ad altissime prestazioni e di lunga durata. Disponibile in dischi Ø 150 mm, anche Soft-Touch, e Ø 125 mm con attacco velcro. Ottima per la carteggiatura di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura nei settori Carrozzeria, Nautica e Legno.

Abrasivo: Ossido di alluminio
Supporto: Carta tipo B-C al lattice
Legante: Doppia resina fenolica
Cosparsione: Semiaperta
Anti-intasante: Stearato di zinco
Colore: Beige, non omogeneo

Grana	Dischi 15 fori Ø 150 mm attacco velcro		Dischi 9 fori Ø 125 mm attacco velcro		SOFT TOUCH 15 fori dischi Ø 150 mm attacco velcro	
	Codice		Codice	Confezione	Codice	Confezione
P60	172.0120.60			50 pz.		
P80	172.0120.80		172.2065.80	100 pz.		
P100	172.0120.100		172.2065.100	100 pz.		
P120	172.0120.120		172.2065.120	100 pz.		
P150	172.0120.150		172.2065.150	100 pz.		
P180	172.0120.180		172.2065.180	100 pz.		
P220	172.0120.220		172.2065.220	100 pz.		
P240	172.0120.240		172.2065.240	100 pz.		
P280	172.0120.280		172.2065.280	100 pz.		
P320	172.0120.320		172.2065.320	100 pz.	172.0125.320	20 pz.
P400	172.0120.400		172.2065.400	100 pz.	172.0125.400	20 pz.
P500	172.0120.500		172.2065.500	100 pz.	172.0125.500	20 pz.
P600	172.0120.600		172.2065.600	100 pz.	172.0125.600	20 pz.
P800	172.0120.800		172.2065.800	100 pz.	172.0125.800	20 pz.
P1000	172.0120.1000			100 pz.	172.0125.1000	20 pz.





GOLD STAR™

Carta abrasiva di alta qualità e prestazioni. Ideale per lavori che richiedono un prodotto molto duttile e flessibile che si adatti a svariate applicazioni. Disponibile in una grande varietà di formati per ogni esigenza lavorativa. Ideale per la carteggiatura di ogni tipo di supporto e prodotto di preparazione e di finitura nei settori auto, industria, nautica, edilizia e legno.

Abrasivo: Corindone artificiale.







Legante: Resina fenolica.

Supporto: Carta tipo B-C.

Anti-intasante: Stearato di zinco.

Cosparsione: Semiaperta.


Colore: Giallo.

									
	Dischi Ø 150 mm 15 fori attacco velcro	Dischi Ø 150 mm senza fori attacco velcro	Fogli 70x125 mm senza fori attacco velcro	Fogli 70x420 mm 14 fori attacco velcro	Fogli 115x230 mm 10 fori attacco velcro	Fogli 230x280 mm a secco		Rotoli 115 mm x 50 m a secco	Rotoli 115 mm x 25 m velcrati
Grana	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Confezione	Codice	Codice
P40	172.2160.40	172.2161.40		172.0225.40			50 pz.		172.2170.40
P60	172.2160.60	172.2161.60		172.0225.60		172.2167.60	50 pz.	172.2165.60	172.2170.60
P80	172.2160.80	172.2161.80	172.0220.80	172.0225.80	172.0235.80	172.2167.80	50 pz.	172.2165.80	172.2170.80
P100	172.2160.100	172.2161.100		172.0225.100	172.0235.100	172.2167.100	100 pz.	172.2165.100	172.2170.100
P120	172.2160.120	172.2161.120	172.0220.120	172.0225.120	172.0235.120	172.2167.120	100 pz.	172.2165.120	172.2170.120
P150	172.2160.150	172.2161.150	172.0220.150	172.0225.150	172.0235.150	172.2167.150	100 pz.	172.2165.150	172.2170.150
P180	172.2160.180	172.2161.180	172.0220.180	172.0225.180	172.0235.180	172.2167.180	100 pz.	172.2165.180	172.2170.180
P220	172.2160.220	172.2161.220	172.0220.220	172.0225.220		172.2167.220	100 pz.	172.2165.220	172.2170.220
P240	172.2160.240	172.2161.240	172.0220.240	172.0225.240	172.0235.240	172.2167.240	100 pz.	172.2165.240	172.2170.240
P280	172.2160.280	172.2161.280	172.0220.280			172.2167.280	100 pz.	172.2165.280	172.2170.280
P320	172.2160.320	172.2161.320	172.0220.320	172.0225.320	172.0235.320	172.2167.320	100 pz.	172.2165.320	172.2170.320
P360	172.2160.360		172.0220.360		172.0235.360		100 pz.		
P400	172.2160.400		172.0220.400	172.0225.400	172.0235.400	172.2167.400	100 pz.	172.2165.400	172.2170.400
P500	172.2160.500		172.0220.500		172.0235.500		100 pz.		
P600	172.2160.600				172.0235.600		100 pz.		
P800	172.2160.800				172.0235.800		100 pz.		
P1000	172.2160.1000						100 pz.		

PRO LINE RED GRIP

Carta abrasiva al corindone in dischi con attacco velcro. Legante resina su colla, cosparsione semiaperta, carta peso F. Colore rosso ossido. Indicata per la levigatura a macchina di ogni tipo di supporto e per la carteggiatura di prodotti di preparazione (stucchi, fondi poliestere). Settori di impiego: Legno, Industria, Nautica, Carrozzeria, Metallo, Vetresina.


Codice	Formato	Grane	Confezione
172.0304	Dischi ø 150 mm Senza fori	P40-P60-P80	50 pz.
		P100-P120-P150	100 pz.
172.0302	Dischi ø 150 mm 15 fori	P40-P60-P80	50 pz.
		P100-P120-P150	100 pz.



PRO LINE RED

Carta abrasiva all'ossido di alluminio molto flessibile. Legante doppia resina, cosparsione semichiusa, carta al lattice peso C-D. Colore rosso. Indicata per la levigatura manuale di ogni tipo di supporto e per la carteggiatura a secco e a umido di prodotti di preparazione. Settori di impiego: Legno, Industria, Nautica, Auto, Plastica, Metalli.

Codice	Formato	Grana	Confezione
172.0308	Rotolo 115 mm x 50 m	P40-P60-P80-P100 P120-P150-P180-P220	1 pz.
172.0310	Fogli 230x280 mm	P120-P180-P240-P320	100 pz.



MIRROR FINISH™

Rete/Tessuto abrasivo al Carburo di Silicio su supporto in gommapiuma, particolarmente indicato per la carteggiatura a umido con acqua ma ottimo anche a secco, sia a macchina che a mano. Grane finissime per preparare le superfici per i ritocchi e alla lucidatura. Attacco velcro. Colore grigio.

Codice	Formato	Grana	Confezione
172.0472	Dischi Ø 150 mm senza fori	1000-2000 3000-4000	15 pz.



STAR LINE FINISH WP

Carta abrasiva impermeabile Waterproof in fogli. Ideale per la finitura manuale a umido di tutti i prodotti vernicianti. Colore grigio.

Codice	Formato	Grana	Confezione
172.2180	Fogli 230x280 mm	P400-P500-P600-P800 P1000-P1200-P1500- P2000-P2500	50 pz.



STAR LINE FIBER

Fibra abrasiva costituita da un Tessuto-non-tessuto flessibile. Si usa da entrambi i lati a secco o a umido, sia a macchina che a mano nelle zone di difficile accesso. Disponibile in due grane con diverso potere abrasivo:

- VF Very Fine/rosso (360) per creare eccellente adesione tra prodotti vernicianti.
- UF Ultra Fine/grigio (1500) per opacizzare nelle sfumature e irruvidire le superfici verniciate.

Abrasivo: Ossido di alluminio (VF),
Carburo di silicio (UF)

Supporto: Resina fenolica

Legante: Resina su resina

Cosparsione: Tridimensionale



ROTTOLI - 115 mm x 10 m

Codice	Colore	Grana	Confezione
172.0432	Rosso VF	360	1 pz.
172.0434	Grigio UF	1500	1 pz.



FOGLI - 152 x 230 mm

Codice	Colore	Grana	Confezione
172.0442	Rosso VF	360	10 pz.
172.0444	Grigio UF	1500	10 pz.



FOGLI - 280 x 115 mm

Codice	Colore	Grana	Confezione
172.0452	Rosso VF	360	10 pz.
172.0454	Grigio UF	1500	10 pz.



DISCHI - Ø 150 mm

Codice	Colore	Descrizione	Grana	Confezione
172.0462	Rosso VF	Con attacco velcro	360	10 pz.
172.0463	Rosso VF	Senza attacco velcro	360	10 pz.
172.0464	Grigio UF	Con attacco velcro	1500	10 pz.
172.0465	Grigio UF	Senza attacco velcro	1500	10 pz.

STAR LINE FOAM

Rotolo abrasivo all'ossido di alluminio, estremamente flessibile, con supporto in carta al lattice e spugna di 4 mm. Indicata per la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura su superfici irregolari e aree poco accessibili da raggiungere. Colore giallo chiaro.

Codice	Formato	Confezione
172.0410	Rotolo 115 mm x 25 m pretaglio a 125 mm	1 pz.
Grana		
P150-P180-P220-P240-P280-P320-P400-P500-P600-P800		



MASTER SOFT™

Carta abrasiva di elevata qualità e alte prestazioni, in rotolo soft estremamente flessibile. Abrasivo ossido di alluminio su supporto in carta al lattice e spugna di 4 mm. Indicata per la carteggiatura manuale di prodotti di preparazione e finitura su superfici irregolari e aree poco accessibili da raggiungere. Colore beige.

Codice	Formato	Confezione
172.0415	Rotolo 115 mm x 25 m pretaglio a 125 mm	1 pz.
Grana		
P180-P220-P240-P280-P320-P400-P500-P600-P800-P1000		



STAR LINE MINI ADHESIVE

Minidischetti abrasivi Ø 35 mm autoadesivi. Ideali per la carteggiatura manuale o a macchina dei difetti di verniciatura. Si utilizzano con il tamponcino manuale 171.0532 o con la mini levigatrice orbitale angolare 471.0860.

Codice	Grana	Confezione
172.0555	P1200-P1500-P2000-P2500-P3000	100 pz.



STAR LINE MINI GRIP FINISHING

Minidischetti abrasivi ø 35 mm attacco velcro. Ideali per la carteggiatura manuale o a macchina dei difetti di verniciatura. Si utilizzano con il tamponcino 171.0530 oppure 138.0056 o con la mini levigatrice orbitale angolare 471.0860.

Codice	Grana	Confezione
172.0535	P1500-P2000-P2500-P3000	100 pz.



FIBER GLOBAL

Abrasivo in fibra, molto resistente, ideale per l'opacizzazione della cataforesi e di tutte le vernici e smalti particolarmente duri. E' un prodotto innovativo e si distingue per la grande flessibilità, efficacia ed economicità in relazione alla durata e alle prestazioni. Settori di impiego: Autoriparazione, Metalli, Materiali compositi, Nautica, Produzione veicoli, Decorazione, Edilizia, Legno.

Abrasivo: Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (UF)

Supporto: Tessuto non Tessuto


Legante: Resina su resina

Rivestimento: Tridimensionale

Grane: VF (360) UF (1500)

Colore: Rosso (VF) Grigio (UF)

Formato: Fogli 115 x 230 mm

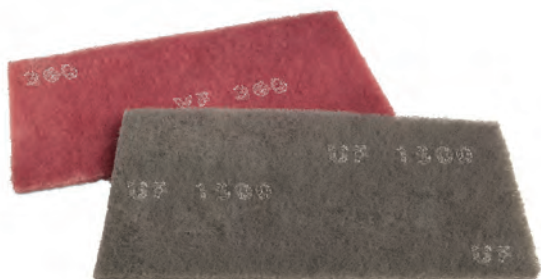


Codice	Colore	Grana	Confezione
172.0470.360	Rosso VF	360	25 pz.
172.0470.1500	Grigio UF	1500	25 pz.

BLOCCHETTO ABRASIVO

Blocchetti abrasivi realizzati in materiale carbonioso, indicati per rimuovere facilmente i difetti dalle superfici appena verniciate. Sono utilizzati a umido anche nello spot-repair per eliminare velocemente sporchini e colature dopo la verniciatura e preparare la superficie alla lucidatura.

Il Kit comprende:

- 1 blocchetto abrasivo grana 800
- 1 blocchetto abrasivo grana 1500
- 1 blocchetto abrasivo grana 3000
- 1 spugnetta per manutenzione
- 1 barattolo con tappo a vite per contenere l'acqua.

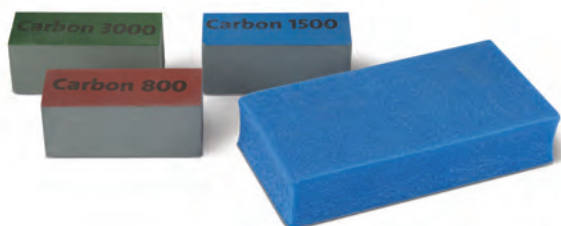

Codice	Grana	Confezione
172.2500	800	10 pz.
172.2501	1500	10 pz.
172.2503	3000	10 pz.
172.2505	Spugnetta per manutenzione	10 pz.
172.2506.kit	Kit completo	1 pz.



PAGINA 45-52

MASCHERATURA E PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

FILM MASCHERATURA CON NASTRO ADESIVO

Film per mascheratura con nastro adesivo. Sviluppato appositamente per la mascheratura rapida dei veicoli e per la protezione delle superfici. Con trattamento corona esterno per garantire l'adesione della vernice. Resiste fino a 80°C.



Codice	Formato film aperto	Imballo
182.0550	35 cm x 22,5 m	20 pz.
182.0551	60 cm x 22,5 m	16 pz.
182.0552	90 cm x 22,5 m	16 pz.
182.0553	120 cm x 22,5 m	16 pz.
182.0554	180 cm x 22,5 m	15 pz.
182.0556	260 cm x 22,5 m	12 pz.
182.0558	360 cm x 22,5 m	14 pz.
185.3006	Coltellino con lama protetta	10 pz.

TRANSMASK

Film per mascheratura in HDPE resistente ai solventi ed elettrostatico. La superficie esterna trattata garantisce l'adesione della vernice e dei fumi di spruzzatura. Telo piegato in bobina h 95 cm circa.



Codice	Formato film aperto	Imballo
182.0145	400 cm x 150 m	1 pz.
182.0149	400 cm x 300 m	1 pz.
185.3006	Coltellino con lama protetta	10 pz.

HY-MASK 160°C

Film per mascheratura resistente alle alte temperature fino a 160°C, ai solventi ed elettrostatico. Ideale per l'uso in cabine di verniciatura con arco a raggi infrarossi o pannelli radianti. L'adesione della vernice è garantita su entrambe le superfici.



Codice	Formato film aperto	Imballo
182.0156	400 cm x 100 m	1 pz.
185.3006	Coltellino con lama protetta	10 pz.

TRANSMASK GRANDE

Film per mascheratura in HDPE resistente ai solventi ed elettrostatico. La superficie esterna trattata garantisce l'adesione della vernice e dei fumi di spruzzatura. Grazie alla sua altezza è particolarmente adatto per vetture di grandi dimensioni, SUV, Furgoni, Veicoli commerciali, Carrozzeria Industriale e Nautica. Telo piegato in bobina h cm 95 circa.



Codice	Formato film aperto	Imballo
182.0143	ca. 540 cm x 100 m	1 pz.
185.3006	Coltellino con lama protetta	10 pz.

**CARTA PER MASCHERATURA KRAFT AVANA**

Carta Kraft da 40 g/mq con lucido interno o esterno. Colore Avana. Altre misure e pesi disponibili su richiesta.

Lucido Interno	Lucido Esterno		
Codice	Codice	Formato	Bobine/Bancale
181.0200.10	181.0201.10	h. 10 cm x 200 m	972 pz.
181.0200.15	181.0201.15	h. 15 cm x 200 m	648 pz.
181.0200.30	181.0201.30	h. 30 cm x 200 m	300 pz.
181.0200.45	181.0201.45	h. 45 cm x 200 m	240 pz.
181.0200.60	181.0201.60	h. 60 cm x 200 m	100 pz.
181.0200.85	181.0201.85	h. 85 cm x 200 m	104 pz.
181.0200.100	181.0201.100	h. 100 cm x 200 m	104 pz.

**CARTA PER MASCHERATURA POLITENATA BIANCA**

Carta plastificata da 42 g/mq con lucido interno o esterno. Colore Bianco. Consigliata per prodotti all'acqua e verniciature di qualità professionale. Altre misure e pesi disponibili su richiesta

Lucido Interno	Lucido Esterno		
Codice	Codice	Formato	Bobine/Bancale
181.0150.10	181.0151.10	h. 10 cm x 150 m	972 pz.
181.0150.15	181.0151.15	h. 15 cm x 150 m	648 pz.
181.0150.30	181.0151.30	h. 30 cm x 150 m	350 pz.
181.0150.45	181.0151.45	h. 45 cm x 150 m	280 pz.
181.0150.60	181.0151.60	h. 60 cm x 150 m	100 pz.
181.0150.85	181.0151.85	h. 85 cm x 150 m	104 pz.
181.0150.100	181.0151.100	h. 100 cm x 150 m	104 pz.

**NASTRO PER MASCHERATURA 60°C**

Nastro adesivo per mascheratura, adatto per l'edilizia, l'industria, la carrozzeria industriale e di autoriparazione. Resistente fino a 60°C per 60 minuti. Carta: semi crespata. Adesivo: gomma naturale.

Codice	Formato	Imballo
184.0030	19 mm x 50 m	96 pz.
184.0031	25 mm x 50 m	72 pz.
184.0032	30 mm x 50 m	60 pz.
184.0033	38 mm x 50 m	48 pz.
184.0034	50 mm x 50 m	36 pz.

**SISTAR CAR - NASTRO PER MASCHERATURA 80°C**

Nastro adesivo per mascheratura in verniciatura, resistente fino a 80°C per 60 minuti. Carta semi crespata. Adesivo: gomma naturale. Ideale per uso in carrozzeria di autoriparazione.

Codice	Formato	Imballo
184.0020	19 mm x 50 m	96 pz.
184.0022	25 mm x 50 m	72 pz.
184.0023	30 mm x 50 m	60 pz.
184.0024	38 mm x 50 m	48 pz.
184.0026	50 mm x 50 m	36 pz.
184.0027	75 mm x 50 m	24 pz.
184.0028	100 mm x 50 m	18 pz.

NASTRO AMERICANO

Nastro adesivo telato multiuso ricoperto da una membrana di PE. Risalta per resistenza ed elasticità. Ideale per l'applicazione esterna.

ADESIVO
PIÙ TENACE



Codice	Formato	Imballo
184.0151	50 mm x 50 m	30 pz.

NASTRO PER MASCHERATURA BLU - UV RESISTANT

Nastro adesivo Blu resistente ai raggi UV per mascherature professionali in interno ed esterno, al riparo dall'acqua. Resistente all'esterno per circa 15 giorni. Indicato per molteplici settori: automotive, industria, nautica, edilizia, costruzioni. Compatibile con vernici a base solvente e a base acqua. Adesione anche su superfici irregolari. Adesivo: acrilico.



Codice	Formato	Imballo
184.0040	19 mm x 50 m	96 pz.
184.0042	25 mm x 50 m	72 pz.
184.0044	38 mm x 50 m	48 pz.
184.0046	50 mm x 50 m	36 pz.

NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo in PE ad alto potere adesivo. Resistente a solventi, UV e alle alte temperature. Studiato appositamente per fissare emblemi e accessori sia in interno che in esterno.



Codice	Formato	Imballo
184.0100	6 mm x 10 m	20 pz.
184.0101	9 mm x 10 m	12 pz.
184.0102	12 mm x 10 m	10 pz.
184.0104	19 mm x 10 m	6 pz.

NASTRO PER PROFILI

Nastro in PVC plastificato con adesivo in caucciù. Studiato appositamente per delimitare linee sottili, forme complesse e curve.




Codice	Formato	Imballo
184.0109	3 mm x 55 m	10 pz.
184.0110	6 mm x 55 m	10 pz.
184.0111	9 mm x 55 m	10 pz.
184.0112	12 mm x 55 m	10 pz.
184.0113	19 mm x 55 m	10 pz.

TRANSFER TAPE


Biadesivo a contatto per l'incollaggio di emblemi e loghi dei veicoli. Resistenza termica dell'adesivo da -30°C a +180°C. Temperatura di applicazione: da +15°C a +35°C.

Codice	Confezione	Imballo
184.0160	Busta da 10 strisce di 5 cm x 30 cm	10 pz.

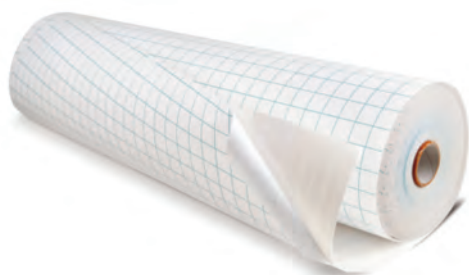PFF 1050

Film adesivo espanso per la protezione interna delle portiere dei veicoli. Resistente all'acqua, all'umidità e alla polvere. Buon potere fonoassorbente. Spessore 2,2 mm.

Codice	Formato	Imballo
188.1050	60 cm x 10 m	6 pz.

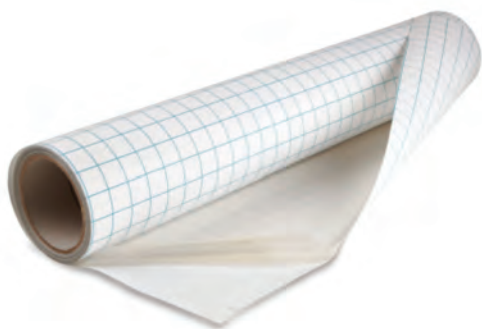PE 1055

Film adesivo riposizionabile per la protezione interna delle portiere dei veicoli e per bloccare i cristalli rotti in attesa della sostituzione. Spessore 100 my circa.

Codice	Formato	Imballo
188.1055	60 cm x 10 m	15 pz.

FILM ADESIVO DI PROTEZIONE

Film adesivo in materiale plastico, studiato appositamente per la protezione temporanea di aree di passaggio, piani di lavoro, piatto della bilancia, area attigua al tintometro e in genere per tutte le zone che si vogliono preservare dallo sporco generico e di vernice. Superficie bucciata antiscivolo. Spessore 150 my circa. Adesivo totalmente rimovibile nel tempo. Colore grigio chiaro.

Codice	Formato	Imballo
188.1080	60 cm x 25 m	1 pz.

EASY FOAM 950

Cordolo spugnoso adesivo per sfumature su linee rette

Con Easy Foam 950 si ottengono verniciature perfette senza "scalini" tra la nuova e la vecchia verniciatura. Si applica in corrispondenza delle nervature della carrozzeria quando si devono effettuare delle verniciature a chiudere con il trasparente per evitare di creare bordi di vernice. Resistente fino ad una temperatura di 110°C, è utilizzabile anche con essiccatori a raggi infrarossi.

Codice	Formato	Imballo
184.0950.5	20 mm x 5 m	10 pz.
184.0950.25	20 mm x 25 m	6 pz.



EASY FOAM 970 EVOLUTION

Cordolo spugnoso innovativo per mascherare più facilmente gli spazi vuoti tra le portiere, portellone, cofano motore, baule per evitare che la vernice entri nelle fessure durante la verniciatura. Grazie all'adesivo posto di lato, a differenza del classico cordolo, viene incollato direttamente all'interno delle parti mobili. Dopo la chiusura può essere premuto e "aggiustato" a piacimento, cosa impossibile con il cordolo tradizionale. Consente di mascherare oltre il 90% delle fessure.

Codice	Formato	Imballo
184.0970	Profilo ovale 20 x 9 mm - Rotolo da 50 m	6 pz.



EASY FOAM 980

Cordolo di spugna bianca compatta e flessibile per la mascheratura delle fessure dei veicoli tra portiere e parafranghi. Profilo ovale di 13x11 mm. Confezione: scatola-dispenser da 50 m composto da 10 spire di 5 m.

Codice	Formato	Imballo
184.0980	13 mm x 50 m	6 pz.




MAS-KING

Nastro adesivo per la mascheratura del parabrezza, lunotto e vetri laterali. Protegge le guarnizioni durante la verniciatura eliminando la necessità di smontare il cristallo. Il prodotto è costituito da un nastro di carta adesiva largo 52 mm accoppiato a una striscia di film poliestere flessibile da 12 millimetri, con pretaglio ogni 38 mm per facilitare l'applicazione nelle curve e negli angoli. Mas-king è resistente fino a 70°C.

Codice	Formato	Imballo
184.0960	12 mm x 10 m	10 pz.



PANNELLI INSONORIZZANTI

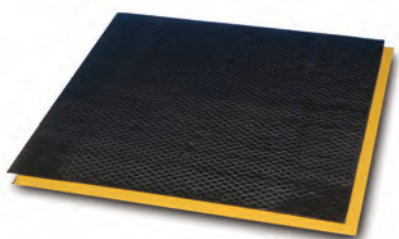

Fogli bituminosi adesivi studiati per isolare ed insonorizzare il fondo dei veicoli, il baule, l'interno portiere, i passaruota. Disponibile con superficie liscia o goffrato a rombi.

Codice	Descrizione	Formato	Imballo
188.1100	Goffrato a rombi	500x500x2 mm	10 pz.
188.1105	Liscio		

CAR COVER



Copriauto in morbido Tessuto-non-tessuto interno e con protezione in PE esterna che lo rende impermeabile. Elastico lungo tutta la base con 6 ganci di fissaggio. Disponibile in 2 misure, per veicoli medi e grandi. Colore bianco.

Codice	Formato	Imballo
191.0102	340x520 cm	5 pz.
191.0103	380x630 cm	5 pz.

COPRISEDILE PER AUTO



Coprisedile protettivo in polietilene bianco. Misura universale per adattarsi a tutte le auto. Può essere personalizzato con il marchio del Cliente.

Codice	Descrizione	Imballo
192.0202	Bobina h 60 cm da 50 pezzi, con scritta di cortesia	2 pz.
192.0201	Bobina h 70 cm da 100 pezzi in scatola dispenser	4 pz.

COPRIRUOTA



Copriruota in tessuto-non-tessuto Tyvek, con elastico di tenuta lungo tutta la circonferenza. Riutilizzabile.

Codice	Formato	Confezione	Imballo
191.0120	80x80 cm	8 pz.	40 pz.



PAGINA 53-70

LINEA SPRAY

Fill-One



Innovativo sistema per il riempimento pulito e veloce delle bombole spray precaricate con la vernice nel colore richiesto dal cliente. I cambi di colore sono veloci in quanto non c'è più l'esigenza di pulire la macchina dopo il riempimento. Tramite la macchina Fill-One in meno di 20 secondi la bombola spray precaricata è riempita con il colore desiderato. Grazie infatti al cappellotto brevettato FILCap, la vernice viene versata e poi trasferita nella bombola attraverso il cappellotto stesso e non più dal serbatoio di metallo, senza sporcare e quindi senza più la necessità di lavare serbatoio e pistone della macchina ad ogni cambio di colore.

FILL-ONE PNEUMATICA

Macchina riempitrice pneumatica da collegare a un compressore. Richiede una pressione di 7-9 bar /100-130 psi. Totalmente automatica e sicura si attiva con la chiusura dello sportello frontale. Completa di contenitore in alluminio per il cappellotto della bombola. Molto compatta: solo 135 mm di diametro e 385 mm di altezza. Può essere fissata sul banco di lavoro o alla base di metallo con piedini 406.0041. Fissata a parete con il supporto 406.0042 è la soluzione ideale per averla a portata di mano senza occupare spazio.

Codice	Descrizione
406.0040	Fill-One pneumatica
306.0245	Cappellotto Fill-Cap



SUPPORTO A PARETE

Robusta staffa in metallo verniciato per fissare la macchina Fill-One pneumatica a parete. Completa di vite da 20 mm.

Codice	Formato
406.0042	145x170x200 mm



MANOMETRO

Con supporto e attacco rapido per il tubo dell'aria compressa. Si applica vicino alla macchina Fill-One pneumatica in posizione ben visibile per aver sempre sotto controllo la pressione di 8 bar necessarie al suo corretto e sicuro funzionamento.

Codice
406.0043

SUPPORTO DA TAVOLO

Robusta base di metallo verniciato per sostenere la macchina Fill-One pneumatica. Completa di piedini di gomma e vite da 20 mm.

Codice	Formato
406.0041	300x400 mm



FILL-ONE MANUALE

Macchina ad azionamento manuale per riempire le bombole spray precaricate dotate di speciale cappellotto FillCap. Ha gli stessi vantaggi della versione pneumatica ma funziona senza la necessità di aria compressa. Pratica, semplice, economica, trasportabile, utilizzabile in ogni luogo. Indicata per chi non dispone di compressore e non ha una elevata richiesta di bombole spray in colori speciali.

Codice	Descrizione
406.0038	Fill-One manuale
306.0245	Cappellotto Fill-Cap



Completo di supporto

SPRAY PRECARICATA UNIVERSALE PER VERNICI A SOLVENTE

Bombola spray precaricata contenente solvente e gas propellente DME compatibile con vernici a base solvente preparate a tintometro da diluire. Bombola da completare con max. 100 ml di vernice a cura del rivenditore. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.



Codice	Descrizione	Contenuto	Contenuto finale	Imballo
306.0190	Per sistema Fill-One	300 ml	400 ml max	12 pz.
306.0192	Per sistema tradizionale			
306.0188	Per sistema tradizionale	185 ml	250 ml max	12 pz.
306.0245	Cappellotto Fill-Cap			12 pz.
406.0040.250	Alzata per bombola 250 ml			1 pz.

SPRAY PRECARICATA SPECIALE PER VERNICI A SOLVENTE

Bombola spray precaricata con un diverso rapporto di gas propellente DME e solventi, da utilizzare per vernici a base solvente che necessitano di una diversa diluizione rispetto allo standard o alla bombola precaricata 306.0190-306.0192. Bombola da completare con 100 ml di vernice a cura del rivenditore. Si consiglia sempre un test preventivo.



Codice	Descrizione	Contenuto	Contenuto finale	Imballo
306.0196	Formula 1:5 - Per sistema tradizionale	300 ml	400 ml max	12 pz.
306.0245	Cappellotto Fill-Cap			12 pz.

SPRAY PRECARICATA PER VERNICI A SOLVENTE PRONTE ALL'USO O ALL'ACQUA

Bombola spray precaricata contenente un additivo e gas propellente DME compatibile con vernici a base solvente pronte all'uso o già diluite e con alcune vernici a base acqua (*). Bombola da 250 ml da completare con max. 150 ml di vernice a cura del rivenditore. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.


(*) Fare un test preventivo



Codice	Descrizione	Contenuto	Contenuto finale	Imballo
306.0197	Per sistema tradizionale	250 ml	400 ml max	12 pz.
306.0245	Cappellotto Fill-Cap			12 pz.

SPRAY PRECARICATA CON CONVERTER PER VERNICI 2K

Bombola spray precaricata contenente un convertitore per trasformare gli smalti 2K in smalti 1K essiccabili all'aria. Bombola da 325 ml da completare con max. 100 ml di sola vernice 2K a solvente (senza catalizzatore) a cura del rivenditore. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.



Codice	Descrizione	Contenuto	Contenuto finale	Imballo
306.0195	Per sistema tradizionale	325 ml	425 ml max	6 pz.
306.0245	Cappellotto Fill-Cap			12 pz.

Le bombole spray precaricate sono personalizzabili con il logo del Cliente.

Richiedete una proposta gratuita.

SPRAY PRECARICATA PER VERNICI CAR REFINISH A BASE ACQUA

Bombola spray precaricata compatibile con le vernici a base acqua dei più importanti produttori di sistemi tintometrici per il Car Refinish. Bombola di circa 300 ml da riempire con 100 ml di vernice a base acqua preparata a tintometro a cura del Rivenditore. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale. Le seguenti bombole spray precaricate sono state formulate appositamente per i sistemi tintometrici a base acqua indicati. Seguire comunque sempre le istruzioni del fabbricante della vernice (*).

Per il Sistema Fill-One usare il cappellotto Fill-Cap codice 306.0245

Marchio	Vernice	Codice Spray Max / Sistar	Imballo
De Beer	Serie 900 Waterbase	750.680077 / 306.0180	6 pz.
DuPont	Cromax	750.680077	6 pz.
DuPont	Cromax Pro	750.680355	6 pz.
Glasurit	Serie 90	750.680077 / 306.0177	6 pz.
Helios	Mobihel Hydro	750.680075	6 pz.
Lechler	Hydrofan	750.680078	6 pz.
Lesonal	WB	750.961503	6 pz.
MaxMeyer	AquaMax	750.680078 / 306.0173	6 pz.
Mipa	WBC	750.680075 / 306.0173	6 pz.
Nexa Autocolor	Aquabase	750.680078 / 306.0173	6 pz.
Palini	Hydropal	306.0179	6 pz.
PPG	Envirobase	750.680078 / 306.0173	6 pz.
RM	Onyx HD	750.680077 / 306.0179	6 pz.
Sikkens	Autowave	750.680076 / 306.0175	6 pz.
Spies Hecker	PermaHyd	750.680075	6 pz.
Spies Hecker	PermaHyd Hi-Tec 480	750.680355	6 pz.
Standox	StandoHyd	750.680075	6 pz.
Standox	StandoBluee	750.680355	6 pz.



(*) Considerando la numerosità delle tinte e delle variabili in gioco, è sempre consigliabile fare un test.



TESTINA DI SPRUZZO

Erogatori per bombole spray, con ugelli di diverso diametro per spruzzare al meglio il prodotto verniciante. Getto rotondo fisso o getto orientabile per ottenere un ventaglio verticale o orizzontale professionale.

Codice	Colore	Descrizione
306.0205	Bianco/Grigio	(A) Erogatore bianco, ugello grigio, getto rotondo largo per ferro micaceo 360-055-032
306.0206	Nero/Bianco	(B) Erogatore nero, ugello bianco, getto rotondo fine 320-020-020
306.0207	Rosso/Nero	(C) Erogatore rosso, ugello nero, ventaglio orientabile medio 320-030 (1 mm)-025 FAN
306.0208	Nero/Nero	(D) Erogatore nero, ugello nero, ventaglio orientabile fine 320-024 (0,6 mm)-025 FAN
306.0209	Bianco/Giallo	(E) Erogatore bianco, ugello giallo, ventaglio orientabile extra fine 320-024 FAN



IMPUGNATURA SPRAY-GUN

Impugnatura per bombolette spray da 400 ml e per la Preval da 94 ml. Consente una maggiore comodità nell'uso delle bombolette spray e permette di eseguire un lavoro ancora più preciso e professionale.

Codice Sistar

306.0200

Codice Spray-Max

750.746200

SPRAY-PROTECT

Protettivo sottoscocca. Crea una protezione contro ghiaia e sassi nel sottoscocca, sottoporta laterali e pannelli riparati. Si può utilizzare anche per ripristinare i rivestimenti originali in seguito a riparazioni. E' riverniciabile.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.0105	Nero	400 ml	12 pz.



FONDO RIEMPITIVO

Fondo riempitivo per lamiera, alluminio e vecchie verniciature. Indicato per irregolarità e graffi superficiali. Alto potere coprente. Esente da CFC. Carteggiabile o riverniciabile dopo 30 minuti. VOC: IIB/(e) (840) 666 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.0120	Beige	400 ml	6 pz.



PRIMER E FONDO ANCORANTE

Primer e fondo ancorante per superfici lisce, lamiera, alluminio e vecchie verniciature. Riverniciabile direttamente con tutti i tipi di smalti. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 695 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.0110	Grigio medio	400 ml	6 pz.



STUCCO A SPRUZZO

Stucco riempitivo ad alto spessore e ottimo potere ancorante. Si utilizza direttamente su lamiera. Esente da CFC. Carteggiabile dopo 60 minuti. VOC: IIB/(e) (840) 640 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.0115	Grigio chiaro	400 ml	6 pz.





NERO SPIA DI CONTROLLO

Spia spray nero di controllo per carteggiatura. Si applica uno strato leggero e omogeneo su stucchi e fondi prima della carteggiatura per far evidenziare le zone non carteggiate uniformemente. Compatibile con tutti i prodotti di preparazione e finitura. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) < 830 g/L.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.0117	Nero	400 ml	6 pz.



SMALTO PINZE FRENI

Smalto siliconico di alta qualità, resistente al calore fino a 300°C, per la verniciatura e protezione delle pinze dei freni di auto e moto. Alta copertura, brillantezza durevole, resistente agli agenti atmosferici, elevata durezza superficiale. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo. Non ossida e non vira nel colore marrone.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2115	Rosso vivo lucido	400 ml	6 pz.



SMALTO ACRILICO ALTA QUALITÀ H.S.

Smalto acrilico di alta qualità, ad alto solido, per superfici interne ed esterne. Asciutto al tatto in 10 minuti e in profondità in 24 ore. Con speciale valvola autopulente.

Codice	Colore / Ral	Confezione	Imballo
306.2000.9005.O	Nero opaco +- 5 Gloss / 9005	400 ml	6 pz.
306.2000.9005.S	Nero opaco +- 20 Gloss / 9005	400 ml	6 pz.
306.2000.9005.L	Nero lucido / 9005	400 ml	6 pz.
306.2000.9010.O	Bianco opaco / 9010	400 ml	6 pz.
306.2000.9010.L	Bianco lucido / 9010	400 ml	6 pz.
306.2000.3000	Rosso fuoco / 3000	400 ml	6 pz.
306.2000.9006	Alluminio / 9006	400 ml	6 pz.



SMALTO NITRO-ACRILICO CARROZZERIA

Smalto professionale Nitro-Acrilico per esterni ed interni. Prodotto speciale per auto ritocco e per la verniciatura delle superfici metalliche e in plastica. Particolarmente indicato per le carrozzerie di auto, camion, pulmann. Adatto anche per motocicli, scooter, biciclette, ecc. Alta copertura e brillantezza durevole, non ingiallente. Resistente alla benzina, all'alcool, ai graffi e agli agenti atmosferici dopo completa essiccazione in profondità. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2120	Rosso telaio IC 105 Iveco	400 ml	6 pz.
306.2121	Grigio telaio IC 444 Iveco	400 ml	6 pz.

TRASPARENTE 1K

Vernice trasparente monocomponente ad alta brillantezza (oltre 90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di smalti tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 730 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice	Confezione	Imballo
306.0130	400 ml	6 pz.



TRASPARENTE 2K

Vernice trasparente bicomponente ad alta brillantezza (oltre 90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di smalti tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Bomboletta spray con catalizzatore interno da attivare al momento dell'uso. Una volta catalizzata, la vernice trasparente deve essere utilizzata entro 48 ore (a 20°C). Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) <830 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice	Confezione	Imballo
306.0133	250 ml	6 pz.



VERNICE TRASPARENTE AUTO E MOTO

Vernice trasparente Nitro-acrilica per auto e moto. Indicata per la carrozzeria di auto, moto, motocicli e biciclette già verniciate. Non ingiallisce, resistente all'alcool dopo 72 ore dall'applicazione, resistente ai graffi dopo 4 giorni dall'applicazione, resistente alla benzina dopo 7 giorni dall'applicazione, resistente agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2110	Trasparente	400 ml	6 pz.



VERNICE PER CERCHIONI ALLUMINIO RUOTE

Smalto professionale nitro-acrilico. Speciale per cerchioni. Indicato per rinnovare, abbellire, proteggere dallo sporco e dall'usura ruote, cerchioni, copri cerchioni di auto, moto e biciclette. Alta copertura, non ingiallisce, resistente all'alcool dopo 72 ore dall'applicazione, ai graffi dopo 4 giorni dall'applicazione, alla benzina dopo 7 giorni dall'applicazione. Resistente agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione, 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2100.690	Alluminio ruote F690	400 ml	6 pz.





VERNICE ALTA TEMPERATURA 600°C

Vernice a base di resine siliconiche resistente fino a 600°C. Alta copertura, non ingiallente, esente da piombo. Consente una verniciatura rapida e di qualità di motori, marmitte, tubi di scappamento, ecc.. Essiccazione rapida: al tatto in 10-12 minuti, in profondità 24 ore a 20°C. Esente da CFC.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2085.NO	Nero opaco	400 ml	6 pz.
306.2085.AL	Alluminio	400 ml	6 pz.



VERNICE PER PLASTICHE

Consente una verniciatura rapida e di alta qualità anche di ampie superfici. Formulata con elevato contenuto di pigmenti per massimizzare la velocità, l'applicazione e la copertura. Utilizzabile direttamente su plastiche. Rapida essiccazione. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 682 g/L. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.0140	Grigio scuro	400 ml	12 pz.
306.0142	Nero	400 ml	12 pz.



TEXTURIZZANTE PER PLASTICHE

Consente di ricostruire la struttura superficiale di plastiche danneggiate. Indicato per la finitura delle parti plastiche di carrozzeria per esterni come: specchietti retrovisori, paraurti, finiture, appendici tuning. Esente da CFC. VOC: IIB/(e) (840) 616 g/L.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.0151	Trasparente	400 ml	6 pz.



SPRAY-PLAST

Vernice texturizzata per plastiche. Consente una verniciatura rapida e di alta qualità anche di ampie superfici. Formulata con elevato contenuto di pigmenti per massimizzare la velocità, l'applicazione e la copertura. Utilizzabile direttamente su plastiche. Rapida essiccazione. Esente da CFC. Con testina di spruzzo orientabile e atomizzazione professionale.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.0152	Nero	400 ml	12 pz.
306.0153	Grigio scuro	400 ml	12 pz.

LUBRIFICANTE UNIVERSALE

Lubrificante sintetico multifunzionale universale per tutte le parti meccaniche in movimento. Penetrante e sbloccante per dadi, bulloni, ingranaggi e meccanismi bloccati dalla ruggine. Protegge e inibisce la corrosione delle parti trattate. Ottima aderenza al metallo. Idrorepellente e di lunga durata anche in condizioni estreme.

Codice	Confezione	Imballo
306.0509	400 ml	12 pz.

**SBLOCCANTE**

Fluido sintetico spray penetrante ad alto potere solvente e sbloccante. Libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica bloccata dalla ruggine e dall'ossidazione. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

Codice	Confezione	Imballo
306.0511	400 ml	12 pz.

**GRASSO NAUTICO BIANCO LITIO**

Grasso bianco al litio e titanio, altamente idrorepellente, specifico per il settore nautico e per tutti gli usi a contatto con l'acqua. Ideale per lubrificare ingranaggi di motori marini, parti meccaniche di imbarcazioni a motore e a vela, attrezzature da pesca e subacquee, giunti, snodi, perni, trasmissioni, cerniere, ecc.. Non cola, stabile per lungo tempo, agisce perfettamente a temperature da -20°C a +120°C. Resiste alla corrosione dell'acqua salina e dolce e all'azione degli agenti atmosferici.

Codice	Confezione	Imballo
306.0513	400 ml	12 pz.

**GRASSO MULTIUSO**

Grasso saponificato di elevata qualità ad ampio spettro d'impiego. Presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e un'alta adesività. Non cola e resiste alle forti pressioni. Protegge dall'acqua, è particolarmente resistente in ambienti salini e polverosi, alle soluzioni basiche e acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi, perni, catene, ingranaggi, cerniere, giunti, serrature, guide e in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole e industriali.

Codice	Confezione	Imballo
306.0514	400 ml	12 pz.





OLIO DI SILICONE

Soluzione a base di puro olio di silicone. Possiede ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti su svariati materiali. Non unge, conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti in plastica. Mantiene le guarnizioni elastiche ed esenti da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

Codice	Confezione	Imballo
306.0516	400 ml	12 pz.



OLIO DI VASELINA

Olio di vaselina ad alto grado di purezza, studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione senza ungere e macchiare. Indicato per lubrificare macchine, attrezzature e ingranaggi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo. Non contiene solventi e non intacca gomma e plastica. Inodore e incolore.

Codice	Confezione	Imballo
306.0517	400 ml	12 pz.



PULITORE CONTATTI ELETTRICI

Specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove immediatamente l'umidità, lo sporco, l'unto e l'ossidazione lasciando la parte perfettamente pulita e sgrassata. Evitare l'uso su materiali e superfici particolarmente delicate e aggredibili dai solventi.

Codice	Confezione	Imballo
306.0520	400 ml	12 pz.



COLLA NEOPRENICA PERMANENTE

Adesivo neoprenico permanente a contatto, molto tenace, particolarmente indicato per incollare gomma, materiali vinilici e sintetici, plastiche in genere, tessuto, feltri, pelle, cuoio, legno, carta, cartone, laminati, vetro, ceramica, metallo. Spruzzare una quantità adeguata su entrambe le superfici da incollare, attendere l'evaporazione del solvente, quindi unire le parti esercitando una forte pressione.

Codice	Confezione	Imballo
306.0522	400 ml	12 pz.

RIMUOVI ETICHETTE E COLLA

Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede elevata rapidità d'azione nello sciogliere collanti e adesivi di vario genere. Spruzzato in verticale non cola. L'etichetta adesiva o la parte incollata si stacca in pochi minuti. Su etichette plastificate, per ridurre i tempi di attesa, eliminare la plastificazione.

Codice	Confezione	Imballo
306.0524	200 ml	12 pz.



ARIA SPRAY INFIAMMABILE

Pulitore antipolvere ad alta pressione, a base di gas compresso infiammabile. Elimina immediatamente tutti i depositi di polvere dalle zone poco accessibili e dai meccanismi delicati quali: orologi, computer, tastiere, apparecchi elettrici ed elettronici, lenti e obiettivi fotografici, meccanica di precisione, ingranaggi in miniatura, modellismo, ecc.

Codice	Confezione	Imballo
306.0527	400 ml	12 pz.



ALL CLEAN TOP

Detergente universale in schiuma per rimuovere rapidamente tutti i tipi di sporco da superfici verniciate, parabrezza, fari, cristalli, metalli, plastica sia nel settore auto che nell'uso privato. Indicato anche per ceramica, piastrelle, vetri e superfici lavabili di ogni tipo. Non contiene sostanze abrasive, non lascia aloni e non cola.

Codice	Confezione	Imballo
306.0500	500 ml	12 pz.



PREVAL SPRAY GUN

La "Pistola a spruzzo portatile". E' l'ideale per spruzzare vernici già diluite e molti altri prodotti liquidi in qualsiasi luogo, svincolati da aria compressa ed elettricità. Ogni bomboletta di gas Preval monouso spruzza fino a 470 ml di prodotto. Il Kit completo si compone di un contenitore in vetro da 170 ml, 1 cartuccia di gas propellente da 94 ml con pescante e 1 tappo a vite.

Codice	Descrizione
306.1215	Kit completo
306.1216	Contenitore in vetro di ricambio da 170 ml
306.1217	Cartuccia Gas di ricambio da 94 ml + pescante





SMALTO ACRILICO ALTA QUALITÀ H.S. COLORI RAL

Smalto acrilico di alta qualità, ad alto solido, per decorare e proteggere superfici interne ed esterne. Asciutto al tatto in 10 minuti, in profondità in 24 ore. Riverniciabile in ogni momento. Con speciale valvola autopulente. Indicato per superfici ed oggetti in metallo, alluminio, legno, vimini, vetro, cartone, pietre, terracotta ed alcuni tipi di plastica (ABS e PVC). Non adatto a superfici in polistirolo.

Codice	Confezione	Imballo
306.2000.xxxx (RAL)	400 ml	6 pz.



TRASPARENTE ACRILICO ALTA QUALITÀ H.S.

Trasparente acrilico di alta qualità, ad alto solido, per decorare e proteggere le superfici e gli oggetti già verniciati, sia in interno che in esterno. Non ingiallente, resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Asciutto al tatto in 15-25 minuti, in profondità in 24 ore. Riverniciabile in ogni momento. Spray dotato di speciale valvola autopulente. Indicato per superfici ed oggetti in metallo, alluminio, ottone, rame, bronzo, acciaio, ghisa, lamiera zincata, legno, vimini, cartone, pietre, terracotta ed alcuni tipi di plastica (ABS e PVC). Non adatto a superfici in polistirolo, ceramica e porcellana.

Codice	Versione	Confezione	Imballo
306.2001.LU	Trasparente Lucido	400 ml	6 pz.
306.2001.OP	Trasparente Opaco	400 ml	6 pz.











ESPOSITORE LINEA SPRAY SISTAR

Modello di nuova concezione e design elegante. Realizzato in legno nobilitato bianco, con 4 ruote girevoli per spostarlo agevolmente. Con 6 ripianti per esporre 42 articoli diversi (3 ripianti da 7x4 + 3 ripianti da 7x5). Può ospitare fino a 189 bombole spray. Completo di 2 tasche laterali porta opuscoli.

L'espositore viene consegnato in comodato d'uso gratuito ai Rivenditori che trattano la linea Spray Sistar.

Codice	Misure
406.0100	L54 x P36 x H190 cm

TABELLA COLORI RAL*

					
RAL 1001 Beige	RAL 1003 Giallo segnale	RAL 1004 Giallo oro	RAL 1007 Giallo narciso	RAL 1013 Bianco perla	RAL 1015 Avorio chiaro
					
RAL 1018 Giallo zinco	RAL 1021 Giallo navone	RAL 1023 Giallo traffico	RAL 1033 Giallo dalia	RAL 2000 Arancio giallastro	RAL 2002 Arancio sanguigno
					
RAL 2004 Arancio puro	RAL 2008 Rosso arancio chiaro	RAL 2009 Arancio traffico	RAL 3000 Rosso fuoco	RAL 3001 Rosso segnale	RAL 3002 Rosso carminio
					
RAL 3003 Rosso rubino	RAL 3020 Rosso traffico	RAL 5002 Blu oltremare	RAL 5003 Blu zaffiro	RAL 5007 Blu brillante	RAL 5009 Blu azzurro
					
RAL 5010 Blu genziana	RAL 5012 Blu luce	RAL 5013 Blu cobalto	RAL 5015 Blu cielo	RAL 5017 Blu traffico	RAL 5018 Blu turchese
					
RAL 6001 Verde smeraldo	RAL 6002 Verde foglia	RAL 6005 Verde muschio	RAL 6011 Verde reseda	RAL 6018 Verde giallastro	RAL 6021 Verde pallido
					
RAL 6029 Verde menta	RAL 7000 Grigio vaio	RAL 7001 Grigio argento	RAL 7016 Grigio antracite	RAL 7021 Grigio nerastro	RAL 7021 Grigio nerastro semi-opaco 25 gloss
					
RAL 7024 Grigio graffite	RAL 7030 Grigio pietra	RAL 7031 Grigio bluastro	RAL 7032 Grigio ghiaccia	RAL 7035 Grigio luce	RAL 7037 Grigio polvere
					
RAL 7038 Grigio agata	RAL 7040 Grigio finestra	RAL 7042 Grigio traffico A	RAL 7044 Grigio seta	RAL 8011 Marrone noce	RAL 8014 Marrone seppia
					
RAL 8017 Marrone cioccolato	RAL 9001 Bianco crema	RAL 9002 Bianco grigiastro	RAL 9003 Bianco segnale	RAL 9005 Nero intenso	RAL 9005 Nero intenso opaco 5 gloss
					
RAL 9005 Nero intenso semi opaco 25 gloss	RAL 9006 Alluminio brillante	RAL 9007 Alluminio grigiastro	RAL 9010 Bianco lucido	RAL 9010 Bianco opaco	RAL 9016 Bianco traffico

* I colori sono ottenuti con procedimento di stampa e quindi puramente indicativi. Per i colori RAL fa fede la mazzetta di riferimento.
Le tinte RAL non presenti sono disponibili su richiesta.



FONDO ANTIRUGGINE

Fondo antiruggine acrilico puro per interni ed esterni. Per la protezione di tutte le superfici soggette alla corrosione. A base di zinco, alta copertura, non ingiallisce. Applicabile direttamente sulla ruggine, resistente agli agenti atmosferici, buon potere anticorrosivo. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2010.GR	Grigio	400 ml	6 pz.



CONVERTITORE RUGGINE

Convertitore di ruggine, trasforma per reazione chimica la ruggine aderente in un composto inerte sopraverniciabile, blocca la formazione di ruggine, elimina le operazioni di pulitura della ruggine dalle superfici. A reazione avvenuta ha le stesse proprietà anticorrosive dei tradizionali antiruggine. Applicare direttamente su ruggine aderente. Sopraverniciabile con smalti spray dopo minimo 24-30 ore ed entro 48 ore senza carteggiatura.


Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2012	Ambrato, Nero dopo reazione chimica	400 ml	6 pz.



ZINCO PURO 99,5%

Zincante professionale per interni ed esterni a base di polvere di zinco pura e di fosfato di zinco. Per la protezione di tutte le superfici soggette alla corrosione. Indicato per serbatoi, tralicci, inferriate, ecc. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione. Alta copertura, non ingiallisce, applicabile direttamente sulla ruggine, resistente agli agenti atmosferici, elevato potere anticorrosivo. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2015	Grigio	400 ml	6 pz.



ANTIRUGGINE TRASPARENTE

Vernice Trasparente Antiruggine per interni ed esterni. Per la protezione delle superfici e degli oggetti metallici dalla corrosione, invecchiamento, ossidazione. Formulata con Fosfato di Zinco e inibitori di ruggine. Non ingiallisce, resistente agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2020.BR	Trasparente brillante	400 ml	6 pz.
306.2020.OP	Trasparente opaco	400 ml	6 pz.

VERNICE TRASPARENTE AUTO E MOTO

Vernice trasparente Nitro-acrilica per auto e moto. Indicata per la carrozzeria di auto, moto, motocicli e biciclette già verniciate. Non ingiallisce, resistente all'alcool dopo 72 ore dall'applicazione, resistente ai graffi dopo 4 giorni dall'applicazione, resistente alla benzina dopo 7 giorni dall'applicazione, resistente agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2110	Trasparente	400 ml	6 pz.

PLASTIC & METAL PRIMER

Primer acrilico per interni ed esterni. Primer ancorante per tutti i tipi di plastica. A base di resine acriliche e speciali additivi per l'adesione. Indicato anche per superfici in acciaio, alluminio, ottone, rame e bronzo. Migliora l'adesione delle vernici di finitura. È elastico. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2025	Trasparente	400 ml	6 pz.

SMALTO METALLIZZATO

Smalto acrilico puro per esterni ed interni ad effetto metallizzato. Idoneo alla decorazione e alla protezione di tutte le superfici e gli oggetti. Contiene pigmenti metallici a grana fine. Alta copertura, non ingiallisce, resiste ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2060.AR	Argento	400 ml	6 pz.
306.2060.NE	Nero	400 ml	6 pz.
306.2060.VI	Viola	400 ml	6 pz.
306.2060.VE	Verde	400 ml	6 pz.
306.2060.BL	Blu	400 ml	6 pz.



Argento



Nero



Viola



Verde



Blu



Grigio
ArgentoGrigio
Grafite

Nero

SMALTO FERRO ANTICO

Pittura acrilica ferro micaceo ad alto effetto decorativo simile al ferro sabbiato. Indicata per tutti i supporti metallici senza bisogno di antiruggine, per legno e plastica.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2050.AR	Grigio Argento	400 ml	6 pz.
306.2050.GR	Grigio Grafite	400 ml	6 pz.
306.2050.NE	Nero	400 ml	6 pz.



PITTURA A BASE DI FERRITE MAGNETICA

Pittura acrilica pura a base di pigmenti magnetici speciali. Idonea ad ottenere facilmente superfici magnetiche. Applicabile su legno, muri, cartongesso e PVC debitamente trattati. Può essere utilizzata per fissare con l'ausilio dei magneti, la lista della spesa, foto, poster, disegni, ecc. Alta copertura, alto potere magnetico man mano che aumentano gli strati di prodotto applicati. Può essere sovraverniciata con qualsiasi vernice spray a solvente o all'acqua dopo almeno 24 ore. Rapida essiccazione: 20-30 minuti, asciutto al tatto. I pigmenti sono esenti da piombo, cadmio e cromo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2036	Grigio	400 ml	6 pz.



VERNICE PER LAVAGNE

Pittura acrilica per lavagne. Trasforma muri, porte e molte superfici in lavagne. Ravviva lavagne scolastiche e domestiche. Indicato anche per superfici metalliche, legno, cemento, cartongesso opportunamente trattate. Alta copertura, non ingiallisce, antisfregamento. Scrivibile dopo 48 ore dall'applicazione. Può essere pulita con un panno asciutto o umido, senza lasciare traccia. Lavabile con detergenti neutri non abrasivi dopo almeno 48 ore dall'applicazione. Resistente ai raggi UV. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. I pigmenti sono esenti da piombo, cadmio e cromo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2038	Nero Opaco	400 ml	6 pz.

SMALTO FLUORESCENTE

Smalto acrilico puro per interni ed esterni, effetto fluorescente. Per la decorazione e la protezione di tutte le superfici ed oggetti che si desidera rendere molto visibili anche a distanza o in presenza di poca luminosità. Alta visibilità fino a 150 m, non ingiallisce, resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2032.GI	Giallo	400 ml	6 pz.
306.2032.VE	Verde	400 ml	6 pz.
306.2032.RO	Rosso	400 ml	6 pz.
306.2032.FU	Fucsia	400 ml	6 pz.



Giallo



Verde



Rosso



Fucsia

**SMALTO FOSFORESCENTE ALTA VISIBILITÀ AL BUIO**

Vernice ad alto potere fosforescente ed alta visibilità. Indicato per tutti i supporti e i siti con scarsa luce e visibilità (gradini, interruttori della luce, segnalazioni, ecc.). Adatta anche per le decorazioni domestiche particolari e per biciclette, moto, scooter, particolari di auto. Alta copertura, alta visibilità al buio, si ricarica autonomamente con la luce-speciale antitfortunistica. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2034.GI	Giallo Fosforescente	400 ml	6 pz.

SMALTO METALLICO "LEAFING"

Smalto metallico per la decorazione e la protezione di tutte le superfici e gli oggetti a cui conferire un aspetto prezioso. Utilizzare su ottone, pietre, terracotta, alluminio, rame, bronzo, legno, ecc. Alta copertura, non ingiallisce, specifico per interni. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo.



Argento



Oro Moderno



Oro Antico



Cromo Oro



Cromo Argento

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2070.AR	Argento	400 ml	6 pz.
306.2070.OM	Oro Moderno	400 ml	6 pz.
306.2070.OA	Oro Antico	400 ml	6 pz.
306.2071.CO	Cromo Oro	400 ml	6 pz.
306.2071.CA	Cromo Argento	400 ml	6 pz.





SMALTO ELETTRODOMESTICI

Smalto acrilico di alta qualità e resistenza. Specifico per elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni microonde, ecc. Alta copertura, non ingiallisce, lavabile e resistente ai graffi dopo completa essiccazione. Pigmenti esenti da piombo, cadmio, cromo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2078	Bianco	400 ml	6 pz.



Bianco



Alluminio



Avorio



Crema



Marrone

SMALTO 120°C

Pittura a base di resine silconiche modificata resistente al calore fino a 120°C. Non ingiallisce, non si stacca e non screpola. Rapida essiccazione. Indicata per radiatori, caloriferi, tubi di stufe, convettori elettrici, ecc.


Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2080.MA	Marrone	400 ml	6 pz.
306.2080.CR	Crema	400 ml	6 pz.
306.2080.AV	Avorio	400 ml	6 pz.
306.2080.AL	Alluminio	400 ml	6 pz.
306.2080.BI	Bianco	400 ml	6 pz.

VERNICE COPRIMACCHIA

Pittura acrilica coprimacchia. Formulata per coprire diversi tipi di macchie. Indicata contro le macchie di nicotina, fuliggine, olio, salsa di pomodoro, vino rosso, aceto, the, caffè, rossetto, pastelli normali e a cera, matite, pennarelli ad acqua e a solvente. Può essere utilizzata anche come mano di finitura per rinnovare e rinfrescare pannelli e controsoffitti in gesso e cartongesso. Alta copertura, non ingiallisce. Lavabile dopo 72 ore dall'applicazione con detergenti neutri casalinghi. Rapida essiccazione: 15-25 minuti, asciutto al tatto. Pigmenti esenti da piombo, cadmio e cromo.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
306.2030	Bianco Opaco	400 ml	6 pz.

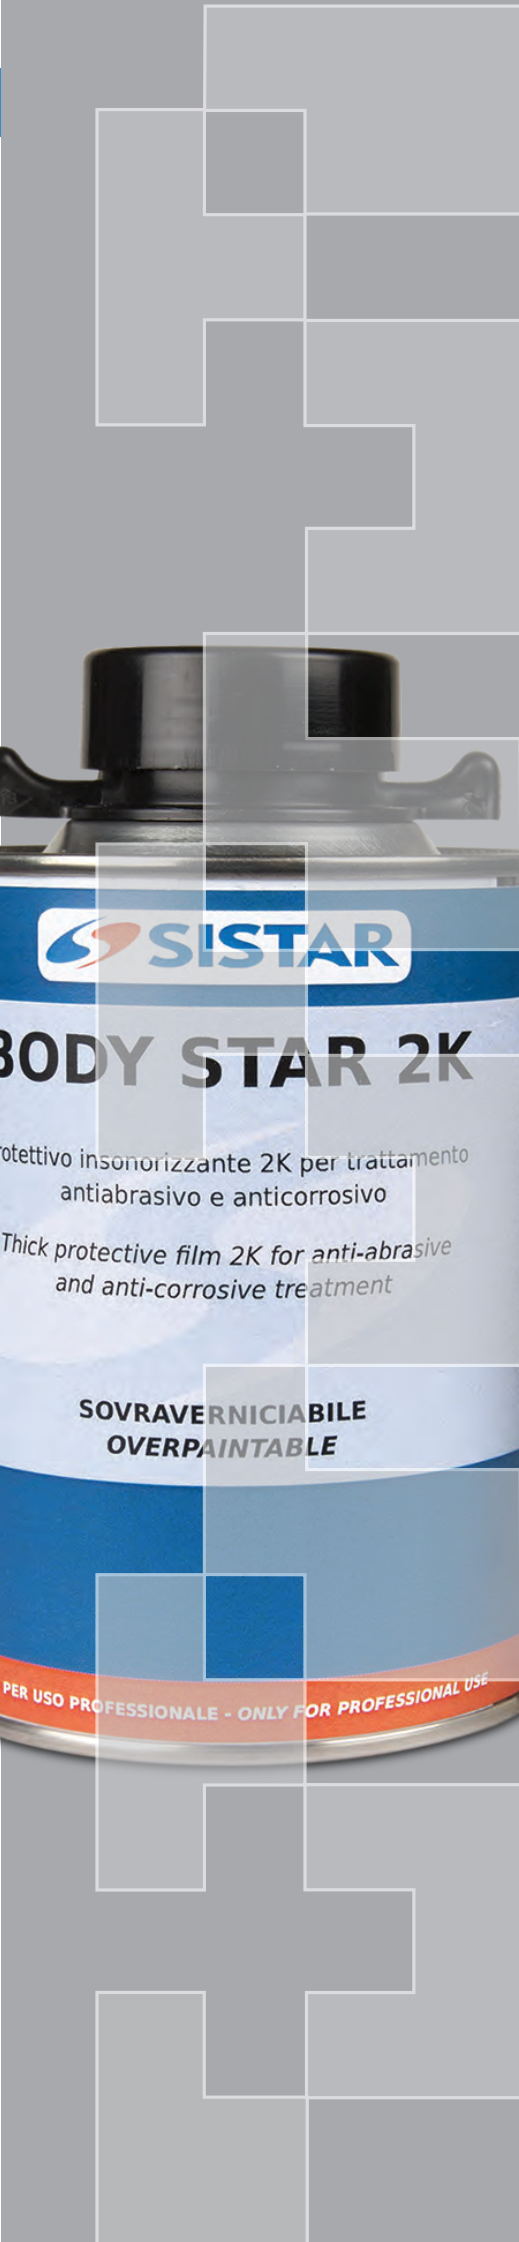

PAGINA 71-76

PRODOTTI CHIMICI

**U-SEAL 500**

Sigillante adesivo poliuretanico monocomponente, rapido, multifunzionale ed estremamente versatile. Ideale per ogni esigenza di sigillatura e incollaggio elastico in edilizia, nella serramentistica, nella lattoneria, nel settore dei trasporti e nell'industria. Indicato per materiali edili anche porosi, pannellature acustiche e isolanti, infissi di porte e finestre in legno e alluminio, componenti metallici e plastici, vetro, cemento. Sacchetto da 600 ml disponibile su richiesta.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
304.0500.B	Bianco	Cartuccia alluminio 310 ml	12 pz.
304.0500.GR	Grigio	Cartuccia alluminio 310 ml	12 pz.
304.0500.N	Nero	Cartuccia alluminio 310 ml	12 pz.
304.0521		Beccuccio conico	12 pz.

**U-SEAL 501**

Sigillante adesivo poliuretanico monocomponente a indurimento rapido e permanentemente elastico; può essere pennellato e lisciato una volta applicato. Ideale per la sigillatura e l'incollaggio dei substrati nell'interno scocca, sigillature a cordolo di cofani e portiere, sigillature a pennello vano bagagli e motore, riproduzione delle sigillature originali di primo impianto. Sopra-verniciabile dopo 45- 60 minuti con le principali vernici per carrozzeria auto e industriale.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
304.0501.B	Bianco	Cartuccia alluminio 310 ml	12 pz.
304.0501.GR	Grigio	Cartuccia alluminio 310 ml	12 pz.
304.0501.N	Nero	Cartuccia alluminio 310 ml	12 pz.
304.0521		Beccuccio conico	12 pz.

**U-SEAL 201 FAST**

Adesivo strutturale elastico poliuretanico monocomponente, igroindurente, ideale per l'incollaggio dei parabrezza e dei cristalli dei veicoli (<35 Kg). A rapido indurimento e alte prestazioni, è stato appositamente sviluppato per ottenere un sicuro e rapido Drive Away Time in 2-4 ore su veicoli con airbag. Sottoposto a "crash test" in base alla norma USA FMVSS 208/212 - TÜV Certified. Su vetro è necessario applicare U-Primer 130.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
304.0510	Nero	Cartuccia alluminio 310 ml	12 pz.
304.0522.100		Beccuccio tronco-conico con taglio a V	100 pz.

**SiMP® SEAL 60HV (senza Primer)**

Adesivo monocomponente strutturale Hight Tack, ad alto modulo, permanentemente elastico, dotato di eccezionale effetto ventosa. A base di SiMP® Polimero Ibrido Silanico, senza isocianati e solventi. Ideale per l'incollaggio dei parabrezza senza uso di primer e per l'incollaggio strutturale nei settori edilizia, trasporti, nautica, costruzioni metalliche e plastiche sottoposti a stress meccanici e termici. Anche se non sopra-verniciato, ha un'eccellente resistenza ai raggi UV che lo rendono ideale per applicazioni soggette agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
304.0504	Nero	Cartuccia PE 290 ml	12 pz.
304.0522.100		Beccuccio tronco-conico con taglio a V	100 pz.

U-PRIMER 130

Promotore di adesione specificatamente formulato per i vetri dei veicoli. Creando una barriera contro i dannosi raggi UV, assicura la completa protezione dell'adesivo sottostante. Pensato per gli adesivi strutturali elastici U-Seal (in particolare 201, 205 e 207) e SIMP-Seal, oltre che per vetro è ideale per applicazioni su metallo e plastica. Ottimo anche per applicazioni a spruzzo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
304.0515	Nero	Flacone alluminio 30 ml	25 pz.



APPLICATORE

Tampone applicatore monouso per Primer **U-PRIMER 130**

Codice	Imballo
304.0520.100	100 pz.



BECCUCCI

Beccucci ricambio per cartuccia sigillanti e adesivi monocomponenti.

Codice	Descrizione	Imballo
304.0521	(A) Beccuccio conico	12 pz.
304.0522.100	(B) Beccuccio tronco-conico taglio a V	100 pz.



BODY-STAR™

Protettivo insonorizzante antiabrasivo e anticorrosivo riverniciabile, a base di resine e gel. Indicato per fascioni laterali, passaruota e sottoscocca, interni ed esterni dei veicoli. Applicabile a spruzzo e sopra-verniciabile dopo solo 30-40 minuti dall'applicazione con qualsiasi finitura.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
304.0315.B	Bianco	1,0 Kg	12 pz.
304.0315.GR	Grigio	1,0 Kg	12 pz.
304.0315.N	Nero	1,0 Kg	12 pz.



BODY-STAR™ 2K

Protettivo insonorizzante 2K ad elevatissimo residuo secco, per il trattamento antiruggine, anticorrosivo e antiabrasivo delle scocche, passaruota, fasce laterali, interni, spoiler, bagagliai. Catalizzare con specifico induritore al 5% in peso e agitare bene. Si applica a spruzzo con l'apposita pistola pneumatica avvitandola direttamente sul pratico barattolo con tappo a vite. Body Star 2K è sovraverniciabile con qualunque tipo di finitura.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
304.0322.GC	Grigio chiaro	500 g + 25 ml Catalizzatore	10 pz.
304.0322.N	Nero	500 g + 25 ml Catalizzatore	10 pz.





STUCCO MULTI-STAR

Stucco poliestere 2K multifunzionale universale che associa l'eccellente capacità di riempimento alla qualità di finitura della superficie, liscia e senza pori grazie alla sua composizione molto fine e omogenea. Specifico per supporti in alluminio, lamiera zincata, acciaio, laminati in poliestere e fibra di vetro GPR. Si può applicare sia in strati spessi che sottili. Catalizzare al 2-3% massimo. Applicare entro 5 minuti a 20°C. Carteggiabile a secco dopo 20 minuti con abrasivo P120-P320 sia a mano che a macchina.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
321.1001.1	Giallo-Beige	1,800 Kg (con induritore)	10 pz.
321.1001.02	Giallo-Beige	0,250 Kg (con induritore)	24 pz.



STUCCO LIGHT-STAR

Stucco poliestere 2K a basso peso specifico (1,2-1,3 Kg/L) contenente micro-granuli di vetro che lo rendono più leggero del 35% rispetto agli stucchi tradizionali. Estremamente semplice da carteggiare anche dopo 2-3 giorni dall'applicazione. E' particolarmente indicato per le grandi superfici nel settore auto, bus, veicoli commerciali e industriali ma anche nella nautica sopra la linea di galleggiamento. Catalizzare al 2-3% massimo. Applicare entro 5 minuti a 20°C. Carteggiabile a secco dopo 16-30 minuti con abrasivo P120-P320 sia a mano che a macchina.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
321.1005.1	Giallo-Beige	1,0 Litro (con induritore)	10 pz.



ANCHE PER FIBRA
DI CARBONIO

STUCCO PLASTIC-STAR

Stucco poliestere 2K speciale per plastiche, molto elastico e con ottime proprietà di adesione, formulato appositamente per la riparazione di danni su paraurti, fascioni laterali e particolari in plastica in generale. Morbido e facile da carteggiare, non intasa la carta abrasiva. Catalizzare al 2-3% massimo. Applicare entro 5 minuti a 20°C. Carteggiabile a secco dopo 16-30 minuti con abrasivo P100-P320 sia a mano che a macchina.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
321.1010.02	Grigio scuro	0,250 Kg (con induritore)	24 pz.



STUCCO ALU-STAR

Stucco poliestere 2K fine, molto resistente e flessibile, contenente pigmenti di alluminio. Grazie alle sue proprietà di resistenza alle alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche, è ideale per riparare e rinforzare superfici in alluminio e acciaio danneggiate. Non è necessario l'utilizzo di ulteriore stucco di finitura. Catalizzare al 2-3% massimo. Applicare entro 5 minuti a 20°C. Carteggiabile a secco dopo 16-30 minuti con abrasivo P150-P320 sia a mano che a macchina.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
321.1006.1	Grigio chiaro	1,800 Kg (con induritore)	10 pz.

KIT RIPARAZIONE VETRORESINA

Kit per la riparazione rapida di vetroresina, metallo, plastica, carrozzerie auto e veicoli industriali, imbarcazioni, mobili da giardino e tante altre applicazioni. Eccellente adesione alle superfici in acciaio. Catalizzare al 2-3% massimo. Lavorabile entro 5-10 minuti a 20°C. Essiccazione: 20 minuti fuori polvere, 30 minuti fuori tatto. Carteggiabile a secco con abrasivo P80-P120 a mano.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
321.1020.02	Trasparente	Kit 0,250 Kg resina (con induritore) + 0,25 mq fibra di vetro	12 pz.


URKI PLAST

Vernice acrilica flessibile, appositamente formulata per la verniciatura dei paraurti dei veicoli e dei fascioni laterali. Presenta un aspetto testurizzato satinato che imita l'originale. Riverniciabile dopo 4 ore con smalti acrilici monostrato o doppio strato.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
314.0350	Nero	1,0 L	6 pz.
314.0352	Grigio scuro	1,0 L	6 pz.


URKI-PT

Rinnovatore senza solventi per materiali sintetici e plastica. Utilizzato per trattare paraurti, fascioni laterali, specchietti, mascherine, alettoni, rivestimenti interni, particolari in gomma, tessuti sintetici, tettucci in vinile, bauletti moto, ciclomotori, scooter e tanti altri utilizzi in diversi settori. Confezione completa di spugna per applicare il prodotto. Non forma una pellicola e non si spela nel tempo.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
314.0300	Nero	Tubo da 75 ml	1 pz.
314.0302	Grigio	Tubo da 75 ml	1 pz.


CHROMALUX

Pasta abrasiva extra-mordente universale, appositamente formulata per la nautica, la carrozzeria e l'industria. Si utilizza per eliminare segni di carteggiatura, per rinnovare superfici degradate e per la rimozione di imperfezioni su molti tipi di superfici, quali vernici nuove ben essiccate, vernici vecchie indurite, gel coat nuovi e vecchi. Non è idrosolubile. Usare solo a macchina con variatore, a basso numero di giri utilizzando tamponi duri, medi o cuffia di lana in funzione dello stato della superficie.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
340.0512.4	Bianco	4,30 Kg / 2,5 L	4 pz.





NO-DUST LONG TIME

Bloccapolvere concentrato da vaporizzare sul pavimento delle cabine di verniciatura e delle zone antistanti. Trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray. Calpestabile dopo circa 5 minuti, rimane attivo fino a 5 giorni in base alla diluizione.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
310.5105	Trasparente	5 ,0 L	2 pz.
310.5105.25	Trasparente	25 ,L	1 pz.
133.1500		Vaporizzatore Sprayer	1 pz.



TACKY PROTECTION

Liquido adesivo appiccicoso per proteggere le pareti delle cabine di verniciatura al fine di bloccare e trattenere le particelle di polvere e i fumi di spruzzatura. Si elimina facilmente con acqua quando ha terminato la sua funzione adesiva. Per una più veloce e pratica sostituzione, si consiglia di applicarlo sopra un film di mascheratura precedentemente steso a protezione delle pareti della cabina.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
310.5110	Trasparente	5,0 L	4 pz.



SKIN-UP S

Vernice pelabile a base solvente. La pellicola plastica ed elastica che si ottiene protegge efficacemente ogni superficie e si asporta facilmente a strappo. E' calpestabile dopo circa 1 ora. Applicabile a spruzzo, a rullo o a pennello.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
310.1001	Bianco	5,0 L	2 pz.



AERCAP

Pulitore veloce a immersione per pistole a spruzzo e per tutte le attrezzature sporche di vernice quali, ad esempio, il piatto della bilancia, i coperchi del tintometro, ecc.. Non contiene acidi, non rovina le cromature e non intacca le plastiche. Si può utilizzare in abbinamento al pratico secchiello con il cestello di decapaggio 133.0090.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
307.0010	Giallo	6,5 Kg	2 pz.
307.0011	Giallo	30,0 Kg	1 pz.
133.0090		Secchiello e Cestello per decapaggio	1 pz.



PAGINA 77-92

ATTREZZATURE



LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE

Levigatrice pneumatica palmare rotorbitale, con aspirazione forzata delle polveri. Con regolatore di velocità. Disponibile con orbita da 2,5 mm e da 5,0 mm. La versione con orbita da 5,0 mm si utilizza anche per eliminare gli aloni con il tampone morbido e la cuffia in microfibra.

Specifiche Tecniche

Velocità	12.000 giri/min
Orbita	(A) 2,5 mm - (B) 5,0 mm
Platorello (non incluso)	Ø 150 mm, attacco velcro,
Passo	5/16"
Consumo aria	68,80 l/min (2.43 cfm)
Lunghezza	(A) 216,2 mm - (B) 230,0 mm
Peso	(A) 934 g - (B) 900 g

Codice	Descrizione
471.0836	(A) orbita 2,5 mm
471.0856	(B) orbita 5,0 mm



LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE

Levigatrice pneumatica palmare rotorbitale da 5,0 mm, molto potente e robusta per un uso intensivo. Disponibile con o senza aspirazione delle polveri. Con regolatore di velocità. La versione senza aspirazione si utilizza anche per eliminare gli aloni con il tampone morbido e la cuffia in microfibra.

Specifiche Tecniche

Velocità	12.000 giri/min
Orbita	5,0 mm
Platorello (incluso)	Ø 150 mm attacco velcro
Passo	5/16"
Potenza	0.22 kW (0.29 hp)
Consumo aria	62 l/min (2.2 cfm)
Lunghezza	(A) 150 mm - (B) 215 mm
Peso	(A) 890 g - (B) 960 g

Codice	Descrizione
471.0870	(A) senza aspirazione, platorello senza fori
471.0872	(B) con aspirazione, platorello 6 fori



MINI LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE

Mini levigatrice pneumatica palmare rotorbitale, con o senza aspirazione delle polveri di carteggiatura. Con regolatore di velocità. Disponibile con orbita da 2,5 mm e da 5,0 mm.

Specifiche Tecniche

Velocità	12.000 giri/min
Orbita	(A) 2,5 mm - (B) 5,0 mm
Platorello (non incluso)	Ø 76 mm, attacco velcro
Passo	5/16"
Consumo aria	62,3 l/min (2.2 cfm)
Lunghezza	(A) 143 mm - (B) 195 mm
Peso	(A) 610 g - (B) 720 g

Codice	Descrizione
471.0840	(A) orbita 2,5 mm senza aspirazione
471.0842	(B) orbita 5,0 mm con aspirazione

MINI LEVIGATRICE ORBITALE ANGOLARE Digitale

Mini levigatrice pneumatica angolare orbitale, con regolatore di velocità e display digitale sull'impugnatura. **Ideale per l'eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect** (vedi pag. 178).

Specifiche Tecniche

Velocità	7.500 giri/min
Orbita	1,5 mm
Platorello (incluso)	Ø 30 mm passo M10, attacco velcro (attacco adesivo opzionale codice 171.0315)
Potenza	0.22 kW (0.3 hp)
Consumo aria	17 l/min (0.6 cfm)
Lunghezza	187 mm
Peso	650 g

Codice
471.0860

**MINI LUCIDATRICE ROTORBITALE Digitale**

Mini lucidatrice pneumatica rotorbitale, potente e robusta, con regolatore di velocità e display digitale sull'impugnatura. **Ideale per l'eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect** (vedi pag. 178).

Specifiche Tecniche

Velocità	12.000 giri/min
Orbita	14 mm
Platorello (incluso)	Ø 75 mm passo 5/16", attacco velcro
Potenza	0.26 kW (0.35 hp)
Consumo aria	62 l/min (2.2 cfm)
Lunghezza	252 mm
Peso	1200 g

Codice
471.0865

**LEVIGATRICE LUCIDATRICE ROTORBITALE A DUE MANI**

Levigatrice e lucidatrice pneumatica rotorbitale a due mani, senza aspirazione delle polveri di carteggiatura. Con regolatore di velocità.

Specifiche Tecniche

Velocità	12.000 giri/min
Orbita	10,0 mm
Platorello (non incluso)	Ø 124 mm attacco velcro
Passo	5/16"
Consumo aria	90,7 l/min (3.2 cfm)
Lunghezza	280 mm
Peso	1300 g

Codice
471.0830





ERASER

Utensile pneumatico progettato per eliminare qualsiasi adesivo o segni sulla carrozzeria con la ruota in gomma (codice 176.0500 inclusa nella confezione) senza danneggiare le superfici verniciate, il metallo, la plastica e il vetro. Con regolatore di velocità.

Specifiche Tecniche

Velocità	2.600 giri/min
Passo	5/16"-24
Potenza	0.37 kW (0.5 hp)
Consumo aria	99 l/min (3.5 cfm)
Lunghezza	225 mm
Peso	800 g

Codice

471.0875

PNEUSEAL 400 / 600



Pistola professionale pneumatica per l'estrusione di sigillanti monocomponenti a media viscosità in cartuccia da 290/310 ml e sacchetto da 300 ml, 400 ml e 600 ml. Completa di regolatore di pressione dell'aria e vari accessori. Pressione di lavoro: 4-8 bar, max. 10 bar. Forza di spinta: 160 Kgf (8 bar).

Codice	Descrizione
468.0115	PNEUSEAL 400 per cartucce da 290/310 ml e sacchetti da 300/400 ml
468.0116	PNEUSEAL 600 per sacchetti da 300/400/600 ml

PNEUSEAL 450



Pistola professionale pneumatica per l'estrusione di sigillanti monocomponenti a media viscosità in cartucce da 290/310 ml e sacchetti da 300/400 ml. Grazie al pistone di spinta monostadio il prodotto non viene mai a contatto con l'aria. Completa di regolatore di pressione dell'aria e vari accessori. Pressione di lavoro: 4-8 bar, max. 10 bar. Forza di spinta: 160 Kgf (8 bar).



**IDEALE PER
ADESIVI VETRI**

Codice

468.0113

SPRAYSEAL 300

Pistola professionale pneumatica per la spruzzatura e l'estrusione di sigillanti monocomponenti spruzzabili (MS-Polymer) in cartuccia di plastica standard da 290/310 ml. Grazie agli accessori in dotazione e alla multi possibilità di regolazioni del prodotto e della polverizzazione del materiale, è possibile ottenere superfici più o meno bucciate e cordonature di diverse larghezze e spessore a seconda delle esigenze riproducendo così l'originale. Pressione di lavoro: 3-5 bar, max. 8 bar. Consumo aria: 200-300 L/min.



Codice
468.0130

PNEUSEAL 300

Pistola professionale pneumatica per l'estrusione di siliconi e sigillanti monocomponenti a media viscosità in cartuccia da 290/310 ml. Corpo pistola in ottone, tubo e ghiera in alluminio. Grazie alla valvola auto-scaricante, al rilascio della leva di comando l'estrusione si arresta automaticamente. Pressione di lavoro: 4-8 bar, max. 10 bar. Forza di spinta: 160 Kgf (8 bar). Peso: 0,850 Kg.



Codice
468.0110

MANUSEAL 400

Pistola manuale professionale in metallo, con tubo e ghiera in alluminio, per l'estrusione di sigillanti monocomponenti ad alta viscosità in cartuccia da 290/310 ml e sacchetto da 300 ml e 400 ml. Impugnatura e punti di contatto rivestiti di gomma antiscivolo. Forza di spinta: 300 Kgf. Asta di spinta: in acciaio temprato. Frizione: calibrata in acciaio temprato. Peso: 1,010 Kg.



Codice
468.0156

**MANUSEAL 300**

Pistola manuale professionale totalmente in metallo per l'estrusione di sigillanti monocomponenti a media-alta viscosità in cartuccia da 290/310 ml. Culla rotante. Forza di spinta: 250 Kgf. Asta di spinta: in acciaio temprato. Frizione: calibrata in acciaio temprato. Peso: 0,850 Kg.

Codice**468.0153****MANUSEAL 290**

Pistola manuale in metallo per l'estrusione di siliconi e sigillanti monocomponenti a bassa viscosità in cartuccia da 290/310 ml. Forza di spinta: 120 Kgf. Asta di spinta: in acciaio temprato a sezione esagonale. Peso: 0,520 Kg.

Codice**468.0150****ACCUSEAL 300 / 400 / 600**

Pistola professionale Cordless a batteria per l'estrusione di sigillanti monocomponenti a media-alta viscosità in cartuccia da 290/310 ml e sacchetti da 400 ml e 600 ml. Batteria: ricaricabile agli ioni di litio (Li-ion) 7,4V - 1,3A. Forza di spinta: 300 Kgf. Sistema per evitare il gocciolamento del prodotto a fine erogazione. Regolatore della velocità per un migliore controllo di erogazione (Velocità 6,9 mm/sec). Leva di sicurezza per impedire l'attivazione accidentale della pistola. Luce a LED sull'impugnatura per lavorare in zone di scarsa illuminazione. Peso: 1,250/1,400 Kg. Valigetta in plastica completa di caricabatteria.



Codice	Descrizione
468.0120	ACCUSEAL 300 per cartuccia da 290/310 ml
468.0123	ACCUSEAL 400 per cartuccia da 290/310 ml e sacchetto da 300/400 ml
468.0125	ACCUSEAL 600 per sacchetto da 600 ml
468.0129	Batteria di ricambio per Accuseal

PNEUBODY 100

Pistola professionale pneumatica per l'applicazione e spruzzatura di protettivi sottoscocca, antirombo bituminosi, antiruggine, insonorizzanti e cere, sia a base solvente che a base acqua. Grazie al serbatoio sottoppressione, la pistola può utilizzare sia prodotti sfusi che i barattoli standard da 1 Kg/L. Pressione di lavoro: 2-4 bar, max. 8 bar. Consumo aria: 200-300 L/min.

KIT PROLUNGHE PNEUBODY 100

Il Kit, composto da 3 prolunghe, permette l'applicazione di insonorizzanti, body e cere protettive negli scatolati e nelle zone difficili da raggiungere.

Codice	Descrizione
468.0100	Pistola Pneubody 100
468.0101	Kit prolunghe 1500 mm x Ø 6 mm.

**PNEUBODY 90**

Pistola professionale pneumatica con ugello regolabile per l'applicazione e la spruzzatura di protettivi sottoscocca, antirombo bituminosi, antiruggine, insonorizzanti e cere. Si collega direttamente al barattolo da 0, 5, 1 o 2 Kg/L dotato di filetto speciale 42x3. Pressione di lavoro: 3-6 bar, max. 8 bar. Consumo aria: 200-300 L/min.



Codice	Descrizione
468.0090	Pneubody 90 per barattoli da 1 l/kg e 2 l/kg
468.0090.05	Pneubody 90 per barattoli da 500 ml/g
468.0091	Prolunga per scatolati 500 mm x Ø 10 mm

**PNEUBODY 80**

Pistola professionale pneumatica con ugello fisso per l'applicazione di protettivi sottoscocca, antirombo bituminosi, antiruggine, insonorizzanti e cere. Si collega direttamente al barattolo da 1 o 2 Kg/L dotato di filetto speciale 42x3. Completo di prolunga per scatolati.

Codice
468.0080



**G-2005 HVLP**

Aerografo a gravità con tecnologia HVLP. Progettato per verniciature di qualità in carrozzeria, sia con smalti a base solvente che con vernici a base acqua. Testina, ugello e ago sono realizzati in acciaio inossidabile con estrema precisione per ottenere un'eccellente atomizzazione. Disponibile con ugello Ø 1,4 mm per smalti e trasparenti e con ugello Ø 1,8 mm per primer e fondi.

Codice	Descrizione
440.0020.14	Ugello Ø 1,4 mm
440.0020.18	Ugello Ø 1,8 mm
440.0021.0	Kit proiettore completo di ricambio Ø 1,4-1,8 mm
440.0021.600	Tazza in nylon 600 ml

**AEROGRAFO A GRAVITA'**

Aerografo a gravità progettato per la verniciatura di tutti i supporti in molteplici settori: industria, meccanica, legno, carpenteria, metallo, edilizia, carrozzeria industriale. Corpo in ottone nichelato, ugello in ottone e ago in acciaio inossidabile. Completo di tazza superiore. Ugelli disponibili: Ø 1,2-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,2-2,5-3,0-4,0 mm.

Codice	Descrizione
440.0050.0	Aerografo con tazza nylon
440.0052.0	Aerografo con tazza alluminio
440.0055.0	Proiettore completo di ricambio

**AEROGRAFO AD ASPIRAZIONE**

Aerografo ad aspirazione progettato per la verniciatura di tutti i supporti in molteplici settori: industria, meccanica, legno, carpenteria, metallo, edilizia, carrozzeria industriale. Corpo in ottone nichelato, ugello in ottone e ago in acciaio inossidabile. Completo di serbatoio inferiore in alluminio da 1 L con coperchio in nylon e chiusura a baionetta. Ugelli disponibili: Ø 1,2-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,2-2,5-3,0-4,0 mm.

Codice	Descrizione
440.0054.0	Aerografo ad aspirazione
440.0055.0	Proiettore completo di ricambio

**SUPPORTI PER PISTOLE A SPRUZZO**

Indicati per riporre le pistole a spruzzo a gravità dopo l'uso o in fase di riempimento della tazza superiore. Disponibile in 2 versioni: con base di appoggio per utilizzarlo sul banco da lavoro o da fissare a parete.

Codice	Descrizione
138.5150	Con base di appoggio
138.5151	Da fissare a parete

MINI AEROGRAFO HVLP

Mini aerografo a gravità con tecnologia HVLP. Progettato per ritocchi e spot-repair di qualità in carrozzeria, sia con vernici a base solvente che con prodotti a base acqua. Ugello e ago sono realizzati in acciaio inossidabile. Ugelli disponibili Ø 0,5 - 0,8 - 1,0 mm. Tazza nylon da 125 ml.

Codice	Descrizione
440.0056.Ø	Ugello Ø 0,5 - 0,8 - 1,0 mm
440.0057.Ø	Proiettore completo di ricambio

**MINI AEROGRAFO**

Mini aerografo a gravità. Progettato per piccole verniciature in carrozzeria, modellismo, disegno su vetro, ceramica, ecc.. Ugello e ago sono realizzati in acciaio inossidabile. Ugelli disponibili Ø 0,5 - 0,8 - 1,0 mm. Tazza nylon da 125 ml.

Codice	Descrizione
440.0058.Ø	Ugello Ø 0,5 - 0,8 - 1,0 mm
440.0059.Ø	Proiettore completo di ricambio

**MANOMETRO DIGITALE**

Manometro digitale da applicare alle pistole a spruzzo per una chiara lettura della pressione dell'aria in entrata. La ruota laterale consente una facile e veloce regolazione della pressione dell'aria.

- Attacco: Filetto 1/4"
- Gamma della pressione: da 0 a 17 bar
- Precisione: $\pm 2\%$
- Temperatura di esercizio: da 0 a 45°C
- Batteria: 3V DC
- Durata della batteria: 1500 ore (continue)
- Dimensioni: 44 x 30 x 36 mm
- Peso: 110 g

Codice
440.0010

**MANOMETRO ANALOGICO DEVILBISS**

Manometro per la regolazione e il controllo della pressione dell'aria in ingresso alla pistola a spruzzo. Manopola di regolazione posteriore comoda anche per i mancini. Tarato fino a una pressione di 10 bar (145 psi). Attacco universale 1/4" BSP. Display Ø 35 mm. Peso 158 g.

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

Codice
811.HAV-501-B



JetClean



Lavapistole innovativo per i verniciatori professionisti all'avanguardia nel proprio lavoro.

Il primo e unico che utilizza bombole spray per il lavaggio delle pistole con tazza monouso invece del diluente in fusti per le vernici a base solvente o del detergente per vernici a base acqua. La pistola a spruzzo sarà pulita e asciutta in un tempo record di soli 20 secondi, pronta per il successivo lavoro di alta qualità.

I vantaggi di JetClean:

- costo di lavaggio della pistola almeno 3-4 volte più economico dei sistemi tradizionali.
- controllo dei consumi; 1 bombola da 500 ml lava mediamente 30 pistole.
- velocità di pulizia; solo 20 secondi per ottenere la pistola pulita e perfettamente asciutta.
- nessuna perdita di tempo; non è necessario smontare cappello, ugello e ago della pistola.
- la pistola è pronta per il cambio colore in pochissimo tempo.
- minimo consumo di solventi e detergenti all'acqua per la pulizia.
- minore acquisto di solventi per non superare la soglia limite di legge.
- minore volume di prodotti da tenere in magazzino.
- minore peso da trasportare rispetto al fusto di solvente.
- minore rischio di incendi.
- prodotti di scarto o solventi da riciclare praticamente azzerati.
- eliminazione degli odori e dei vapori durante la fase di lavaggio della pistola.
- non più schizzi e spruzzi di solvente.
- zona di lavaggio più pulita e in ordine.
- macchina molto compatta; misura solo 245 mm x 275 mm x 900 mm di altezza, 12 Kg massimo.
- poco ingombrante: se fissata a parete non occupa spazio a terra o sul banco da lavoro.
- durevole: macchina totalmente in acciaio inox.
- pratica: anche per i mancini.
- semplice: funziona collegando JetClean all'aria compressa filtrata pressione 6-8 bar massimo.
- completa di riduttore automatico della pressione a 2,5 bar per il collegamento alla pistola a spruzzo.



BOMBOLA SOLVENT PER VERNICI A SOLVENTE

Jumbo Spray 500 ml - colore Arancio

Codice

306.1013



BOMBOLA H2O PER VERNICI A BASE ACQUA

Jumbo Spray 500 ml - colore Blu

Codice

306.1004



Codice

480.1010

RIWAX
 beauty for cars

LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA

Lucidatrice-levigatrice a velocità regolabile elettronicamente da 600 a 3000 giri/minuto. Avviamento morbido. Potenza 1200 W. Tensione 220 V. Passo M14. Platorello per tampone o cuffia-disco in lana: Ø 180 mm max. Leggera e maneggevole, viene fornita con il suo platorello Ø 150 mm dedicato.



Codice

785.5509

LUCIDATRICE ELETTRONICA RIWAX

Potente lucidatrice da 1300 W con variatore elettronico di velocità da 800 a 2400 giri/minuto. Tensione 220 V. Passo M14. Completa di molti accessori e ricambi nella pratica valigetta.

RIWAX
 beauty for cars


Codice

785.5511

PAD WASHER RIWAX

Lavatrice per tamponi e cuffie-dischi in lana per lucidatura. Sfruttando la rotazione della lucidatrice, in un attimo i tamponi e le cuffie-dischi in lana sono perfettamente puliti e tornano come nuovi. Leggermente umidi, sono pronti per essere riutilizzati infinite volte e ottenere una lucidatura perfetta. Utile anche per diminuire il surriscaldamento dato normalmente dalle lucidatrici rotative.

RIWAX
 beauty for cars


Codice

785.5573

MACCHINA LAVAINTERNI AD ESTRAZIONE

Macchina lava-aspira per la pulizia profonda dei rivestimenti tessili e dei sedili imbottiti in tessuto. Dopo aver spruzzato e fatto agire Cabin-Clean o Simply-Clean sulle zone da pulire, passare la macchina che, iniettando acqua pulita, scioglie lo sporco contenuto in profondità nei tessuti e automaticamente lo aspira. I tessuti restano puliti, profumati e quasi completamente asciutti.

RIWAX
 beauty for cars


Codice

785.6200

RIWAX®
beauty for cars



CARRELLO CAR CARE

Grazie al pratico carrello mobile, tutti i prodotti per la lucidatura e la pulizia dei veicoli e le attrezzature sono sempre in ordine e a portata di mano.

Codice

785.5510

RIWAX®
beauty for cars



CASSETTA BLU

Cassetta in plastica per contenere i prodotti di lucidatura Riwax e averli in ordine e a portata di mano. Robusta e completa di coperchio. Fondo a tenuta stagna. Dimensioni: 290 x 390 x 300 mm.

Codice

785.5613

RIWAX®
beauty for cars



WASHER

Lavatrice manuale per i panni in microfibra utilizzati per la pulizia e la lucidatura delle superfici. Compatta, pratica ed economica. Completa di due rulli in gomma per strizzare adeguatamente i panni in microfibra. E' realizzata in robusta plastica ed è dotata di maniglia per il trasporto. Dimensioni: 220 x 320 x h. 290 mm.

Codice

785.5515

RIWAX®
beauty for cars



VALIGETTA PORTA UTENSILI

Valigia multiuso per utensili manuali, attrezzature, flaconi di lucidatura, tamponi, ecc.. Molto robusta, è realizzata in polipropilene. Dotata di una vaschetta mobile e due separatori interni. Colore blu. Dimensioni esterne: 515 x 287 x H 338 mm.

VALIGETTA PER KIT LUCIDATURA RIWAX

Valigetta in polipropilene con maniglia integrata nella scocca. Colore azzurro. Dimensioni esterne: 395 x 300 x H 103 mm.

Codice

910.2032

Colore

Blu

910.2035

Azzurro

ESPOSITORE RIWAX

Elegante e pratico espositore Riwx per i prodotti professionali PX, RX Car Refinishing e RS Nautic Line oppure per la linea Do-It-Yourself. Realizzato in robusta plastica, dispone di 4 ripiani fissi. Agevole da spostare grazie alle quattro ruote girevoli.

L'espositore viene consegnato in comodato d'uso gratuito ai Rivenditori che trattano la linea Riwx.

RIWAX
 beauty for cars


Codice

785.4202

ESPOSITORE LINEA SPRAY SISTAR

Modello di nuova concezione e design elegante. Realizzato in legno nobilitato bianco, con 4 ruote girevoli per spostarlo agevolmente. Con 6 ripianti per esporre 42 articoli diversi (3 ripiani da 7x4 + 3 ripiani da 7x5). Può ospitare fino a 189 bombole spray. Completo di 2 tasche laterali porta opuscoli. Dimensioni: 540 x 360 x h. 1900 mm

L'espositore viene consegnato in comodato d'uso gratuito ai Rivenditori che trattano la linea Spray Sistar.



Codice

406.0100



FILL-ONE MANUALE

Macchina ad azionamento manuale per riempire le bombole spray precaricate dotate di speciale cappellotto FillCap. Ha gli stessi vantaggi della versione pneumatica ma funziona senza la necessità di aria compressa. Pratica, semplice, economica, trasportabile, utilizzabile in ogni luogo. Indicata per chi non dispone di compressore e non ha una elevata richiesta di bombole spray in colori speciali. Completa di base di appoggio da fissare al banco di lavoro e di contenitore in alluminio per il cappellotto Fill Cap.

Codice

406.0038



FILL-ONE PNEUMATICA

Macchina riempitrice pneumatica per riempire le bombole spray precaricate dotate di speciale cappellotto FillCap. Da collegare a un compressore, richiede una pressione di 7-9 bar /100-130 psi. Totalmente automatica e sicura si attiva con la chiusura dello sportello frontale. Completa di contenitore in alluminio per il cappellotto FillCap della bombola. Molto compatta: solo 135 mm di diametro e 385 mm di altezza. Può essere fissata sul banco di lavoro o alla base di metallo con piedini 406.0041. Fissata a parete con il supporto 406.0042 è la soluzione ideale per averla a portata di mano senza occupare spazio.

Codice

406.0040



SUPPORTO DA TAVOLO

Robusta base di metallo verniciato per sostenere la macchina Fill-One pneumatica. Completa di piedini di gomma e vite da 20 mm. Misure: 300 x 400 mm.



SUPPORTO A PARETE

Robusta staffa in metallo verniciato per fissare la macchina Fill-One pneumatica a parete. Completa di vite da 20 mm. Misure: 145 x 170 x 200 mm.

Codice

406.0041

Descrizione

Supporto da tavolo

406.0042

Supporto a parete



MANOMETRO

Con supporto e attacco rapido per il tubo dell'aria compressa. Si applica vicino alla macchina Fill-One pneumatica in posizione ben visibile per aver sempre sotto controllo la pressione di 8 bar ideale per il corretto e sicuro funzionamento durante il riempimento della bombola spray.

Codice

406.0043

COMPRESSORE A SECCO SILENZIOSO

Compressore a secco silenzioso - 69 dB (A) - ideale per la macchina Fill-One. Potente ed esente da manutenzione è progettato appositamente per tutti gli ambienti dove non è possibile installare un compressore normale molto rumoroso. Compatto e poco ingombrante grazie alla struttura verticale.

Serbatoio: 24 Litri

Potenza motore: 1,5 HP/1,1 kW

Pressione massima: 10 bar

Voltaggio: 230V

Aria resa: 138 L/min a 5 bar



Codice
406.0048

COMPRESSORE A OLIO SILENZIOSO

Compressore ad olio estremamente silenzioso - solo 40 dB (A) - studiato per la macchina riempitrice FillOne quando questa è posizionata all'interno del punto vendita. Compatto e poco ingombrante.

Serbatoio: 24 Litri

Potenza motore: 0,5 HP/0,35 kW

Pressione massima: 8 bar

Voltaggio: 230V

Aria resa: 37 L/min



Codice
406.0047

MACCHINA RIEMPITRICE PNEUMATICA PER SISTEMA TRADIZIONALE

Indispensabile per riempire, con lo smalto preparato a tintometro, le bombole spray precaricate con tappo tradizionale. Versione pneumatica automatica da collegare al compressore.



Codice
406.0053

MACCHINA RIEMPITRICE MANUALE PER SISTEMA TRADIZIONALE

Indispensabile per riempire, con lo smalto preparato a tintometro, le bombole spray precaricate con tappo tradizionale. Versione idraulica manuale. Non necessita di compressore.



Codice
406.0050

Mr. Komodo™

EUROPEAN PATENT AND REGISTERED COMMUNITY DESIGNS

N° brevetto EP 10006485.6-2425/2266441






LAVORARE IN GINOCCHIO NON È PIÙ UNA FATICA.

Mr. Komodo™ è la soluzione ideale per chi deve lavorare spesso in posizione inginocchiata. Grazie alle sue caratteristiche innovative, permette di mantenere la posizione più comoda e corretta anche per lunghi periodi di lavoro, aiutando così a prevenire l'affaticamento agli arti inferiori e alla schiena. Con Mr. Komodo™ migliori la tua posizione. E anche la salute ci guadagna.

I vantaggi di Mr. Komodo™

- La sua forma esclusiva permette di inginocchiarsi con estrema facilità e di rialzarsi facendo leva sol sulle gambe, senza sforzare la zona lombare, a tutto vantaggio della schiena.
- La seduta e i cuscini poggia-ginocchia sono realizzati in morbido poliuretano espanso rivestito in resistente similpelle lavabile.
- La seduta è regolabile in altezza, profondità e inclinazione per adattarsi perfettamente ad ogni esigenza. Il sedile basculante segue tutti i movimenti sostenendo la schiena in ogni posizione.
- La presenza di tre ruote garantisce una perfetta aderenza su ogni tipo di pavimento anche se non planare. La loro posizione inoltre è stata studiata appositamente per eliminare il rischio di ribaltamento.
- La versione con le ruote anteriori girevoli assicura la massima agilità negli spostamenti in ogni direzione.
- La versione con le ruote anteriori fisse, larghe e robuste, garantisce stabilità e scorrevolezza anche sulle superfici irregolari e sui grigliati.
- È facile da trasportare grazie alla comoda maniglia e a un peso contenuto.
- Il telaio è realizzato in acciaio spessore 20/10, verniciato a polveri anche per uso esterno.
- Mr. Komodo™ prevede uno spazio tra le ginocchia per contenere utensili e attrezzi da lavoro.

COMPLETAMENTE
DISEGNATO
E PRODOTTO
IN ITALIA



Codice	Descrizione
490.0100	Versione con ruote anteriori fisse

Codice	Descrizione
490.0105	Versione con ruote anteriori girevoli



PAGINA 93-98

STRUMENTI DI MISURA
E CONTROLLO

**BYKO-TEST MPOR**

Spessimetro duplice per la misurazione rapida e facile di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Identifica automaticamente su quale substrato si sta effettuando la misura e sceglie da sé il metodo di prova appropriato. Funzioni statistiche: min., max., media, dev. Standard. Sonda: integrata con molla che garantisce una pressione costante sulla superficie da misurare. Display di lettura: 2 LCD illuminati. Campo di misura: fino a 2000 my. Precisione: $\pm 1\%$ fino a 50 my, $\pm 2\%$ da 50 a 1000 my. Completo di: borsello, 2 pile AA, coperchio di protezione, piastrine di calibrazione, manuale operativo. Dimensioni: 64x30x85 mm. Peso 60 g.

Codice**401.0033****BYKO-TEST 4200 e 4500**

Spessimetro per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Sonda: integrata. Display di lettura: LCD. Campo di misura: fino a 3000 my per Fe; fino a 3000 my per Nfe. Precisione: $\pm 3\%$ fino a 1000 my. Dotazione standard: valigetta, 2 pile AA, piastrine di calibrazione, certificato di calibrazione, manuale operativo. Dimensioni: 100x62x27 mm. Peso 130 g.

Codice**401.0031****Descrizione**

Byko-Test 4200 - Singolo per Fe

401.0032

Byko-Test 4500 - Duplice per Fe e Nfe

**ELCOMETER 456 FNFB-S**

Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, elettronico con display digitale a cristalli liquidi. Sonda: esterna a filo (esclusa). Campo di misura: fino a 1500 my. Precisione: $\pm 1-3\%$ fino a 1500 my. Dotazione standard: 2 pile AAA, manuale operativo. Altre sonde disponibili su richiesta.

Codice**401.0045**

Elcometer 456 FNFB-S (senza sonda)

401.0048

Sonda duplice FNF1 standard

**ELCOMETER 415**

Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, elettronico con display LCD. Sonda integrata. Campo di misura: fino a 1000 my. Precisione: $\pm 3\%$ o ± 3 my. Risoluzione 1 my. Dotazione: 2 pile AAA, manuale operativo.

Codice**401.0060**

**BYKO-CUT UNIVERSAL**

Strumento universale per:

- Misurazione dello spessore (2-2000 my) dei rivestimenti applicati su ogni substrato con metodo distruttivo.
- Prova di adesione mediante test della quadrettatura conforme alle norme ASTM D 3359 e DIN 53 151
- Prova della durezza secondo Bucholz in conformità alla normativa DIN EN ISO 2815
- Ispezione microscopica per la ricerca dei difetti sulla superficie: es. pori, rotture, bollicine, ecc.

Dotazione standard Byko-cut universal: supporto rotante con 3 lame per spessore (N° 1-13), microscopio incorporato (scala 0-2 mm), LED, batteria, manuale operativo.

Codice
401.0090

**WET COMB GAUGE**

Spessimetro esagonale riutilizzabile in acciaio inox per controllare lo spessore del fi lm di vernice ancora umido. Sei lati di misurazione da 25 a 2000 my.



Codice	Diametro esterno
401.0155	90 mm

KIT DI TARATURA


Kit di taratura per spessimetri composto da 2 piastre di calibrazione (Ferromagnetica e Amagnetica) e 5 fogli di taratura da 10, 50, 100, 350, 1000 my. Completo di certificato.



Codice
401.0082

CABINA LUCI BYKO-SPECTRA

Con 3 diverse sorgenti luminose: luce diurna (D65), lampada a incandescenza (A), lampada fluorescente (CWF). Ideale per la valutazione generale di piccoli o grandi campioni di colore in laboratorio, in produzione e in reparto verniciatura. Le cabine luci offrono la possibilità di un confronto di standard e campioni in ambiente a colore neutro. Interruttore singolo per ogni sorgente luminosa. Può essere montata in pochi minuti senza utensili.

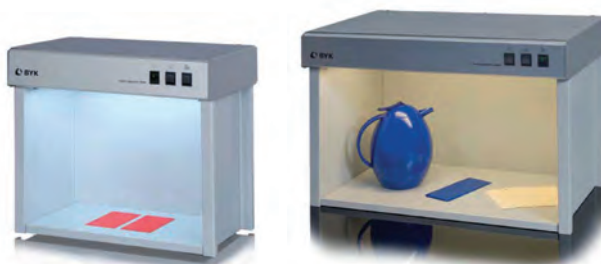

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne
403.0030	Cabina Mini	46x52x34 cm
403.0031	Cabina Basic	48x67x42 cm

MICROANALIZZATORE

Lente di ingrandimento con luce indiretta incorporata per il controllo visivo dei difetti di carteggiatura e verniciatura. Ingrandimenti: 30X. Messa a fuoco: micrometrica. Alimentazione: 2 batterie stilo LR6 da 1,5V (non comprese).

Codice**403.0050**
**GLOSSMETRO NOVO-GLOSS LITE RHOPPOINT**

Strumento ottico-elettronico portatile, con display digitale, per la misurazione della brillantezza di prodotti vernicianti essiccati. Disponibile con tre angoli di lettura: 60° universale a medio gloss, 20° per elevata brillantezza, 85° per superfici opache. Dotazione standard: 4 pile AA, piastra di calibrazione, valigetta custodia.

Codice	Angolo lettura	Dimensioni	Peso
403.0090	Mono-angolare 60°	h.65x140x50 mm	390 g
403.0091	Bi-angolare 20°-60°		530 g
403.0092	Tri-angolare 20°-60°-85°		

**GLOSSMETRO BYK MICRO-GLOSS**

Strumento ottico-elettronico portatile, con display digitale, per la misurazione della brillantezza di prodotti vernicianti essiccati. L'auto-diagnosi intelligente avvisa quando calibrare e controlla persino se lo standard è pulito. Ha una garanzia di 10 anni per la durata della lampada. Disponibile con tre angoli di lettura: 60° universale a medio gloss, 20° per elevata brillantezza, 85° per superfici opache. Dotazione standard: batteria 1,5V, piastra di calibrazione, certificato, software, cavo PC, manuale operativo, valigetta custodia.

Codice	Angolo lettura	Dimensione	Peso
403.0093	Mono-angolare 20°	h.73x155x48 mm	400 g
403.0094	Mono-angolare 60°		
403.0095	Tri-angolare 20°-60°-85°		

**ELCOMETER 107 CROSS HATCH CUTTER**

Strumento per la prova di adesione mediante test della quadrettatura. Le norme prescrivono le seguenti distanze tra le 6 lame: spessore fi no a 60 µm distanza tra le lame 1 mm; spessore fi no a 120 µm distanza tra le lame 2 mm; spessore oltre 120 µm distanza tra le lame 3 mm. Dotazione standard: Cross-Cut in acciaio trattato, lama da 1 o 2 mm, chiave ad esagono per la sostituzione delle lame, valigetta. Certificazione: DIN EN ISO 2409.

Codice	Descrizione
403.0165	6 lame distanza 1 mm
403.0166	6 lame distanza 2 mm
403.0171	Lame ricambio 1 mm
403.0172	Lame ricambio 2 mm



TAZZE DI VISCOSITÀ

Permettono di determinare la viscosità dei prodotti vernicianti in base al tempo di deflusso.

FORD n° 4: Garantita entro il 2% del campo di applicazione consigliato. Adatta per liquidi con ridotta viscosità. Corpo in alluminio, ugello in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (ASTM D 333, D 365, D 1200).

DIN 4 mm: Adatta per liquidi con ridotta viscosità. Corpo in alluminio anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN 53211).

ISO 4 mm: Per il suo esteso range di misura, questa tazza è il completamento ideale della tazza DIN. Corpo in alluminio anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN EN ISO 2431 - ASTM D 5125).



Codice	Descrizione
404.0244	FORD n° 4
404.0246	DIN 4 mm
404.0248	ISO 4 mm
404.0239	Supporto regolabile in altezza

TAZZE DI VISCOSITÀ A IMMERSIONE

Permettono di determinare la viscosità dei prodotti vernicianti in base al tempo di deflusso, prelevandoli direttamente dal contenitore o nel luogo di produzione. Con impugnatura laterale in acciaio. Disponibile in plastica con ugello in ottone Ø 4 mm (DIN 53211) e in alluminio con ugello inox Ø 4 mm (DIN EN ISO 2431). ISO 2431 - ASTM D 5125).



Codice	Descrizione
404.0231	Tazza in plastica DIN 53211
404.0232	Tazza in alluminio ISO 2431

TESTO 830-T1

Termometro manuale a raggi infrarossi con puntatore laser. Ideale per la misurazione rapida e precisa della temperatura delle superfici senza contatto. Lente standard rapporto 10:1 (a 50 cm misura la temperatura della Superficie di 5 cm di diametro). Allarme ottico e acustico al superamento dei limiti impostati. Campo di misura: da -30°C a +400°C. Batteria 9V.



Codice	Dimensioni	Peso
405.8301	190x75x38 mm	200 g

**TESTO 625**

Termo-igrometro elettronico portatile, con sonda integrata per la misura dell'umidità e della temperatura dell'aria. L'ampio display visualizza i valori min/max e il punto di rugiada. Per misure in punti difficilmente accessibili, il terminale della sonda igrometrica può essere facilmente rimosso e collegato all'impugnatura tramite il cavo sonda (accessorio). Campo di misura della sonda: da 0% a +100% UR., da -10°C a +60°C. Batteria 9V.

Codice	Dimensioni	Peso
405.0625	182x64x40 mm	195 g
405.9725	Prolunga cavo per sonda igrometrica	

**TESTO 925**

Termometro elettronico portatile, collegabile a sonde a termocoppia rapide e affidabili (opzionali, non comprese). Visualizzazione continua di valori max/min. Campo di misura: da -60°C a +1000°C (a seconda della sonda). Dimensioni: 182x64x40 mm. Peso: 171 g. Batteria 9V.

Codice	Descrizione	Campo di misura
405.0925	Testo 925	
405.0792	① Sonda per aria	da -60°C a +400°C
405.0292	② Sonda a immersione/penetrazione	da -60°C a +400°C
405.0392	③ Sonda a contatto	da -60°C a +300°C

**TESTO 425**

Termo-anemometro elettronico portatile, dotato di sonda telescopica per la misura della velocità e temperatura dell'aria. La portata viene visualizzata sul display. Calcolo della media nel tempo e per punti. I valori min/max sono visualizzabili sul display. La funzione Hold consente di bloccare sul display la misura in corso. Campo di misura: da 0 a 20 m/sec., da -20°C a +70°C. Batteria 9V.

Codice	Dimensioni	Peso
405.0425	182x64x40 mm	285 g

**TESTO 680**

Termo-igrometro elettronico per la misura continua di umidità, temperatura e punto di rugiada e valori max/min. Il mod. Testo 608-H2 ha una precisione di ± 2 %UR e allarme LED al superamento dei valori limite impostati. Batteria 9V. Campo di misura: mod. 608-H1, da +10% a +95% UR., da 0°C a +50°C. mod. 608-H2, da +2% a +98% UR., da -10°C a +70°C.

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso
405.6081	608-H1	120x89x40 mm	168 g
405.6082	608-H2		



PAGINA 99-126

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE - DPI



POLVERI	Particelle di dimensioni variabili, generate da frantumazioni di materiali solidi.
NEBBIE	Particelle di liquidi evaporati o nebulizzati meccanicamente, in sospensione nell'aria.
FUMI	Particelle di solidi disgregate mediante riscaldamento o combustione, con dimensioni inferiori a 4 micron.

LIVELLO DI PROTEZIONE	
Classe	Concentrazione massima
FFP1	Fino a 4 x TLV
FFP2	Fino a 12 x TLV
FFP3	Fino a 50 x TLV

TLV = Valore limite di soglia. Concentrazione media ponderata di una sostanza alla quale l'operatore si può esporre nel tempo senza effetti negativi sulla salute.

NR = Non riutilizzabile. Facciali Usa&Getta.

D = Il filtro ha superato il test opzionale di intasamento con polvere di Dolomite. Resistenza respiratoria più bassa, maggiore durata.

OV = Vapori organici.



F1

FFP1 NR D
EN149:2001+A1:2009.

Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4xTLV. Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, per l'edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze tossiche.

Codice	Confezione	Imballo
501.2050	20 pz.	12 cf.



F1V

FFP1 NR D
EN149:2001+A1:2009, con valvola di espirazione.

Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4xTLV. Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, per l'edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze tossiche.

Codice	Confezione	Imballo
501.2051	15 pz.	12 cf.

F2V

FFP2 NR D

EN149:2001+A1:2009, con valvola di espirazione.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 12xTLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la protezione da polveri ed aerosol tossici.



Codice	Confezione	Imballo
501.2053	15 pz.	12 cf.

F2CV - CARBONI ATTIVI

FFP2 OV NR D

EN149:2001+A1:2009, con valvola di espirazione e carboni attivi.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 12xTLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la verniciatura e l'utilizzo di solventi con esalazioni in concentrazione non pericolosa (inferiori a TLV), per la protezione da polveri ed aerosol tossici.



Codice	Confezione	Imballo
501.2054	10 pz.	12 cf.

F3V

FFP3 NR D

EN149:2001+A1:2009, con valvola di espirazione.

Protezione da particelle solide e liquide altamente tossiche fino a 50xTLV. Indicato per le polveri ed aerosol di prodotti ad alta tossicità come cromo, nickel, piombo, alcuni pesticidi e sostanze chimiche allo stato liquido. Adatto per la rimozione dell'amianto.



Codice	Confezione	Imballo
501.2055	10 pz.	12 cf.



JACKSON SAFETY FFP1

FFP1 NR
EN149:2001+A1:2009.

Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4xTLV. Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, per l'edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze tossiche.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
501.64250	Senza valvola espirazione	20 pz.	8 cf.
501.64260	Doppia valvola espirazione	10 pz.	8 cf.



JACKSON SAFETY FFP2

FFP2 NR
EN149:2001+A1:2009.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 10xTLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la protezione da polveri ed aerosol tossici.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
501.64540	Senza valvola espirazione	20 pz.	8 cf.
501.64550	Doppia valvola espirazione	10 pz.	8 cf.



JACKSON SAFETY FFP2 - CARBONI ATTIVI

FFP2 OV
NR EN149:2001+A1:2009, con carboni attivi.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 10xTLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la verniciatura e l'utilizzo di solventi con esalazioni in concentrazione non pericolosa (inferiori a TLV), per la protezione da polveri ed aerosol tossici.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
501.64560	Doppia valvola espirazione	10 pz.	8 cf.



JACKSON SAFETY FFP3

FFP3 NR D
EN149:2001+A1:2009.

Protezione da particelle solide e liquide altamente tossiche fino a 30xTLV. Indicato per le polveri ed aerosol di prodotti ad alta tossicità come cromo, nickel, piombo, alcuni pesticidi e sostanze chimiche allo stato liquido. Adatto per la rimozione dell'amianto.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
501.64590	Doppia valvola espirazione	10 pz.	8 cf.

JACKSON SAFETY FFP1

FFP1

RD EN149:2001+A1:2009.

Pieghevole, imbustato singolarmente.

Protezione da particelle solide e liquide nocive fino a 4xTLV. Indicato per la lavorazione di metalli ferrosi, legno non trattato, per l'edilizia, per la protezione da aerosol privi di sostanze tossiche.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
502.62920	Senza valvola espirazione	20 pz.	10 cf.



JACKSON SAFETY FFP2

FFP2 RD

EN149:2001+A1:2009.

Pieghevole, imbustato singolarmente.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 10xTLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la protezione da polveri ed aerosol tossici.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
502.62960	Con valvola espirazione	15 pz.	10 cf.



JACKSON SAFETY FFP2 - CARBONI ATTIVI

FFP2 OV NR

EN149:2001+A1:2009, con carboni attivi.

Pieghevole, imbustato singolarmente.

Protezione da particelle solide e liquide tossiche fino a 10xTLV. Indicato per la carteggiatura nel settore carrozzeria e nautica, per la saldatura, per la verniciatura e l'utilizzo di solventi con esalazioni in concentrazione non pericolosa (inferiori a TLV), per la protezione da polveri ed aerosol tossici.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
502.62970	Con valvola espirazione	15 pz.	10 cf.



ELIPSE SPR504

A1P3. **Senza manutenzione (filtri non sostituibili)**
UNI EN405



Protezione da gas e vapori organici fino a 10xTLV. Protezione da particelle solide e liquide altamente tossiche fino a 30xTLV. Indicata per la verniciatura in tutte le sue applicazioni (aerografo, a polvere), per l'esposizione alle esalazioni di solventi e gran parte degli idrocarburi, per le polveri ed aerosol di prodotti ad alta tossicità come cromo, nickel, piombo, alcuni pesticidi e sostanze chimiche allo stato liquido.

Codice	Confezione	Imballo
503.0359.L	1 pz.	6 maschere

Honeywell

FREEDOM™

Senza manutenzione
UNI EN405



**NUOVA
A2-P2**

Respiratori semidurevoli con 2 filtri laterali non intercambiabili per verniciatura a spruzzo. Senza necessità di manutenzione, i facciali Freedom hanno il vantaggio di essere sostituiti integralmente una volta esaurita la capacità filtrante. Possibilità di indossare occhiali o visiere di protezione. Bardatura con elastici regolabili.

Codice	Descrizione	Confezione
503.0518	A1	1 pz.
503.0519	A1-P1	1 pz.
503.0520	A2-P2	1 pz.
503.0534	A1+ prefiltro C10	1 pz.
506.0515	Prefiltro P1	20 pz.
506.0516	Prefiltro P2	20 pz.
506.0533	Blocca Prefiltro	2 pz.
Altre categorie di protezione a richiesta		

ELIPSE SPR503

A1P3. **Con filtri intercambiabili**
UNI EN140



Semimaschera di Protezione da gas e vapori organici, polveri, fumi metallici, nebbie, microrganismi es. batteri e virus. Protezione polivalente per sostanze in concentrazioni fino a 1.000 ppm e da polveri e nebbie fino a 50 TLV. Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, senza interferire con i dispositivi di protezione di occhi e orecchie. Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
504.0338.L	Elipse SPR503	1 pz.	6 maschere
506.0341	Filtri A1-P3	2 pz. (1 coppia)	6 coppie

Honeywell

VALUAIR PLUS

Con filtri a baionetta intercambiabili
UNI EN140

Semimaschera in morbida gomma sintetica, priva di silicone. Bardatura regolabile a quattro punti, con cinghia monopezzo. Indicata per la verniciatura e tutte le altre applicazioni, in base ai filtri in dotazione.



Codice	Misure	Confezione
504.0501.M	Medium	1 pz.
504.0501.L	Large	1 pz.

MX/PF F 950

Con filtri a baionetta intercambiabili
UNI EN 140 CE

Semimaschera con doppio attacco laterale per filtri intercambiabili a baionetta. Facciale ergonomico e avvolgente in morbida gomma siliconica con guarnizione di tenuta a tripla flangia. Particolarmente idonea per utilizzi prolungati o in condizioni lavorative gravose. Bardatura a 4 punti di aggancio con elastici regolabili. Possibilità di indossare occhiali o visiere di protezione.



Codice	Confezione
504.6801	1 maschera

FILTRI A BAIONETTA

Per Valuair Plus, MX/PF F950 e Optifit Twin L
UNI EN14387 - UNI EN143

Con attacco a baionetta Honeywell Protection.

Honeywell

Codice	Descrizione	Confezione
506.0548	A1	10 pz.
506.0504	A2	5x2 = 10 pz.
506.0509	P3	5x2 = 10 pz.
506.0510	A2P3	3x2 = 6 pz.
506.0515	Prefiltro P1	20 pz.
506.0516	Prefiltro P2	20 pz.
506.0517	Bloccaprefiltro	2 pz.
Altre categorie di protezione a richiesta		



Honeywell**OPTIFIT TWIN L**

Con filtri a baionetta intercambiabili
UNI EN136

Maschera pieno facciale in gomma siliconica, con schermo panoramico in policarbonato antiraffio e antiappannamento. Bardatura regolabile a cinque punti. Indicata per la verniciatura e tutte le altre applicazioni, in base ai filtri in dotazione.


Codice	Descrizione
505.5251.L	Optifit Twin L
505.0174	Pellicole coprischermo 25 pz.

Honeywell

AIRVISOR 2
Kit per la verniciatura
UNI EN14594:2005

Respiratore alimentato ad aria compressa per la protezione da gas, vapori, nebbie, polveri e fumi. Isola l'operatore dai contaminanti presenti nell'ambiente grazie all'aria depurata e filtrata immessa nella visiera. Elimina lo sforzo respiratorio e assicura un elevato comfort. Kit per la verniciatura: calotta completa e visiera con schermo in acetato, 2 coprischermo, 1 tubo per pistola a spruzzo, 1 cintura con regolatore di flusso e filtro a carbone attivo.

Codice	Descrizione	Confezione
507.0021	Airvisor 2 - Kit	1 pz.
507.0071	Ricambio kit visiera	1 pz.
507.1404	Ricambio filtro carboni attivi cintura	1 pz.
507.1408	Ricambio copri nuca Tyvek	5 pz.
507.1503	Ricambio schermo policarbonato	1 pz.
507.1504	Ricambio schermo acetato	1 pz.
507.1507	Pellicole protettive	10 pz.
507.1510	Ricambi sottogola Tyvek	5 pz.

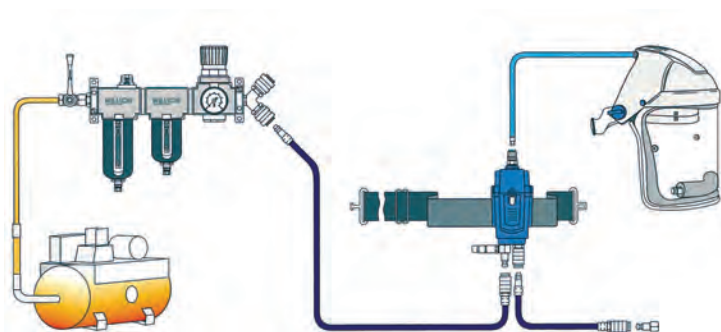

Honeywell

V-MAXX

EN 166

Compatibile con l'utilizzo di facciali e maschere.

Occhiale a mascherina disponibile con lente incolore in policarbonato antigraffio per la protezione meccanica o con lente incolore in acetato, resistente al contatto con i solventi. Elevata protezione dalla proiezione di particelle, schegge, gocce e spruzzi di sostanze chimiche.



Codice	Descrizione
512.5033	Lente policarbonato
512.5034	Lente acetato
512.5038	Pellicole protezione in confezione da 10 pz.

JACKSON V50 CALICO

EN 166

Fascia elastica ed astine intercambiabili.

Occhiale con due lenti in policarbonato antigraffio incolore. Morbidissima guaina in gomma all'interno della montatura. Elevata protezione dalla proiezione diretta di particelle e schegge.


Kimberly-Clark
PROFESSIONAL


Codice
511.25672

MILLENNIA

EN 166

Occhiale dal design sportivo con unica lente incolore in policarbonato antigraffio. Dotato di laccetti per il sostegno al collo. Protegge dalla proiezione diretta di particelle e schegge.


Honeywell

Codice
511.1031

JACKSON V30 NEMESIS

EN 166

Occhiale dal design sportivo con lente incolore in policarbonato antigraffio. Astine con terminale morbido ed ergonomico. Dotato di laccetti per il sostegno al collo. Protegge dalla proiezione diretta di particelle e schegge.


Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

Codice
511.25679



OCCHIALE SOVRAPPONIBILE

EN 166

Sovrapponibile ad occhiali da vista.

Occhiale panoramico monolente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante. Protegge dalla proiezione diretta di particelle e schegge.

Codice

511.1050

Honeywell



PERCAP

SNR 24 dB (H=27 - M=20 - L=18)
EN352-2

Archetto pieghevole con tamponi auricolari in morbida schiuma poliuretana.

Codice

522.5720

Descrizione

Archetto completo

522.5730

Ricambio tamponi

Honeywell



LEIGHTNING L1

SNR 30 dB (H=31 - M=28 - L=23)
EN352-1

Cuffia leggera e confortevole con supporto imbottito. Coppe regolabili.

Codice

523.2422



INSERTI AURICOLARI

SNR 34 dB (H=32 - M=28 - L=25)
EN352-2

Inserti auricolari a espansione, monouso, in morbida schiuma poliuretana. Confezione da 200 paia.

Codice

521.67210

LE NORME EUROPEE - I PITTOGRAMMI

RISCHI MECCANICI
EN 388

LIVELLO DI PRESTAZIONE*

0al4 0al5 0al4 0al4

Resistenza alla perforazione
Resistenza allo strappo
Resistenza al taglio
Resistenza all'abrasione

Idoneità contatto con alimenti

MICRO-ORGANISMI
EN 374 - 2

PROTEZIONE CHIMICA
GENERALE
EN 374 - 2

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
EN 374 - 3

CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA
EN 421

RISCHI
DA FREDDO
EN 511

Codice lettera Prodotto chimico

A Metanolo

B Acetone

C Acetonitrile

D Diclorometano

E Disolfuro di carbonio

F Toluene

G Dietilammina

H Tetraidrofurano

I Acetato d'etile

J n-eptano

K Soda caustica 40 %

L Acido solforico 96 %

LIVELLO DI PRESTAZIONE*

0al4 0al4 0o1

Permeabilità all'acqua
Resistenza al freddo da contatto
Resistenza al freddo convettivo

CALORE
E FUOCO
EN 407

LIVELLO DI PRESTAZIONE*

0al4 0al4 0al4 0al4 0al4 0al4

Resistenza a grosse proiezioni di metallo fuso
Resistenza a piccole proiezioni di metallo fuso
Resistenza al calore radiante
Resistenza al calore convettivo
Resistenza al calore da contatto
Comportamento al fuoco

* Livello X: il test non è applicabile o il guanto non è stato testato.

PROTECTION BLUE "HI RISK"

EN420, EN374-2, EN374-3, DPI Cat. III.
Guanto monouso in lattice, colore blu, ad alto spessore e alta resistenza, senza polvere. Buona resistenza chimica. Finitura micro ruvida per aumentare la presa. Lunghezza 30 cm.



Codice	Misure	Confezione	Imballo
551.2970	M-L-XL	50 pz.	10 cf.



BLACK PLUS

EN420, EN455-1/2&3 - DPI Cat. I
Guanto monouso in lattice colore nero, a medio-alto spessore per una resistenza extra, senza polvere. Adatto al contatto con prodotti di pulizia anche chimici e, occasionalmente, solventi. Finitura micro ruvida per aumentare la presa. Lunghezza 24 cm.



Codice	Misure	Confezione	Imballo
551.2755	M-L-XL	100 pz.	10 cf.



STARGLOVES GREEN

EN420, EN455-1/2&3, DPI Cat. I.

Guanto monouso in lattice colore verde, finemente talcato. Estremamente morbido e confortevole. Finitura micro ruvida per aumentare la presa. Lunghezza: 24 cm.



Codice	Misure	Confezione	Imballo
551.2965	M-L-XL	100 pz.	10 cf.

STRARGLOVES WHITE

EN420, EN374-2, EN374-3, DPI Cat. III.

Guanto monouso in lattice colore bianco, finemente talcato. Estremamente morbido e confortevole. Finitura micro ruvida per aumentare la presa. Lunghezza: 24 cm.



GKL

Codice	Misure	Confezione	Imballo
551.2960	M-L-XL	100 pz.	10 cf.

NITRIL TOP

EN420, DPI Cat. I.

Guanto monouso in nitrile, colore azzurro, senza polvere, completamente privo di lattice. Buona resistenza meccanica, adatto al contatto con i diluenti e sostanze chimiche in generale. Finitura micro ruvida per aumentare la presa. Lunghezza 24 cm.



Codice	Misure	Confezione	Imballo
553.2751	M-L-XL	100 pz.	10 cf.

STARLIGHT 100

EN420, EN388, DPI Cat. II.

Guanto in filo continuo, supporto in poliestere, rivestito in poliuretano, colore nero con spalmatura nera. Alta destrezza. Adatto per lavori di manutenzione e di precisione. Singolarmente confezionati in blister. Ottimo rapporto qualità e prezzo.



3121

Codice	Misure	Confezione	Imballo
556.0100	M-L-XL	1 paio in busta trasparente	12 paia



STARWORK 150

EN420, EN388, DPI Cat. II.

Guanto in filo continuo, supporto in poliestere, rivestito in nitrile, colore bianco con spalmatura grigia. Buona resistenza all'abrasione e alta destrezza. Adatto per lavori di manutenzione anche pesanti. Idoneo per il contatto con superfici bagnate con olio o solventi. Singolarmente confezionati in blister. Ottimo rapporto qualità e prezzo.



3121

Codice	Misure	Confezione	Imballo
556.0150	M-L-XL	1 paio in busta trasparente	12 paia



ULTRANE 548

EN420, EN388, DPI Cat. II.

Guanto in maglia di nylon, rivestito in poliuretano, colore nero. Elevata destrezza. Adatto a lavori di manutenzione, anche di precisione.



3121

Codice	Misure	Confezione	Imballo
556.0548	8-9-10	12 paia	96 paia


MAPA
PROFESSIONNEL

ULTRANE 551

EN420, EN388, DPI Cat. II.

Guanto in maglia di nylon, rivestito in poliuretano, colore grigio. Ottima resistenza all'abrasione, elevata destrezza. Adatto a lavori di manutenzione, anche di precisione.



4131

Codice	Misure	Confezione	Imballo
556.0551	8-9-10	10 paia	100 paia


MAPA
PROFESSIONNEL

MAPA
PROFESSIONNEL


ULTRANE 553

EN420, EN388, DPI Cat. II.

Guanto in maglia di nylon, rivestito in nitrile, colore grigio/nero. Ottima resistenza all'abrasione, buona destrezza. Adatto a lavori pesanti di manutenzione, indicato per il contatto con superfici impregnate di olio o solventi.



Codice	Misure	Confezione	Imballo
556.0553	8-9-10	10 paia	100 paia

MAPA
PROFESSIONNEL


KRYTECH 579

EN420, EN388, DPI Cat. II.

Guanto anti taglio. Realizzato in maglia di polietilene ad alta densità, rivestito in schiuma di poliuretano, colore bianco/grigio. Indicato per la manipolazione di lamiera, cristalli e oggetti che accidentalmente potrebbero provocare tagli. Ottima presa.



Codice	Misure	Confezione	Imballo
556.0579	8-9-10	12 paia	96 paia

MAPA
PROFESSIONNEL


INDUSTRIAL 299

EN420, EN388, EN374-2, EN374-3, DPI Cat.III.

Guanto impermeabile ad alto spessore in lattice arancione, non supportato, floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. Adatto per lavorazioni meccaniche leggere, anche in presenza di prodotti chimici. Spessore: 0,90 mm. Lunghezza: 31 cm.



Codice	Misure	Confezione	Imballo
555.0299	8-9-10	5 paia	50 paia

MAPA
PROFESSIONNEL


JERSETTE 301

EN420, EN388, EN374-2, EN374-3, EN407, DPI Cat.II.

Guanto impermeabile ad alto spessore in lattice azzurro, con supporto in maglia di cotone, superficie interamente zigrinata. Adatto per lavorazioni meccaniche in presenza di prodotti chimici, resistente alla trasmissione del calore fino a 100°C. Spessore: 1,15 mm. Lunghezza: 31 cm.



Codice	Misure	Confezione	Imballo
555.0301	8-9	5 paia	50 paia

TECHNI-MIX 415

EN420, EN388, EN374-3, EN 421, DPI Cat.III.
Guanto leggero in lattice misto neoprene, colore nero, non supportato, floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. Protezione da prodotti chimici generici, adatto per manipolazioni leggere. Spessore: 0,60 mm. Lunghezza: 32 cm.



MAPA
PROFESSIONNEL

Codice	Misure	Confezione	Imballo
555.0415	8-9-10	10 paia	100 paia

DUO-MIX 405

EN420, EN388, EN374-1, EN374-2, EN421, DPI Cat.III.
Guanto in lattice misto neoprene, colore giallo/blu, non supportato, floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. Protezione da prodotti chimici generici, adatto per la manutenzione. Spessore: 0,70 mm. Lunghezza: 33 cm.



MAPA
PROFESSIONNEL

Codice	Misure	Confezione	Imballo
555.0405	8-9-10	10 paia	100 paia

TECHNIC 401

EN420, EN388, EN374-2, EN374-3, DPI Cat.III.
Guanto leggero rifinito in neoprene, colore nero, non supportato, floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. Ottima protezione da prodotti chimici generici, adatto per manipolazioni leggere. Spessore: 0,55 mm. Lunghezza: 31 cm.



MAPA
PROFESSIONNEL

Codice	Misure	Confezione	Imballo
555.0401	8-9-10	10 paia	100 paia

ULTRANITRIL PLUS 492

EN420, EN388, EN374-2, EN374-3, DPI Cat.III.
Guanto leggero in nitrile, colore verde, floccato internamente in cotone, palmo zigrinato. Particolarmente adatto per il contatto con i solventi e le vernici in generale. Eccellente resistenza all'abrasione, elevata destrezza. Spessore: 0,38 mm. Lunghezza: 32 cm.



MAPA
PROFESSIONNEL

Codice	Misure	Confezione	Imballo
555.0492	8-9-10	10 paia	100 paia

NORME EUROPEE PER LE CALZATURE DI SICUREZZA

EN ISO 20344: Metodologia di prova e requisiti generali.

EN ISO 20345: Calzature di sicurezza con puntale resistente a 200 Joule. Le calzature che rientrano in questa norma sono contraddistinte dalla lettera "S" (Safety = Sicurezza). Per individuare la categoria di protezione la lettera "S" è seguita da lettere e/o numeri.

EN ISO 20346: Calzature di protezione con puntale resistente a 100 Joule. Sono calzature sostanzialmente uguali a quelle di sicurezza, ma avendo il puntale con una resistenza di 100 Joule hanno una marcatura con la lettera "P" (Protective = Protezione) e quindi sono riconosciute come Calzature di protezione. Vengono utilizzate ove è sufficiente una protezione di soli 100 Joule.

EN ISO 20347: Calzature da lavoro, non prevista la presenza di puntale. Sono calzature senza il puntale di protezione, la marcatura avviene con la lettera "O" (Occupational = Lavoro), quindi sono considerate calzature professionali.

SB Requisiti minimi di base: Puntale con resistenza di 200 Joule, Tomaia in pelle crosta o similare, Altezza minima della tomaia.

S1 Caratteristiche SB integrate da: Antistaticità (A), Assorbimento d'energia nella zona del tallone (E), Calzatura chiusa posteriormente (anche calzatura bassa), Antiscivolo UNI EN ISO 20345:2011 Metodo secondo la norma EN13287:2004.

S1P Caratteristiche S1 integrate da: Lamina o inserto antiperforazione (P).

S2 Caratteristiche S1 integrate da: Impermeabilità della tomaia, Resistenza all'acqua per minimo di 1h (WRU).

S3 Caratteristiche S2 integrate da: Lamina o inserto antiperforazione (P), Suola scolpita o tassellata.

S4 Caratteristiche S1 integrate da: Resistenza agli idrocarburi della suola (FO).

TREK - S1P



EN ISO 20345 S1P

Calzatura bassa, ultra leggera, in morbida pelle scamosciata, interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in fibra aramidica, puntale in acciaio.

Codice	Misure
541.4046	40/44 - Altre misure a richiesta

TREK H - S1P



EN ISO 20345 S1P

Calzatura alta, ultra leggera, in morbida pelle scamosciata, interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in fibra aramidica, puntale in acciaio.

Codice	Misure
541.4056	40/44 - Altre misure a richiesta

CARBON - S3



EN ISO 20345 S3

Calzatura bassa, ultra leggera, in microfibra traspirante idrorepellente, particolarmente resistente alle sostanze chimiche, interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in fibra aramidica, puntale in composito.

Codice	Misure
541.4162	40/44 - Altre misure a richiesta

CARBON H - S3

EN ISO 20345 S3

Calzatura alta, ultra leggera, in microfibra traspirante idrorepellente, particolarmente resistente alle sostanze chimiche, interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in fibra aramidica, puntale in composito.



Codice	Misure
541.4172	40/44 - Altre misure a richiesta

AERO - S1P

EN ISO 20345 S1P

Calzatura estiva bassa, ultra leggera, in morbida pelle scamosciata forata, interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in acciaio, puntale in acciaio.



Codice	Misure
541.4060	40/44 - Altre misure a richiesta

BLACK - S3

EN ISO 20345 S3

Calzatura bassa, ultra leggera, in pelle fiore idrorepellente, interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in acciaio, puntale in acciaio.



Codice	Misure
541.4072	40/44 - Altre misure a richiesta

BLACK H - S3

EN ISO 20345 S3

Calzatura alta, ultra leggera, in pelle fiore idrorepellente, interamente foderata e imbottita nei punti di maggior attrito. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in acciaio, puntale in acciaio.



Codice	Misure
541.4070	40/44 - Altre misure a richiesta



La collezione delle calzature Sparco Teamwork nasce dall'idea di offrire all'utilizzatore un prodotto dal design racing, leggero, confortevole e sicuro. La nuova collezione Sparco Teamwork è concepita grazie all'esperienza di Sparco nella ricerca della massima protezione del piede del pilota professionista. Calzature di altissima qualità, realizzate nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Le tomaie sono ottenute con pelle liscia di pieno fiore, scamosciata e nabuk. L'utilizzo di pelli naturali garantisce un'elevata traspirazione, un'ottimale temperatura e ventilazione interna.

Le suole sono state progettate per avere un elevato coefficiente antiscivolo. L'esclusivo disegno del battistrada, elaborato a seguito di specifiche ricerche, ha permesso di ottenere prestazioni superiori al 30% rispetto a quanto richiesto dalle norme.

sparco
- TEAMWORK -



SPORT L OCCUPATIONAL

Le calzature occupational sono calzature professionali ultraleggere, **senza puntale antischiacciamento**, certificate per tutte quelle attività senza alcun rischio di caduta dall'alto di oggetti e adatte dove non esiste il rischio di movimentazione di carichi.

EN ISO 20347 O1

Calzatura bassa in pelle scamosciata, confortevole e leggera, adatta a tutti gli usi.

- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica.
- Puntale: **non presente**

Codice	Colore	Misure
540.7510BL	Blu	39/46

sparco
- TEAMWORK -



SPORT L - S1P

EN ISO 20345 S1P

Calzatura bassa in pelle scamosciata, confortevole e leggera, adatta a tutti gli usi.

- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica
- Puntale in composito



Codice	Colore	Misure
540.7501RS	Rosso	39/46
540.7501NR	Nero	39/46

SPORT L - S3

EN ISO 20345 S3

Calzatura bassa con tomaia in pregiata pelle fiore. Estremamente confortevole e resistente.

- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica
- Puntale in composito

sparco
- TEAMWORK -



Codice	Colore	Misure
540.7506NR	Nero	39/46

SPORT H - S3

EN ISO 20345 S3

Calzatura alta con tomaia in pregiata pelle fiore. Estremamente confortevole e resistente.

- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica
- Puntale in composito

sparco
- TEAMWORK -



Codice	Colore	Misure
540.7503NR	Nero	39/46

RACING H - S3

EN ISO 20345 S3

Calzatura di derivazione racing, in pelle scamosciata o nabuk. Inserti riflettenti per maggiore sicurezza. Cinturino a velcro per fasciare la caviglia.

- Intersuola anti perforazione in fibra aramidica
- Puntale in composito

sparco
- TEAMWORK -



Codice	Colore	Misure
540.7502NR	Nero	39/46
540.7502OC	Ocra	39/46
540.7502AZ	Blu	39/46



**CURTISS - S1**

EN ISO 20345 S1

Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, foderata con tessuto WingTex traspirante. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Puntale in composito.

Codice	Misure
541.0155	40/44 - Altre misure a richiesta

**FEELING - S1P
JOGGER - S1P**

EN ISO 20345 S1P

Calzatura alta, in pelle scamosciata con inserti in cordura, foderata con tessuto WingTex traspirante. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in acciaio, puntale in composito.

Codice	Modello	Misure
541.0211	Feeling S1P	40/44 - Altre misure a richiesta
541.0212	Jogger S1P	40/44 - Altre misure a richiesta

**SOYUZ - S1P**

EN ISO 20345 S1P

Sandalo in pelle scamosciata forata, foderata con tessuto WingTex traspirante, chiusura con velcro. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in acciaio, puntale in composito.

Codice	Misure
541.0235	40/44 - Altre misure a richiesta

**REFLEX - S1P**

EN ISO 20345 S1P

Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, foderata con tessuto WingTex traspirante. Soletta ergonomica, suola in poliuretano bidensità. Intersuola anti perforazione in fibra aramidica, puntale in composito.

Codice	Misure
541.0215	40/44 - Altre misure a richiesta

TECNO-YARN™ Antistatic

DPI Categoria I. Solo per rischi minori

Tuta intera antistatica e traspirante. Realizzata con tessuto in fibra Poliestere Nega-Stat® Antistatic lavabile. Non rilascia fibre. Cappuccio con elastico e chiusura velcro. Cerniera a doppio cursore protetta. Elastico ai polsi e in vita. Copriscarpa con elastico sottosuola. Carrè posteriore aerato. Taschino, due tasche posteriori e una anteriore.

Codice	Misure	Colore
610.1120	M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60)	Bianco




SPRAY-TECH™

DPI Categoria I. Solo per rischi minori

Tuta intera realizzata in 100% poliestere, estremamente confortevole e traspirante, non rilascia fibre ed è lavabile molte volte. Cappuccio con elastico e chiusura velcro. Cerniera a doppio cursore protetta. Elastico ai polsi, alle caviglie e sui fianchi. Taschino e tasca posteriore con chiusura velcro.

Codice	Misure	Colore
610.1110	M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60)	Blu
610.1111	M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60)	Bianca

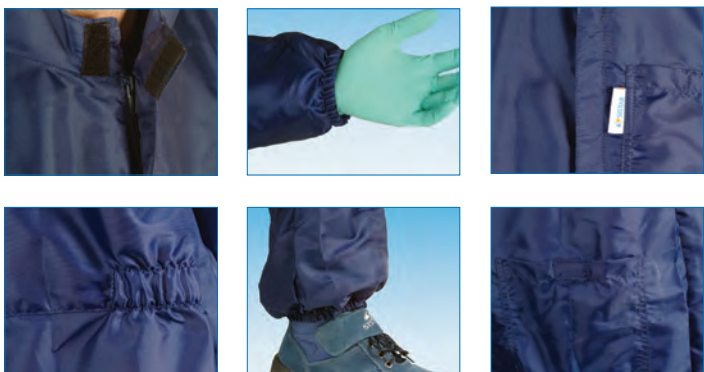

**CAMICE TECH**

DPI Categoria I. Solo per rischi minori

Camice in tessuto 100% poliestere traspirante e confortevole, lavabile, completo di cappuccio protettivo, taschino e due tasche, chiusura con bottoni automatici anche sul polso. Indicato per il lucidatore, per il decoratore, per il verniciatore e l'imbianchino, per il banconista, per il magazziniere e per tutti gli operatori che richiedono un indumento fresco e pratico per proteggersi dallo sporco.

Codice	Colore	Misure	Imballo
610.1105	Bianco	M(46-48), L(50-52), XL(54-56), XXL(58-60)	1 pz.

**MICRO-SHIELD™**

DPI Categoria III, tipo 5-6.

Tuta con cappuccio. Altamente traspirante è ideale per l'utilizzo in ambienti particolarmente caldi. Indicata anche per i reparti di verniciatura industriale.



Codice	Colore	Misure	Imballo
601.0105	Bianco	M, L, XL, XXL	25 pz.

**POLIGARD® PLP**

DPI Categoria I. Solo per rischi minori

Tuta intera in polipropilene con cappuccio. Molto leggera e traspirante. Elastico ai polsi, alle caviglie e in vita. Cerniera protetta da patella, tasca posteriore. Per uso generico in ambienti non pericolosi.

Codice	Colore	Misure	Imballo
607.0100	Bianco	M, L, XL, XXL	25 pz.

BODY-GUARD™

DPI Categoria III, tipo 5-6, antistatica.

Tuta intera con cappuccio, per proteggere il lavoratore da sostanze pericolose. Ideale per la verniciatura in carrozzeria. Esente da agenti siliconici, rilascio di fibre nullo, alta resistenza allo strappo. Cuciture interne, elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta nel punto più comodo per l'utilizzatore.



Codice	Colore	Misure	Imballo
603.0200	Bianco	M, L, XL, XXL	25 pz.

BODY-GUARD PLUS™

DPI Categoria III, tipo 5-6, antistatica.

Tuta intera con cappuccio. **Schiena completamente traspirante.** Particolarmente confortevole, è ideale per la verniciatura in carrozzeria durante le stagioni calde. Esente da agenti siliconici, rilascio di fibre nullo. Cuciture interne, elastico ai polsi, alle caviglie e girovita. Tasca adesiva da applicare a scelta nel punto più comodo per l'utilizzatore.



Codice	Colore	Misure	Imballo
603.0210	Bianco	M, L, XL, XXL	25 pz.



TYVEK® DuPont™

DPI Categoria III, tipo 5-6, antistatica.

Tuta intera cucita, modello Classic originale DuPont™, con cappuccio. Utilizzata per proteggere il lavoratore da sostanze pericolose. Esente da agenti siliconici, minimo rilascio di fibre, estremamente leggera. Elastico ai polsi, alle caviglie e girovita.



Codice	Colore	Misure	Imballo
603.0300	Bianco	M, L, XL, XXL	25 pz.

INDUMENTI IN TYVEK® DuPont™

DPI Categoria I. Solo per rischi minori

Indumenti da lavoro per uso generale, realizzati in Tyvek® 100% polietilene. Per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi di lieve entità. Colore: bianco.



Codice	Descrizione	Misure	Imballo
603.0310	① Giubbino con cappuccio. Elastico ai polsi e in vita	L, XL, XXL	50 pz.
603.0320	② Pantalone con elastico in vita	L, XL, XXL	50 pz.
603.0330	③ Camice con chiusura velcro, 3 tasche	L, XL, XXL	50 pz.

ACCESSORI IN TYVEK® DuPont™

DPI Categoria I. Solo per rischi minori

Accessori da lavoro per uso generale, realizzati in Tyvek® 100% polietilene. Per la protezione parziale del corpo in ambienti con rischi di lieve entità. Colore: bianco.



Codice	Descrizione	Imballo
603.0341	① Cappuccio pieno facciale con elastico su viso e nuca	100 pz.
603.0350	② Copriscarpa con elastico alla caviglia	200 paia
603.0350.L	② Copriscarpa con elastico alla caviglia - Mis. L	100 paia
603.0349.XL	② Copriscarpa con elastico alla caviglia e suola in PVC - Mis. XL	200 paia
603.0351	③ Mezza manica con elastico sulle due estremità	100 paia

VERNICLEANER™

Lavamani energico in gel per verniciatori. Con estratti naturali di agrumi. Studiato appositamente per la pulizia delle mani da prodotti vernicianti, anche bicomponenti, sia a solvente che idrosolubili. Elimina anche gli odori persistenti.

Codice	Confezione	Imballo
571.8002	1 L con dosatore	12 pz.
571.8003	3 L con dosatore	6 pz.
576.8016	Supporto a parete per tanica da 3 L	1 pz.



MEC CLEANER™

Lavamani energico in gel per meccanici. Con estratti naturali di agrumi. Ideale per la pulizia delle mani da sporco industriale grasso e profondo. Elimina anche gli odori persistenti.

Codice	Confezione	Imballo
571.8021	5 L con dosatore	4 pz.



STARSOAP™ BIANCA

Pasta lavamani bianca naturale per eliminare lo sporco industriale grasso e difficile. Contiene lanolina per la cura e la protezione della pelle. Non contiene sabbia o sostanze irritanti e aggressive.

Codice	Confezione	Imballo
573.8071	5 L (5 Kg ca.)	4 pz.





PASTA LAVAMANI

Lavamani in pasta, di colore beige, per eliminare lo sporco industriale grasso e difficile. Con lanolina per la protezione della pelle. Non contiene sabbia o sostanze irritanti e aggressive.

Codice	Confezione	Imballo
573.8080	1 L	12 pz.
573.8081	5 L	4 pz.

RIWAX®



HAND-CLEAN

Efficace detergente lavamani in crema di nuova formulazione, ad azione rapida, profonda e delicata. Ideale per pulizia delle mani molto sporche. Rimuove grasso, olio, cera, bitume, catrame, inchiostri, vernici, collanti, ecc.. Dermatologicamente testato, dal profumo gradevole, contiene sostanze specifiche per la protezione e la cura della pelle anche nel caso di frequente utilizzo.

Codice	Confezione	Imballo
784.2977	4 Kg	4 pz.
576.8010	Dosatore	12 pz.



WYPALL

Panno umidificato per la pulizia generale con un lato ruvido per asportare lo sporco in profondità. Ideale per detergere gli utensili, le superfici e i macchinari. Si utilizza inoltre per la pulizia delle mani senza sapone e acqua, proteggendole e riducendo la secchezza della pelle. Confezione richiudibile e portatile con sistema di estrazione centrale dei panni.

Codice	Confezione	Imballo
152.7772	Barattolo-Dispenser da 50 panni 27x27 cm	6 pz.



CLEAN UP

Panni pulenti impregnati con un efficace detergente per la pulizia delle superfici, degli utensili e delle attrezzature. Usato come panno lavamani, elimina tutti i tipi di sporco ostinato e difficile e gli odori senza l'uso di acqua e sapone grazie alla sua formula a base di tensioattivi di origine vegetale e al resistente tessuto-non-tessuto con un lato leggermente ruvido. Contiene anche antibatterici, glicerina ed emollienti per proteggere la pelle. Clean-Up si può usare ovunque grazie alla confezione portatile e richiudibile per mantenere i panni umidi e al riparo dalla polvere.

Codice	Confezione	Imballo
152.5100	Barattolo-Dispenser da 70 panni 20x30 cm	6 pz.

FOULSTOP™

Crema sporcorepellente oleoinsolubile. Aumenta le difese naturali della pelle dall'azione aggressiva di oli, grassi, idrocarburi, ecc.. Impedisce allo sporco di aderire alla pelle in profondità e ne facilita la pulizia anche solo con acqua, senza la necessità di saponi o detergenti. Lascia traspirare la cute e la si può usare anche sulle braccia, gambe, viso.



Codice	Confezione	Imballo
574.5101	500 ml pari a circa 300 applicazioni	24 pz.

OLEO-PROTECTOR

Crema barriera oleoprotettiva. Per incrementare le difese naturali della pelle dall'aggressione di agenti chimici come oli minerali e vegetali, grassi di varia natura, idrocarburi e loro derivati, sostanze dannose. Lascia traspirare la cute.



Codice	Confezione	Imballo
574.5010	100 ml	50 pz.

BOBINA CARTA LISCIA

Bobina di carta in pura cellulosa non riciclata, qualità extra, doppio velo. Non contiene sbiancanti ottici. Colore bianco.



Codice	Confezione	Imballo
575.8900	Bobina 800 strappi 26x38 cm - 3,5 Kg ca.	2 pz.

BOBINA CARTA GOFFRATA

Bobina di carta in pura cellulosa 2 veli, qualità extra non riciclata. Struttura goffrata a nido d'ape per una migliore assorbenza. Non contiene sbiancanti ottici. Colore bianco.



Codice	Confezione	Imballo
575.8902	Bobina 800 strappi 26x24 cm - 2,0 Kg ca.	2 pz.

**DISPENSER PORTA BOBINA**

Supporto da pavimento. Adatto per bobine $\varnothing$ max. 60 cm, larghezza max. 36 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

Codice	Formato
576.8920	cm. 43x49x73 h.

**DISPENSER PORTA BOBINA**

Supporto da fissare al muro o al banco. Adatto per bobine $\varnothing$ max. 60 cm, larghezza max. 30 cm. Realizzato in metallo, colore bianco.

Codice	Formato
576.8921	cm. 39x34x24 h.

**TROLLEY**

Carrello grande e robusto per bobine di carta o di tessuto-non tessuto. Completo di portasacco per depositare il materiale utilizzato.

Codice	Formato
576.6155	cm. 50x50x109 h.



PAGINA 127-132

LINEA DOW Automotive



Automotive Systems



Automotive Systems

**BETASEAL™ 1407****4 ORE**

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente che reticola in presenza di umidità, mediamente viscoso, utilizzato per l'incollaggio di parabrezza e vetri auto con AIRBAG. E' inoltre un adesivo ad alto modulo di resistenza meccanica, non conduttivo con un'ottima compatibilità con le onde radio di alta frequenza. BETASEAL™ 1407 deve essere utilizzato in combinazione con detergente e primer BETAPRIME™ 5504G.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.1407.310	Nero	Cartuccia 310 ml	12 pz.
730.1407.400	Nero	Sacchetto 400 ml	12 pz.
730.1407.KIT		KIT DOPPIO	12 pz.

BETASEAL™ 1507**2 ORE**

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente che reticola in presenza di umidità, molto viscoso, utilizzato per l'incollaggio di parabrezza e vetri auto con AIRBAG. E' inoltre un adesivo ad alto modulo di resistenza meccanica, con bassa conducibilità elettrica e buona compatibilità con le onde radio di alta frequenza. BETASEAL™ 1507 deve essere utilizzato in combinazione con detergente e primer BETAPRIME™ 5504G.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.1507.310	Nero	Cartuccia 310 ml	12 pz.
730.1507.400	Nero	Sacchetto 400 ml	12 pz.

BETASEAL™ 1580**30 MINUTI**

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente che reticola in presenza di umidità, mediamente viscoso, utilizzato per l'incollaggio di parabrezza e vetri auto con AIRBAG. L'esclusiva tecnologia AINS (Accelerated Isotropic Network Structure) assicura straordinaria tenuta e resistenza. E' inoltre un adesivo ad alto modulo di resistenza meccanica, con un'ottima compatibilità con le onde radio di alta frequenza. BETASEAL™ 1580 può essere applicato direttamente sul cordolo di vecchio poliuretano appena tagliato senza bisogno di primer o attivatore.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.1580.310	Nero	Cartuccia 310 ml	12 pz.
730.1580.400	Nero	Sacchetto 400 ml	12 pz.
730.1580.600	Nero	Sacchetto 600 ml	12 pz.



Automotive Systems

BETASEAL™ 1590CT

Adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente per veicoli commerciali applicabile a freddo con 2 ore di fermo veicolo. L'esclusiva tecnologia AINS (Accelerated Isotropic Network Structure) assicura straordinaria tenuta e resistenza - è la scelta migliore per sostituire parabrezza, vetri posteriori e laterali su veicoli commerciali come autobus, pullman, camion e treni. BETASEAL™ 1590CT può essere applicato direttamente sul cordolo di vecchio poliuretano appena tagliato senza bisogno di primer o attivatore. E' inoltre adatto per incollare e sigillare (spatolabile).



Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.1590CT.600	Nero	Sacchetto 600 ml	12 pz.

BETASEAL™ X2500 PLUS

Adesivo poliuretanico bi-componente che reticola chimicamente e quindi indipendentemente dalla presenza di umidità. Molto viscoso, ad alto modulo di resistenza meccanica e non conduttivo. Indicato per la sostituzione dei parabrezza con 1 ora di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di stabilità ed elasticità elevate, temperatura di utilizzo da 10° a 40°C. Tempo aperto circa 6 - 12 minuti a 23°C. Si raccomanda l'uso della speciale pistola BETAGUN, sviluppata appositamente per l'estrusione del set di BETASEAL™ X2500 PLUS.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.2500.450	Nero	Cartuccia A+B 450 ml	5 set

BETAPRIME™ 5504G Primer "Tutto-in-Uno"

Primer "Tutto-in-Uno" per vetro/serigrafia ceramica/lamiera/plastica da usare in combinazione con tutti i tipi di adesivo poliuretanico BETASEAL™ e BETAMATE™. Non adatto per policarbonato.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.5504G.125	Nero	Flacone 125 ml	24 pz.
730.5504G.250	Nero	Flacone 250 ml	24 pz.
730.5504G.10	Nero	Stick monouso 10 ml	24 pz.



Automotive Systems

**BETABRADE™ DETERGENTE ABRASIVO**

Detergente abrasivo a base acqua. Rimuove il silicone dai vetri contaminati senza rovinarli.

Codice	Confezione	Imballo
730.BRADEF1.75	Flacone 75 ml	12 pz.

**BETACLEAN™ 3300**

Detergente per vetro, cristalli, serigrafia ceramica, incapsulati (PUR-RIM, PVC) e pre-applicati in poliuretano (PAAS PUR). Composizione a base di acqua demineralizzata. Colore: azzurro trasparente.

Codice	Confezione	Imballo
730.3300.500	Flacone Spray 500 ml	12 pz.
730.3300.5	Tanica da 5,0 litri	4 pz.
730.3300.25	Fustino da 25,0 litri	1 pz.
730.3300.8	Salvietta monouso 8 ml	50 pz.

**BETACLEAN™ EASY-GO**

Spugnetta in resina con ottime proprietà abrasive per la rimozione della contaminazione da silicone dai vetri utilizzati in Aftermarket. BetaClean™ EASY-GO si usa in combinazione con il detergente per vetro BetaClean™ 3300.

Codice	Formato	Confezione
730.3300.EG	80X20X20 mm	224 pz.

**APPLICATORE**

Tampone applicatore monouso per Primer **BETAPRIME 5504G™** e **BETAPRIME™ 5404**.

Codice	Confezione
304.0520.100	100 pz.

**BECCUCCI**

Beccucci ricambio per cartuccia sigillanti e adesivi monocomponenti.

Codice	Descrizione	Confezione
304.0521	(A) Beccuccio conico	12 pz.
304.0522.100	(B) Beccuccio tronco-conico taglio a V	100 pz.



Automotive Systems

BETAFILL™ 10101

SPRUZZABILE

Sigillante monocomponente a base POP senza isocianati che reticola in presenza di umidità, spruzzabile, altamente adesivo e permanentemente elastico. E' caratterizzato da un'ottima stabilità ai raggi UV e può essere verniciato immediatamente. BETAFILL™ 10101 permette al carrozziere di effettuare riparazioni e sigillature identiche alla finitura originale. Dopo l'applicazione, può immediatamente essere verniciato - bagnato su bagnato.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.10101.310	Grigio	Cartuccia 310 ml	12 pz.

BETAMATE™ 2090

Adesivo 2K studiato per riparazioni semi-strutturali e strutturali di qualità OEM sui veicoli, compresi il parafrangente posteriore e i pannelli porte. Una volta applicato, BETAMATE™ 2090 possiede una maggiore resistenza al crash e un migliore assorbimento dell'energia, offrendo gli stessi livelli di performance dell'assemblaggio strutturale delle case automobilistiche produttrici. Offre inoltre eccellenti proprietà anticorrosive nelle intersezioni e nelle flange.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.2090.195	Azzurro (in estrusione)	Cartuccia 195 ml + 3 mixer	46 pz.



UTILIZZABILE
CON PISTOLA
TRADIZIONALE



BETAPRIME™ 5404

Promotore di adesione per superfici verniciate e materiali plastici. Da usare in combinazione con adesivi e sigillanti poliuretani Dow Automotive Systems.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.5404.15	Nero	Flacone 15 ml	24 pz.
730.5404.250	Nero	Flacone 250 ml	24 pz.



Automotive Systems

**BETAFILL™ 10210**

Sigillante poliuretanico monocomponente altamente adesivo, permanentemente elastico che reticola in presenza di umidità. È un ottimo sigillante per la riparazione di autoveicoli, che permette di incollare, stuccare e sigillare. È carteggiabile e compatibile con quasi tutti i sistemi di verniciatura. Dopo l'applicazione, può immediatamente essere verniciato - bagnato su bagnato.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.10210.310	Bianco	Cartuccia 310 ml	12 pz.
730.10210.600	Bianco	Sacchetto 600 ml	12 pz.

**BETAFILL™ 10211**

Sigillante poliuretanico monocomponente altamente adesivo, permanentemente elastico che reticola in presenza di umidità. È un ottimo sigillante per la riparazione di autoveicoli, che permette di incollare, stuccare e sigillare. È carteggiabile e compatibile con quasi tutti i sistemi di verniciatura. Dopo l'applicazione, può immediatamente essere verniciato - bagnato su bagnato.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.10211.310	Grigio	Cartuccia 310 ml	12 pz.
730.10211.600	Grigio	Sacchetto 600 ml	12 pz.

**BETAFILL™ 10215**

Sigillante poliuretanico monocomponente altamente adesivo, permanentemente elastico che reticola in presenza di umidità. È un ottimo sigillante per la riparazione di autoveicoli, che permette di incollare, stuccare e sigillare. È carteggiabile e compatibile con quasi tutti i sistemi di verniciatura. Dopo l'applicazione, può immediatamente essere verniciato - bagnato su bagnato.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.10215.310	Nero	Cartuccia 310 ml	12 pz.
730.10215.600	Nero	Sacchetto 600 ml	12 pz.

**BETACLEAN™ 3350 DETERGENTE RAPIDO**

Detergente sgrassante per eliminare sporco e unto da metallo, lamiera, plastica, vernice, vetro. Composizione a base di Eptano. Confezione in bottiglia di alluminio.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
730.3350.1000	Trasparente	Flacone 1000 ml	12 pz.



PAGINA 133-150

LINEA SPRAY MAX





Tecnologia dell'aerosol

Tecnologia dell'aerosol

SprayMax è un sistema professionale di rivestimento e di riparazione della vernice, riempito con vernici originali di produttori di vernici di riparazione automobilistiche o di altri produttori di vernice. Tutti i passi di verniciatura sono organizzabili esclusivamente con bombolette aerosol.

La tecnologia dell'aerosol SprayMax si caratterizza per due peculiarità tecnologiche:

1. La tecnologia di nebulizzazione ed applicazione SprayMax, che si caratterizza per una nebulizzazione ad ampio getto, per le elevate quantità di applicazione della vernice, per la pressione di nebulizzazione costante (fino allo svuotamento completo della bomboletta), per la distribuzione omogenea dello spessore dello strato applicato e per un overspray ridotto.
2. Nella tecnologia SprayMax vengono utilizzate vernici di riparazione automobilistica autorizzate o sistemi di vernice di altri produttori di vernice, con i quali è possibile ottenere un risultato di verniciatura perfetto.

I principali tratti caratteristici della tecnologia SprayMax


- Tecnologia innovativa della testina di spruzzo, della valvola e del propellente
- Quantità applicata superiore, velocità di lavoro maggiore e nebulizzazione ad ampio getto
- Tecnologia ad 1 e 2 componenti
- Risultati di verniciatura professionali, analoghi a quelli di una pistola di verniciatura

Confronto dei risultati di verniciatura

Una bomboletta di vernice spray cambia il mondo della verniciatura

La pietra di paragone di tutte le cose nel mondo della verniciatura professionale è costituita dalla qualità dei risultati di una pistola di verniciatura pneumatica. Fino a qualche anno fa, le bombolette di vernice spray non erano in grado di riprodurre queste caratteristiche ovvero le bombolette spray venivano ritenute un "utensile per il fai-da-te". Il mercato si è sviluppato nella direzione di metodi di riparazione "alternativi e convenienti", per i quali fino ad ora mancava il sistema di riparazione della vernice adeguato – a questa mancanza ha risposto la tecnologia dell'aerosol brevettata di SprayMax. Impiegata con successo da anni nel settore della riparazione della vernice automobilistica, questa tecnologia sta conquistando passo a passo anche altre applicazioni di verniciatura. Con SprayMax vengono ottenuti dei risultati di verniciatura equivalenti a quelli di una pistola di verniciatura ovvero di una verniciatura in fabbrica.

Il pezzo forte della tecnologia della bomboletta di vernice spray SprayMax è rappresentato dalla combinazione della ricetta del propellente e dell'innovativa tecnologia della testina di spruzzo e della valvola. Questa tecnologia consente una nebulizzazione ad ampio getto analoga a quella di una pistola di verniciatura, ma con un minore overspray.

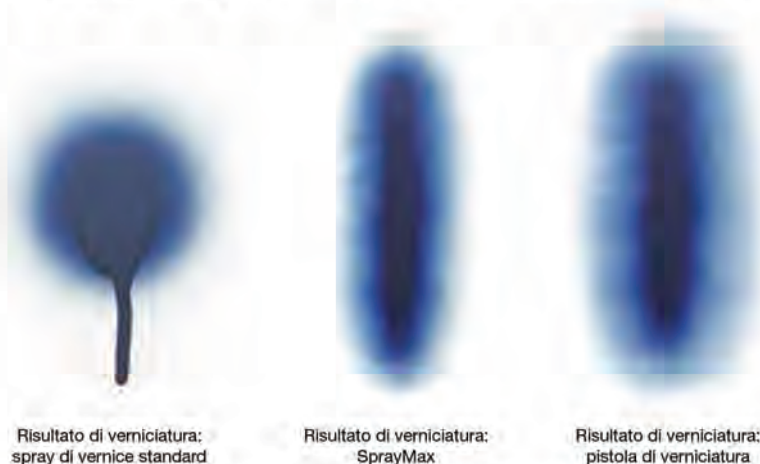

Risultato di verniciatura:
spray di vernice standard

Risultato di verniciatura:
SprayMax

Risultato di verniciatura:
pistola di verniciatura



Tecnologia dell'aerosol

Tecnologia 2K

Definizione della tecnologia a 2 componenti SprayMax

- La tecnologia 2K di SprayMax significa 2 componenti – vernice ed indurente – riunite in una bomboletta di vernice spray
- L'indurente è integrato in un contenitore separato
- L'indurente viene attivato ovvero rilasciato tramite la pressione di un pulsante e miscelato con il materiale della vernice
- La tecnologia 2K di SprayMax garantisce la massima qualità del prodotto e del risultato, analoga a quella di una verniciatura in fabbrica con una pistola di verniciatura

Istruzioni per l'uso della tecnologia 2K

1. Controllare l'articolo.

Verificare di disporre del prodotto giusto. Qualora si sia attivato erroneamente il prodotto errato, la bomboletta in questione diventa priva di valore in caso di non impiego ovvero dopo lo scadere del tempo di impiegabilità.


2.  Agitare con cura la bomboletta prima dell'attivazione per 2 minuti, calcolati a partire dal colpo udibile della sfera di miscelazione.

3.  Prelevare il pulsante rosso dal tappo ed applicarlo senza inceppi sullo stelo sul fondo della bomboletta. Collocare la bomboletta con il tappo rivolto in basso su un fondo stabile orizzontale.

4.  Attivare la bomboletta. Attivare la bomboletta con una pressione verticale omogenea. Prestare attenzione ai rumori di scricchiolio. Premere 1 sola volta.

5.  Smaltire immediatamente il pulsante rosso di attivazione, al fine di riconoscere immediatamente le bombolette già attivate in caso di impiego di più bombolette.

6.  Scrivere la data e l'ora del rilascio nell'apposito campo "attivata il". Il tempo di impiegabilità indicato nelle schede descrittive tecniche è valido in presenza di una temperatura ambiente di 20°C. Il tempo di impiegabilità varia a seconda della temperatura ambiente. Le temperature inferiori prolungano il tempo di impiegabilità, mentre le temperature superiori lo accorciano.

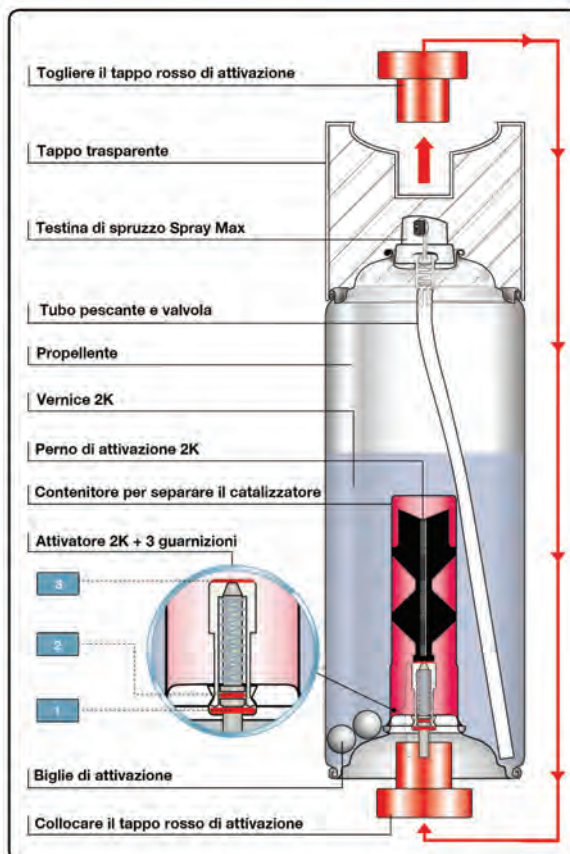

7.  Agitare con cura la bomboletta per almeno 2 minuti, calcolati a partire dal colpo udibile della sfera di miscelazione.

8.  Effettuare un spruzzatura di prova e controllare il prodotto. Durante la spruzzatura di prova, osservare se l'ugello spruzza in modo pulito ed omogeneo. Nelle bombolette colorate, controllare la tonalità cromatica.

9.  Spruzzare fino a svuotare la valvola. Al termine del lavoro, la valvola deve essere svuotata tramite spruzzatura con la testina di spruzzo rivolta verso il basso.




Tecnologia dell'aerosol

Dotazione delle bombolette SprayMax

Testina di spruzzo con variatore

Testina di spruzzo impostabile senza graduazione in verticale, in orizzontale e nelle dimensioni del risultato di verniciatura (meno overspray, minore consumo, minore copertura con nastro protettivo ovvero minore lavorazione successiva).

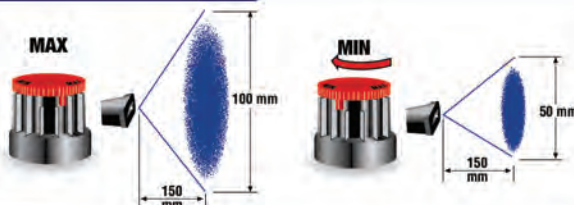

Tappo trasparente

Sostituisce il tappo colorato e permette la visibilità dell'anello di contrassegno del colore.


Anello di contrassegno del colore

Ancorato saldamente alla bomboletta (nessun rischio di confusione in caso di perdita o sostituzione del precedente tappo della bomboletta colorato).



Nuovo sistema di identificazione basato sui colori

I prodotti SprayMax sono stati riuniti in gruppi adeguati ai processi di lavorazione e contrassegnati cromaticamente di conseguenza (migliore visione d'insieme / minore rischio di confusione / stoccaggio maggiormente chiaro e comprensibile nel magazzino vernici).



Avvertenze di lavorazione/Pittogrammi

Illustrazione dei passi di lavorazione e dei dati tecnici ricorrendo a pittogrammi direttamente sull'etichetta (comprensione più rapida dei dati tecnici principali, ad integrazione della scheda descrittiva tecnica disponibile).



Tecnologia dell'aerosol

La situazione del mercato

"Spot Repair", "Smart Repair", "Clever Repair"? LackRepair!

Negli ultimi anni, nell'ambito della verniciatura di riparazione automobilistica, si sono imposte le parole chiave "Spot Repair" e, recentemente, anche "Smart Repair". Con "Spot Repair" si descrive un metodo nel quale la riparazione si limita al punto danneggiato.

Negli ultimi tempi, sotto questi concetti si raccolgono numerose riparazioni abbellenti ed ogni tipo di miglioramento (ai sedili, al cruscotto, al parabrezza, ecc.). Per quanto qui siano presenti indubbiamente degli interessanti potenziali di mercato, lo "Spot Repair" continua ad essere fino ad ora un campo di attività principalmente dedicato ai neofiti. La nostra competenza è la produzione di bombolette di vernice spray professionali, con le quali è possibile la riparazione della vernice semplice, rapida e, ad un tempo, professionale. Grazie a SprayMax, le piccole riparazioni di vernice sono eseguibili in maniera economicamente interessante. Con il sistema LackRepair di SprayMax realizzerete degli ordini dei clienti che, a causa dei loro costi, non sarebbero mai stati eseguiti con una verniciatura di riparazione convenzionale. La conseguenza è che il cliente rinuncia ad una verniciatura costosa e si tiene il danno. I danni alla vernice rimangono ed il vostro fatturato potenziale non si concretizza.

Le bombolette di vernice spray SprayMax sono ideali per una verniciatura di riparazione di danni alla vernice piccoli e medi, su oggetti "visibili" ovvero su superfici come ad esempio i paraurti o le parti laterali.

Inoltre, SprayMax consente alle carrozzerie specializzate di ampliare i propri campi di attività nel settore delle verniciature ovvero di proporre la riparazione di piccoli danni quale nuovo servizio.

La nostra soluzione: LackRepair di SprayMax

Ambiti di applicazione

Fino al 50% di risparmio nei costi di processo rispetto alla pistola di verniciatura grazie all'impiego del sistema LackRepair di SprayMax



Settore A:

In questo settore, una verniciatura di riparazione con SprayMax è consigliabile e sensata. Il settore ideale per chi si avvicina a SprayMax.



Settore B:

In questo settore è possibile realizzare una verniciatura di riparazione con SprayMax, a seconda del profilo di esigenza e delle competenze di verniciatura dell'operatore.



Settore C:

In questo settore, una verniciatura di riparazione con bombolette spray non è consigliabile e sensata.

Fonte: Allianz Zentrum für Technik GmbH – Settore aziendale della tecnologia automobilistica



Verniciatura dell'auto

Trasparente

30-50 μm

Base opaca / Smalto

15-20 μm

Fondo isolante

30-40 μm


Stucco

100-200 μm

Primer/Cataforesi ad immersione

18-25 μm

Metallo / Plastica

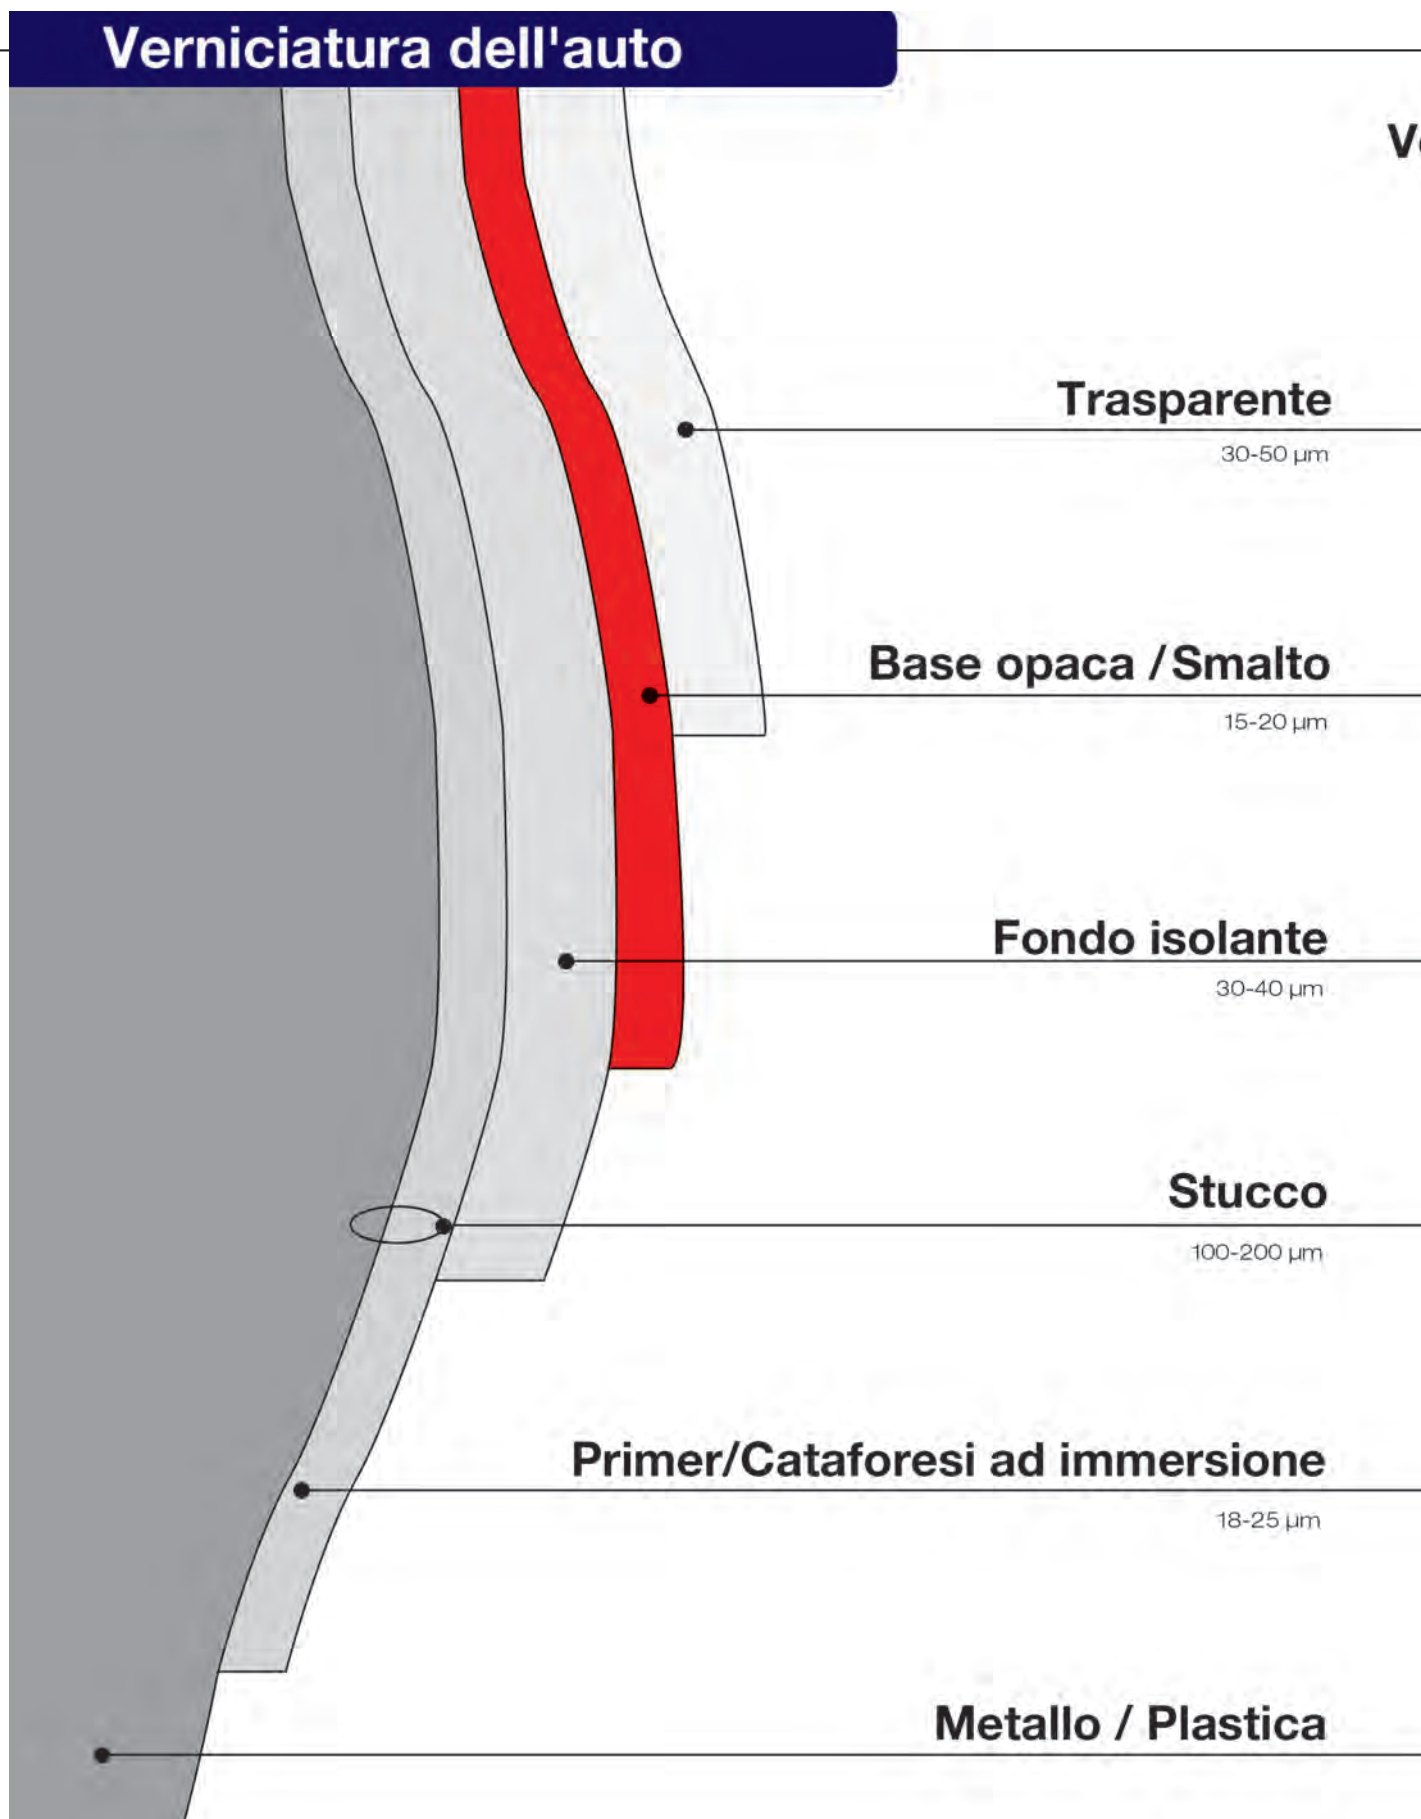



verniciatura perfetta

con bassi costi
di lavorazione



Finitura

ad esempio trasparente



Vernici trasparenti /
Prodotti per sfumature



Colore

sistema FillClean® / Fill In



Smalti pronti
all'uso

Basi opache e
Smalti di finitura



Fondo

ad esempio fondo acrilico



Fondi



Stucco

ad esempio stucco a spruzzo



Stucco
spray



Primer

ad esempio primer anticorrosione,
fondo epossidico



Primer /
Fondi riempitivi



Preparazione

ad esempio rimuovi silicone, spray
antistatico, ancorante per plastica



Prodotti di
Preparazione



RIMUOVI SILICONE A BASE SOLVENTE

Detergente ricco di sostanze attive e delicate per la rimozione completa di silicone, grasso, olio, cera, sporco, catrame e fuliggine. Il rimuovi silicone dalla resa elevata dispone di un eccellente effetto di pulizia e sgrassatura e rafforza la capacità di adesione. Il prodotto viene impiegato nella verniciatura con vernici a base di solvente. Applicazione: spruzzare leggermente sulla superficie e strofinare con un panno pulito e asciutto.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 090	Trasparente	400 ml	6 pz.



CON POTERE ANTISTATICO



RIMUOVI SILICONE A BASE ACQUA

Detergente a base d'acqua ricco di sostanze attive e con contenuto di solvente ridotto, per l'impiego immediatamente prima della verniciatura con vernici a base acqua. Questo potente prodotto rafforza la capacità di adesione e limita l'effetto elettrostatico. Elevata forza pulente e sgrassante. Applicazione: spruzzare leggermente sulla superficie e strofinare con un panno pulito e asciutto.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 094	Trasparente	400 ml	6 pz.



PRIMER PER PLASTICA

Promotore d'adesione ideale per la riverniciatura della maggior parte delle materie plastiche (consultare la relativa scheda tecnica). Applicare una mano molto leggera di 1-2 micron. Tempo di appassimento: 2-3 min. Riverniciabile: dopo 10 min./20°C. Essiccazione: 10 min./20°C.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 009	Leggermente argenteo	400 ml	6 pz.



PRIMER PER FARI

Speciale fissativo a base d'acqua (mano di fondo ancorante) per il ripristino dei fari e dei fanali in policarbonato. Costituisce il sottofondo ideale per la successiva verniciatura protettiva con la vernice trasparente 2K specifica per fari. Applicazione: prima carteggiatura a secco del fanale con grane P180...P800 a seconda dello stato di degrado, poi carteggiatura a umido con grane P1000...P4000. Successivamente applicare il Primer per fari in 1-2 passate di 10 micron. Tempo di appassimento: 30 min./20°C.


Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.684 098	Trasparente	250 ml	6 pz.

PRIMER ANTICORROSIVO 1K

Primer anticorrosivo monocomponente con ottime caratteristiche di adesione. Per supporti nudi, carteggiati o anche non carteggiati. Non sopraverniciabile con prodotti in poliestere.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 001	Rosso-bruno	400 ml	6 pz.

**SPECIALE PER
SALDATURE**



WASH PRIMER 2K

Primer a 2 componenti per un rapido isolamento di superfici sabbiate o lamiere nude nell'ambito di una verniciatura di riparazione automobilistica. Per supporti puliti e carteggiati quali acciaio e, soprattutto, alluminio, sottofondi induriti, stucchi bicomponenti e vecchie verniciature. Ottima adesione ed eccellente protezione anticorrosiva in particolare su alluminio. Applicazione: 1-2 mani di 15 micron. Tempo di appassimento: 5 min. Essiccazione: da 10 a 25 min./20°C. Pot life: 96 ore/20°C.


Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 029	Olivastro	400 ml	6 pz.



PRIMER-FONDO RIEMPITIVO RAPIDO 2K

Primer-Fondo riempitivo universale a 2 componenti ad essiccazione rapida, per verniciature automobilistiche di pregio. Ideale per verniciature di parti e piccole riparazioni ("Spot Repair"). Applicazione: 2-3 mani di 35 micron. Tempo di appassimento: 5-10 min. Riverniciabile: dopo 20 min./20°C. Essiccazione: 30 min./20°C, 15 min./60°C, 16 min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con grane P500-P800. Pot life: 30 ore/20°C.


Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.684 031	Grigio	250 ml	6 pz.
750.680 031	Grigio	400 ml	6 pz.



PRIMER-FONDO RIEMPITIVO EPOSSIDICO 2K

Primer-Fondo riempitivo epossidico a 2 componenti, impiegabile universalmente per tutti i supporti problematici, come ad esempio le superfici in metallo, metallo non ferroso, lamiera di acciaio zincata o alluminio anodizzato. Applicazione: 2-3 mani di 30 micron. Tempo di appassimento: 10-15 min. Riverniciabile: dopo 15 min.-12 ore/20°C. Essiccazione: 12 ore/20°C, 30 min./60°C, 20-30 min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con grane P400-P800. Pot life: 96 ore/20°C.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 032	Beige	400 ml	6 pz.
750.680 033	Grigio	400 ml	6 pz.
750.680 034	Nero	400 ml	6 pz.





2 spruzzature
di 40-45 µm



Tempo di aerazione:
5 minuti



30 minuti/20°C



P400/P500

STUCCO A SPRUZZO 1K

Lo stucco a spruzzo viene impiegato principalmente per riempire graffi, piccoli incavi, irregolarità, solchi di carteggiatura e imperfezioni della superficie. Grazie all'eccellente capacità di stratificazione, è possibile applicare strati elevati con poche passate. Lo stucco a spruzzo vanta un'eccellente adesione e un elevato potere riempitivo. Applicazione: 2-3 mani di 40-45 micron. Tempo di appassimento: 5 min. Essiccazione: 30 min./20°C. Carteggiatura: a secco/umido con grane P400-P500.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 016	Grigio	400 ml	6 pz.



**ADESIONE
ANCHE SU
PLASTICA**



2-3 spruzzature
ognuna di 20 µm



Tempo di aerazione: 5 minuti
riverniciabile dopo:
10/15 minuti 20°C



15 minuti/20°C
IR: 3 minuti



P400/P500/
P800

FONDO ACRILICO 1K

Fondo acrilico monocomponente con buona capacità di stratificazione, essiccazione rapida ed un'eccezionale carteggiabilità una volta essiccato. Ideale per le piccole riparazioni "Spot Repair". Impiegabile su acciaio, acciaio zincato, alluminio e diverse materie plastiche anche senza plastic primer. Applicazione: 2-3 mani di 20 micron. Tempo di appassimento: 5 min. Riverniciabile: dopo 10-15 min./20°C. Essiccazione: 15 min./20°C, 3 min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con grane P400-P800.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 280	Grigio chiaro	400 ml	6 pz.
750.680 281	Grigio scuro	400 ml	6 pz.
750.680 282	Grigio medio	400 ml	6 pz.



2-3 spruzzature
ognuna di 20 µm



Tempo di aerazione:
5-10 minuti
riverniciabile dopo:
10-15 minuti 20°C



3-4 ore/20°C
IR: 25 minuti



P600/P1000/
P800/P1200



Tempo di impiegatezza
24 ore/20°C

FONDO ACRILICO 2K

Fondo riempitivo 2K, a essiccazione molto rapida con eccellente capacità di riempimento e ottima omogeneità. Impiegabile per le verniciature "spot repair" e di medie superfici. Per superfici più grandi sabbiate o nude, trattare preventivamente con un primer riempitivo. Applicazione: 2-3 mani di 20 micron. Tempo di appassimento: 5-10 min. Riverniciabile: dopo 10-15 min./20°C. Essiccazione: 3-4 ore/20°C, 25 min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con grane P600-P1200. Pot life: 24 ore/20°C.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.684 036	Grigio medio	250 ml	6 pz.
750.680 035	Bianco	400 ml	6 pz.
750.680 036	Grigio medio	400 ml	6 pz.
750.680 037	Nero	400 ml	6 pz.



2-3 spruzzature
ognuna di 40 µm



Tempo di aerazione:
5-10 minuti



8 ore/20°C
IR: 25 minuti



P600/P1000/
P800/P1200



Tempo di impiegatezza
24 ore/20°C

FONDO ALTO SPESSORE HS 2K


Fondo universale alto solido a 2 componenti altamente riempitivo, per l'utilizzo professionale nel riempimento delle irregolarità delle aree con difetti di carteggiatura o delle superfici pretrattate con primer. Applicazione: 2-3 mani di 40 micron. Tempo di appassimento: 5-10 min. Essiccazione: 8 ore/20°C, 25 min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con grane P600-P1200. Pot life: 24 ore/20°C.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 030	Grigio	400 ml	6 pz.



PRIMER RIEMPITIVO 1K "Primer Shade"

Primer-Fondo riempitivo monocomponente ad elevata protezione anticorrosiva. Raccomandato per la riparazione di piccoli danni "Spot Repair" e per la verniciatura di parti, quale primer antiruggine o fondo riempitivo. Supporti adatti: acciaio, acciaio zincato, alluminio, vetroresina, vecchie verniciature indurite, ricambi già trattati con primer, supporti in poliestere. Non sovraverniciare con prodotti poliestere e prodotti in resine epossidiche. Applicazione: 1-3 mani di 15 micron. Tempo di appassimento: 3-5 min. Riverniciabile: dopo 25 min./20°C. Essiccazione: 7 min./IR. Carteggiatura: a secco/umido con grane P400-P500.



Ridotti consumi di vernice e tempi di lavorazione rapidi grazie alla tonalità ottimizzata per la finitura.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 271	Bianco	400 ml	6 pz.
750.680 272	Grigio chiaro	400 ml	6 pz.
750.680 274	Grigio medio	400 ml	6 pz.
750.680 276	Grigio scuro	400 ml	6 pz.
750.680 277	Nero	400 ml	6 pz.
750.680 278	Beige	400 ml	6 pz.

UNIFILL 1K

Fondo riempitivo ad essiccazione veloce per la protezione dalla corrosione. Può essere applicato direttamente su acciaio, acciaio zincato e diverse materie plastiche. Non adatto per superfici in alluminio, polistirolo, PP, PE, PP / EPDM. Può essere carteggiato dopo 15 minuti.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 410	S2 - Grigio chiaro	500 ml	6 pz.
750.680 411	S4 - Grigio medio	500 ml	6 pz.
750.680 412	S6 - Grigio scuro	500 ml	6 pz.




ANCHE
VERSIONE
OPACA



VERNICE TRASPARENTE 1K

Vernice trasparente di finitura a 1 componente per le verniciature con sistema a doppio strato. Pratico e rapido, è indicato per le verniciature di riparazione di auto usate e nuove. Disponibile sia nella versione brillante che opaca. Applicazione: 1-3 mani di 10-15 micron. Tempo di appassimento: 5-10 min./20°C. Essiccazione: 12 ore/20°C, 60 min./60°C, circa 7 min./IR.


Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 050	Trasparente opaco	400 ml	6 pz.
750.680 051	Trasparente brillante	400 ml	6 pz.



VERNICE TRASPARENTE 2K

Vernice trasparente di finitura 2K per le verniciature di alta qualità con sistema a doppio strato. E' dotata di una elevata resistenza ai prodotti chimici, alla benzina/idrocarburi e agli agenti atmosferici. E' il prodotto ideale per le verniciature di riparazione di autoveicoli di pregio nuovi e usati. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza è particolarmente indicato anche per motocicli e scooter. Applicazione: 1-2 mani di 30 micron. Tempo di appassimento: 10-15 min./20°C. Essiccazione: 12 ore/20°C, 40 min./60°C. Pot life: 48 ore/20°C.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 061	Trasparente brillante	400 ml	6 pz.



VERNICE TRASPARENTE RAPIDA 2K

Vernice trasparente di finitura a 2 componenti con tempo di essiccazione molto rapido per le verniciature di alta qualità con sistema a doppio strato. E' dotata di una elevata resistenza ai prodotti chimici, alla benzina/idrocarburi e agli agenti atmosferici. E' il prodotto particolarmente indicato per le riparazioni "Spot Repair" di autoveicoli e motocicli nuovi e usati. Applicazione: 2 mani di 15-20 micron. Tempo di appassimento: 5 min./20°C. Essiccazione: 60 min./20°C, 30 min./60°C, circa 15 min./IR. Pot life: 14 ore/20°C.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.684 064	Trasparente brillante	250 ml	6 pz.



VERNICE TRASPARENTE 2K - SPECIALE PER FARI

Speciale vernice trasparente bicomponente per la verniciatura protettiva successiva dei vetri diffusori di policarbonato, trattati prima con mano di fondo per fari. Vernice trasparente ad alta trasparenza, resistente alla luce e alle intemperie. Aumenta la resistenza contro nuovi rischi di degrado. Applicazione: 2 mani. Tempo di appassimento: 2 min. Essiccazione: 25-30 min./IR. Pot life: 14 ore/20°C.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.684 066	Trasparente brillante	250 ml	6 pz.

KIT PER IL RINNOVO DEI FARI

Kit per rinnovare i fari in policarbonato dei veicoli ingialliti e rovinati dagli agenti atmosferici e dal tempo. È composto da Primer-Fondo per fari 1 x 250 ml (codice 750.684 098) e Vernice trasparente per fari 1 x 250 ml (codice 750.684 066).

Consultare la Scheda Tecnica sul sito:
<http://www.sistar.it/it/prodotti/kit-rinnovo-fari/>

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.684 099	Trasparente	2x250 ml	3 pz.



ARMONIZZANTE - BLENDER CLEAR

L'armonizzante Blender Clear è un prodotto speciale (non è un diluente) per la sfumatura nelle verniciature di riparazione con vernici trasparenti 1K e 2K, oltre che con vernici di finitura 2K. La speciale formulazione armonizza le zone di transizione, creando un passaggio estremamente uniforme tra la nuova e la vecchia verniciatura.

Codice	Colore	Contenuto	Imballo
750.680 092	Trasparente	400 ml	6 pz.



RESINA ARMONIZZANTE - BLENDER THINNER

Il Blender Thinner è una speciale resina (non è un diluente) per la sfumatura nelle verniciature di riparazione con vernici trasparenti 1K e 2K, oltre che con vernici di finitura 2K, con risultati molto validi decisamente professionali. La speciale formulazione armonizza le zone di transizione, creando un passaggio estremamente uniforme tra nuova e vecchia verniciatura.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 093	Trasparente	400 ml	6 pz.



VERNICE 1K PER CERCHIONI

Spray per cerchi molto resistente e dalla resa elevata. Ottimo sia per i cerchi nuovi che usati. Lavorazione semplice per risparmiare tempo. Essiccazione rapida. Alta copertura. Resistente all'impatto dei sassi, al sale antigelo e alla polvere dei freni.

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 040	Argento	400 ml	6 pz.





VERNICE TESTURIZZATA

Prodotto speciale per la riproduzione di una struttura in plastica nel settore automobilistico, soprattutto per i paraurti in plastica.



2-3 spruzzature
ognuna di 15-20 µm



Tempo di aerazione:
1-5 minuti/20°C



24 ore/20°C

Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 012	Trasparente	400 ml	6 pz.
750.680 180	Nero	400 ml	6 pz.



KIT EROGATORI A VENTAGLIO CON VARIATORE

La speciale testina di spruzzo variabile SprayMax viene impiegata in diversi prodotti del sistema SprayMax e punta all'ottimizzazione del ventaglio di spruzzo per adattarlo perfettamente alla superficie da verniciare. Grazie al variatore è possibile modificare a piacimento il ventaglio, orizzontale o verticale, più stretto o più ampio. La speciale testina di spruzzo variabile è adatta solo al sistema SprayMax e non è applicabile ad altre bombolette spray. È possibile utilizzarla più volte pulendola con il detergente per pistole SprayMax (codice articolo 680 095).

Codice	Confezione
750.746 204	6 pz.

IMPUGNATURA SPRAY-GUN

Impugnatura per bombolette spray da 400 ml e per la Preval da 94 ml. Consente una maggiore comodità nell'uso delle bombolette spray e permette di eseguire un lavoro ancora più preciso e professionale.



Codice Sistar	Codice Spray-Max
306.0200	750.746200

DETERGENTE PER PISTOLE

Detergente speciale ricco di sostanze attive per una pulizia efficace delle pistole di verniciatura. Impiegabile universalmente per le vernici a base d'acqua 1K e a base solvente 1K, oltre che per le vernici 2K non indurite. Le due cannucce - corta e breve - consentono una pulizia priva di residui della pistola di verniciatura senza doverla smontare. Ottimamente adatto per la pulizia rapida della speciale testina di spruzzo con variatore che equipaggiano alcune bombolette SprayMax.



Codice	Colore	Confezione	Imballo
750.680 095	Trasparente	400 ml	6 pz.



FILLCLEAN® FILL IN 1K

PRECARICATA PER VERNICI A BASE SOLVENTE 1K

Per il riempimento con tonalità cromatica specifica con vernici di base 1K a base di solvente, dei marchi e delle qualità dei produttori di vernice elencati di seguito ovvero di altri sistemi di vernice a base di solvente. Il risultato è una bomboletta di vernice spray 1K SprayMax pronta per la lavorazione con una vernice di base 1K a base di solvente della tonalità cromatica desiderata. La massima qualità del prodotto e del risultato è garantita.



FillClean® / Fill In 1K per vernici a base solvente

Produttore	Serie della vernice	Serie A	Serie C		Codice Sistar
Spies Hecker	Permaflex KH vernice di copertura serie 530		682074		
Spies Hecker	Vorlack 293/295	682070			
		680070			
Standex	Basecoat	682070			
		680070			
Standex	Multimix KH vernice di copertura		682074		
Universal	per tutti gli altri sistemi di vernici a base di solvente			682071	306.0190
				680071	306.0192



306.0245
Cappellotto FillCap
(fornito anche separatamente)

Codice articolo per la versione FillClean® con cappellotto FillCap montato

FillClean® / Fill In 1K per vernici a base solvente





306.0245

Cappellotto FillCap
(fornito anche separatamente)**FILLCLEAN® FILL IN 1K****PRECARICATA PER VERNICI A BASE ACQUA 1K**

Per il riempimento con tonalità cromatica specifica con vernici di base a base d'acqua 1K, dei marchi e delle qualità dei produttori di vernice elencati di seguito. Il risultato è una bomboletta di vernice spray 1K SprayMax pronta per la lavorazione con una vernice di base a base d'acqua della tonalità cromatica desiderata. La massima qualità del prodotto e del risultato è garantita. Le bombolette FillClean/Fill In SprayMax sono dotate di una formulazione tecnica della vernice propria e sono ottimamente adeguate ai singoli sistemi di vernici dei produttori di vernice.

FillClean® Fill In 1K per vernici a base acqua

Produttore	Serie della vernice	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Marchio del produttore	Codice Sistar
De Beer	Serie 900 Waterbase			682077 680077				306.0180
DuPont Refinish	Cromax			682077 680077				306.0171
DuPont Refinish	Cromax Pro					682355 680355		306.0182
Glasurit	Serie 90			682077 680077				306.0177
Helios	Mobihel Hydro	682075 680075						306.0172
Lechler	Hydrofan				682078 680078			306.0178
Lesonal	Vernice di base WB						961503	306.0178
MaxMeyer	AquaMax				682078 680078			306.0173
MIPA	WBC	682075 680075						306.0173
Nexa Autocolor	Aquabase				682078 680078			306.0173
PPG	Envirobase				682078 680078			306.0173
RM	Onyx HD			682077 680077				306.0179
Sikkens	Autowave MM		682076 680076					306.0175
Spies Hecker	Permahyd vernice di base serie 280/285	682075 680075						306.0172
Spies Hecker	Permahyd Hi-Tec 480					682355 680355		306.0182
Standex	Standohyd Basecoat	682075 680075						306.0172
Standex	Standoblue					682355 680355		306.0182
Palini	Hydropal							306.0179

Codice articolo per la versione FillClean® con cappellotto FillCap montato



FILL IN 2K

PRECARICATA PER VERNICI A BASE SOLVENTE 2K

Per il riempimento con tonalità cromatica specifica con venirci di copertura 2K a base di solvente, dei marchi e delle qualità dei produttori di vernice elencati di seguito. Il risultato è una bomboletta di vernice spray 2K SprayMax pronta per la lavorazione con una vernice di copertura 2K a base di solvente della tonalità cromatica desiderata. La massima qualità del prodotto e del risultato è garantita. Per il riempimento di Fill In 2K per le vernici di copertura 2K a base di solvente con il nuovo dispositivo di riempimento FillClean è necessario il tappo che non necessita di pulizia. Questo è ordinabile con il kit di 6 pezzi (codice articolo 990 246). Il tempo di impiegabilità e di lavorazione del prodotto finale varia a seconda del produttore e del prodotto.



Fill In 2K per vernici a base solvente

Produttore	Serie della vernice	Serie E	Serie F	Serie G	Serie G 250ml	Serie H	Serie I	Serie M	Marchio del produttore
High Solid									
DuPont Refinish	Imron Elite			680 086					
DuPont Refinish	Imron Elite HDC			680 086					
DuPont Refinish	Centari 5035		680 085						
Glasurit	2K CV Topcoat Reihe 58, 68								958 510
Glasurit	HS Vernice di copertura Reihe 22							680 312	
Lesonal	HS 420								961 502
Lesonal	CT Super Thane 2K S2000 Topcoat					680 088			
MaxMeyer	UHS Duralit Extra Series 110; Series 150	680 084							
Nexa Autocolor	P 471, P 472 2K-HS+vernice di copertura uni	680 084							
Nexa Autocolor	P 494, P 498 Turbo Plus EHS, vernice di copertura acrilica 2K	680 084							
PPG	PPG Delfleet 2K UHS vernice di copertura			680 086					
RM	UNO HD							680 312	
Selemix	Selemix 7-53X PUR Direct						680 089		
Sikkens	Combo LV								961 600
Spies Hecker	Permasolid HS Autolack 275			680 086	684 086				
Spies Hecker	Permasolid HS , vernice di copertura 670			680 086	684 086				
Spies Hecker	Permasolid HS Vario vernice di copertura 675			680 086	684 086				
Standox	Standocryl VOC Autolack			680 086					
Standox	Standofleet 2K-HS serie di vernice di copertura			680 086					
Standox	Standofleet 2K-HS serie di vernice di copertura a strato spesso			680 086					

Produttore	Serie della vernice	Serie A	Serie B	Serie K	Serie N
Medium Solid					
DuPont Coating S.	PercoTop PUR 2K MS vernice di copertura				680 313
Lesonal	2K Topcoat Uni vernice miscelata		680 083		
Sikkens	2K Autocryl vernice di copertura		680 083		
Spies Hecker	vernice di copertura 2K 257, 620	680 080			
Standox	2K Standocryl	680 080			
Spies Hecker	2K PUR vernice di copertura serie 570			680 310	
Standox	Multimix 2K PUR vernice di copertura			680 310	



306.0245
Cappellotto FillCap
(fornito separatamente)



Liquid Gum

Film spruzzabile

La pellicola spray rimovibile nella qualità originale Auto-K


- Protezione, decorazione, design
- Ideale per cerchioni, carrozzeria, specchietti, spoiler, fascioni laterali e tanti altri utilizzi
- Resistente all'abrasione e al pietrisco
- Effetto grip (antiscivolo)
- Uso facile e immediato
- Utilizzabile per l'interno e l'esterno
- Grande resistenza agli strappi durante la rimozione
- Confezione: Spray 400 ml
- Imballo: 6 pezzi




<https://www.youtube.com/watch?v=J3oLyojAtiQ>




Colori classici



Trasparente
cod. 233 256



Bianco
cod. 233 251



Nero
cod. 233 250

Colori brillanti / neon

Un fondo bianco (Liquid Gum bianco cod. 233 251) o un substrato bianco, è necessario per ottenere l'effetto brillantezza.



Blu brillante
cod. 233 252



Rosa neon
cod. 233 253



Verde neon
cod. 233 254



Arancio neon
cod. 233 255

I colori nelle immagini non sono vincolanti e possono cambiare per motivi tecnici di stampa.



 **SISTAR**

PAGINA 151-178

LINEA RIWAX



RIWAX®

PX

professional surface finishing



PX 100

Pasta abrasiva ad alto rendimento. Elimina graffi di levigatura dalla grana 1500 e overspray di verniciatura. Elevata brillantezza. Utilizzabile su tutte le vernici anche appena applicate e non indurite. Per le vernici di colore scuro, è possibile terminare la lucidatura con PX 200. Applicabile a macchina. **Ideale per l'eliminazione dei difetti di verniciatura con il sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect** (vedi pag. 178).

Codice	Confezione	Imballo
780.1420	500 g	8 pz.



PX 200

Pasta abrasiva lucidante a specchio. Elimina graffi sottili, aloni e patine. Dona una brillantezza profonda. Adatto per eliminare segni e graffi da autolavaggio in un'unica operazione nella cura del veicolo. Applicabile a macchina.

Codice	Confezione	Imballo
780.1421	500 g	8 pz.



PX 300

Cera altamente protettiva per vernice a base di Carnauba con effetto di lunga durata. Dona una brillantezza estremamente profonda. Non lascia tracce né residui sulle superfici in plastica. Facile da applicare nella normale cura del veicolo. Applicabile a mano o a macchina.

Codice	Confezione	Imballo
780.1422	1 L	4 pz.

KIT PX Professional Surface Finishing

Kit PX composto da:

- 1 PX 100 cod. 780.1420
- 1 PX 200 cod. 780.1421
- 1 PX 300 cod. 780.1422
- 1 tampone blu Ø 175x30 mm. cod. 785.11570-M
- 1 tampone bianco Ø 175x30 mm. cod. 785.11571-M
- 1 tampone nero Ø 175x30 mm. cod. 785.11572-M
- 1 cuffia in microfibra cod. 785.11575-M
- 1 disco in lana Ø 165 mm. cod. 785.11576-ME
- 1 interfaccia Ø 150 mm. per disco lana cod. 785.11577-M
- 1 panno microfibra blu cod. 785.3476
- 1 valigetta cod. 910.2035

Codice
780.1429.KIT



RX 01 COMPOUND FORTE

Pasta abrasiva a base acqua, a granulometria medio-grossa. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1000-P1200, vernici fortemente ossidate, buccia d'arancia, fumi di spruzzatura, superfici fortemente graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. Ottima resa e risultato finale. Esente da silicone, VOC 15,1%.

Codice	Confezione	Imballo
780.1408	1 Kg	4 pz.



RX
CAR REFINISHING

RX 02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva a base acqua, a granulometria media, dotata di perfetto equilibrio tra potere mordente ed effetto lucidante. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1200-P1500, vernici ossidate, leggera buccia d'arancia, fumi di spruzzatura, superfici graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. Ottima resa e risultato finale. Esente da silicone. VOC 23,7%.

Codice	Confezione	Imballo
780.1402	1 Kg	4 pz.



RX 04 COMPOUND FINE

Pasta abrasiva a base acqua, a granulometria fine, dotata di perfetto equilibrio tra potere mordente ed effetto lucidante. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane P1500-P2000, vernici ossidate, superfici leggermente graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali, su plexiglas e vetro acrilico. Esente da silicone, VOC 23,7%.

Codice	Confezione	Imballo
780.1400	1 Kg	4 pz.



RX 06 POLISH ABRASIVO ANTIALONI

Polish antialoni leggermente abrasivo a base acqua ad azione trivalente: abrada, lucida e protegge. Per una rapida preparazione del veicolo, può essere utilizzato come prodotto unico per eliminare tutti i piccoli segni derivanti da paste abrasive, lavaggi, carteggiatura, graffi e scarsa brillantezza. Versatile e facile nell'applicazione, consente di essere combinato con le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura. Applicabile anche su plexiglas e vetro acrilico. Esente da silicone e ammoniaca. Senza solventi. VOC 0%.

Codice	Confezione	Imballo
780.1403	1 Kg	4 pz.



RX

CAR REFINISHING



RX 08 STAR FINISH

Polish innovativo a base acqua. Eccezionale per lucidare e conservare le vernici di ogni tipo e colore. Utilizzabile per la finitura con protezione di lunga durata. Applicabile a macchina con lucidatrice rotorbitale o a mano. Versatile e facile nell'applicazione consente di essere combinato con le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura. Esente da silicone.

Codice	Confezione	Imballo
780.1404	1 L	4 pz.



RX 20 SPRAY FINISH

Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona lucentezza ed effetto scivolo a tutte le superfici verniciate nuove o lucidate. RX 20 Spray Finish si può applicare anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri, cromature e tante altre superfici. Particolarmente indicato per la pulizia veloce senza l'uso di acqua è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva. Senza solventi, VOC 2,0%.

Codice	Confezione	Imballo
780.1406.05	0,5 L con spruzzatore	8 pz.
780.1406.5	5 L	4 pz.



RX 21 SPRAY FINISH

Detergente brillantante a base acqua con cere, privo di silicone e additivi profumati e quindi garantito da ogni possibilità di inquinamento del reparto di verniciatura. RX 21 Spray Finish si può applicare anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri, cromature e tante altre superfici. Particolarmente indicato per la pulizia veloce senza l'uso di acqua, è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva.

Codice	Confezione	Imballo
780.1407.5	5 L	4 pz.



RX 00 MAT PASTE

Pasta abrasiva opacizzante a base acqua, finalizzata per rendere opaca e quindi sopraverniciabile la zona di transizione tra la nuova e la vecchia vernice. Da utilizzare a mano con Star Line Fiber Sistar. Esente da silicone e senza solventi. VOC 0%.

Codice	Confezione	Imballo
780.1401	1 Kg	4 pz.

RX
CAR REFINISHING

CLEAN CLAY CLOTH

Panno in microfibra con lato in argilla abrasiva, pulente e lucidante. Si utilizza in abbinamento con RX 21 Spray Finish Riwax per rimuovere dalla carrozzeria e dalle superfici verniciate sporco atmosferico, inquinamento industriale, fumi di verniciatura, pulviscolo di ruggine, escrementi di volatili, ecc. Dopo l'uso si ripassa con un panno di microfibra asciutto e pulito e la superficie risulta pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco e contaminazione, perfettamente liscia e brillante. Si utilizza in abbinamento con **RX 20 Spray Finish Riwax** (codice 780.1406) o **RX 21 Spray Finish Riwax** - specifico per reparti di verniciatura in carrozzeria - (codice 780.1407) per rimuovere lo sporco atmosferico, l'inquinamento industriale, i fumi di verniciatura, il pulviscolo di ruggine, gli escrementi di volatili e, contemporaneamente, donare alle superfici una nuova lucentezza. Usato con **Glas-Clar Riwax** (codice 783.2150) elimina gli schizzi di catrame, bitume, resina e residui di colla. Si può utilizzare sulla carrozzeria, sulle superfici verniciate ben essiccate, sui vetri, sul parabrezza, sulle cromature, sui paraurti, sulle plastiche, sui fari anche in policarbonato, ecc. ecc... Dopo l'uso si ripassa con un panno di microfibra asciutto e la superficie risulta pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco e contaminazione, perfettamente liscia. E' l'innovativo sistema, veloce e comodo, per pulire in profondità e donare lucentezza con **RX 20** alle superfici verniciate di qualsiasi colore. Non utilizzare alla luce diretta del sole e a temperature sopra i 40°C.

Codice	Formato
785.5602	Panno 30x32 cm - argilla 26x28 cm circa



RX CLEAN CLAY

Pannetto di argilla abrasiva a grana medio-fine. Rimuove depositi di polvere di ruggine, vernice nebulizzata, precipitazioni atmosferiche, moscerini, escrementi di volatili. E' un semplice rimedio a tutti i problemi delle superfici verniciate. Si può usare anche su cristalli, plexiglass, vetro acrilico, fari e visiere. Applicare con l'ausilio di RX 20 e quindi asciugare con il panno in microfibra Riwax.


Codice	Confezione
785.5595	200 gr



PANNI IN MICROFIBRA

Panni high-tech in microfibra. Ideali per la pulizia anche senza detergenti di tutte le superfici delicate. Ottimi per la lucidatura e l'eliminazione di aloni sulla carrozzeria dei veicoli. Raccolgono e trattengono la polvere. Migliore assorbimento, molto resistenti e durevoli nel tempo anche dopo diversi lavaggi. Formato: 40x40 cm.

Codice	Colore	Confezione
785.3475	Nero	20 pz.
785.3476	Blu	50 pz.
785.3477	Celeste	50 pz.

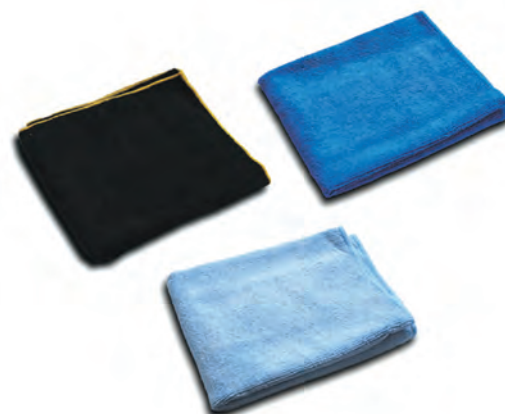



WHITE PASTE-RS

Pasta abrasiva lucidante idrocompatibile utilizzabile su tutte le superfici. Applicabile a mano o a macchina. Elimina i graffi e dona al gelcoat una nuova brillantezza. Senza silicone. Senza solventi.

Codice	Confezione	Imballo
786.11021	1 Kg	4 pz.



RS-01 COMPOUND FORTE

Pasta abrasiva extra mordente a base acqua per gelcoat e vetroresina fortemente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina i graffi di carteggiatura con grana P800-P1200. Senza silicone.

Codice	Confezione	Imballo
786.11000	1 Kg	4 pz.



RS-02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva media a base acqua per rinnovare la brillantezza di vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P1500-P2000. Senza silicone.

Codice	Confezione	Imballo
786.11001	1 Kg	4 pz.



RS-04 COMPOUND FINE

Pasta abrasiva fine a base acqua per rinnovare la brillantezza di vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P2000 (tampone blu) fino a P1500 (cuffia d'agnello). Senza silicone.

Codice	Confezione	Imballo
786.11002	1 L	4 pz.

RS-06 POLISH ABRASIVO ANTIALONI

Polish abrasivo antialone a base acqua con ottime proprietà detergenti. Adatto per gelcoat, vernici, plexiglas, vetro acrilico e policarbonato. Adatto anche per colori scuri. Senza silicone. Senza solventi.

Codice	Confezione	Imballo
786.11003	1 Kg	4 pz.


RS-08 STAR FINISH

Polish a base acqua per finitura perfetta con effetto duraturo. Applicabile con macchina rotorbitale e a mano. Particolarmente adatto per il trattamento di barche nuove. Non graffia la plastica e non lascia aloni. Senza silicone.

Codice	Confezione	Imballo
786.11004	1 L	4 pz.


RS-20 SPRAY FINISH

Detergente brillantante a base acqua, lucida e deterge senza acqua. Facile e veloce da applicare. Ideale da impiegare come finitura. Applicabile su tutte le superfici, anche su vetro. Senza solventi.

Codice	Confezione	Imballo
786.11006.5	5 L	4 pz.
786.11006.05	500 ml con spruzzatore	8 pz.


WAX-SHAMPOO-RS

Elimina grasso e olio da gelcoat o vernice senza intaccare la superficie. Dona brillantezza ad ogni lavaggio. Senza solventi.

Codice	Confezione	Imballo
786.11023	1 Kg	4 pz.





BOAT-CLEAN-RS

Detergente universale per barche. Ottimo per la pulizia del motore. Ottima capacità detergente senza intaccare la brillantezza. Non forma emulsioni. Senza solventi.

Codice	Confezione	Imballo
786.11022	5 Kg	4 pz.



CABIN-CLEAN-RS

Potente detergente per interni specifico per barche. Elimina efficacemente tracce di sporco, nicotina ed altri residui. Senza solventi.

Codice	Confezione	Imballo
786.11024	500 ml con spruzzatore	8 pz.



SURFACE CLEAN-RS

Detergente specifico per pulire legno di teak ed eliminare incrostazioni dalle superfici verniciate e in gelcoat. Per ridare al teak il suo aspetto originale, usarlo su legno lavato e umido. Utilizzato regolarmente aiuta a prevenire lo sporco e facilita il successivo lavaggio.

Codice	Confezione	Imballo
786.11009	500 ml con spruzzatore	8 pz.



GLASS-CLEAN - RS

Pulisce rapidamente e senza fatica gli oblò della barca, le superfici in vetro, i pannelli delle pareti, gli ambienti sanitari, ecc. Elimina le tracce di grasso e nicotina. Non lascia aloni. Senza solventi.

Codice	Confezione	Imballo
786.11025	500 ml con spruzzatore	8 pz.

PASTA ABRASIVA MEDIA BIANCA


Pasta abrasiva bianca idrocompatibile, a grana media. Indicata per eliminare i difetti di verniciatura e per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca.

Codice	Confezione	Imballo
781.1011	1 Kg	12 pz.

**PASTA ABRASIVA MEDIA NERA**

Pasta abrasiva nera idrocompatibile, a grana media. Grazie al colore nero si presta particolarmente per lucidature veloci di veicoli scuri in quanto non comporta la necessità di mascherare le parti in plastica e il residuo secco è più facilmente asportabile. Indicata per eliminare i difetti di verniciatura e per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca.

Codice	Confezione	Imballo
781.1013	1 Kg	12 pz.

**PASTA ABRASIVA LUCIDANTE FINE BIANCA**

Pasta abrasiva idrocompatibile, a grana fine, a base di cera, con un alto potere lucidante. Ottima resa e risultato finale. Dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile. Indicata per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca.

Codice	Confezione	Imballo
781.1010	1 Kg	12 pz.

**C3 DETERGENTE DISSODIDANTE PER VERNICI**

Crema leggermente abrasiva, lucidante e detergente di facile applicazione per ridare nuova luce alle vernici molto rovinate dall'uso e dagli agenti atmosferici. Colori sbiaditi, ossidati e sporchi tornano a splendere velocemente e senza fatica. Elimina anche la polvere di ruggine superficiale. Applicabile a macchina e a mano nei punti difficili. Dopo il trattamento proteggere con Polish o Cera-Dura Riwx.

Codice	Confezione	Imballo
781.1130	1 Kg	6 pz.





STAR-WAX

Polish extra protettivo bianco, applicabile a mano o a macchina. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione.


Codice	Confezione	Imballo
782.1110	1 L	6 pz.
782.1110.5	5 L	4 pz.
782.3050	500 ml	8 pz.



STAR WAX BLACK

Polish extra protettivo nero, applicabile a mano o a macchina. Particolarmente consigliato per i colori scuri, elimina la necessità di mascherare i paraurti e i particolari in plastica. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione.

Codice	Confezione	Imballo
782.1115	1 L	6 pz.



POLISH-ROSA

Polish extra protettivo rosa, applicabile a mano o a macchina. Dona alle vernici nuove e leggermente deteriorate dagli agenti atmosferici una profonda brillantezza e una protezione duratura, grazie ai polimeri di eccellente qualità. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell'essiccazione.

Codice	Confezione	Imballo
782.1090	1 L	6 pz.



WAX-SHAMPOO

Shampoo concentrato con cera protettiva a duplice azione; mentre pulisce forma uno strato di cera che protegge la vernice e le dona una nuova lucentezza. E' indicato anche per il lavaggio di veicoli appena riverniciati in quanto non contiene sostanze aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura.

Codice	Confezione	Imballo
783.2580	6 Kg	4 pz.
783.3030	450 g	8 pz.

SHAMPOO

Shampoo molto concentrato con effetto autoasciugante per tutti i veicoli. Si può usare per il lavaggio manuale o in impianti automatici. E' indicato anche per il lavaggio di veicoli appena riverniciati in quanto non contiene sostanze aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura.

Codice	Confezione	Imballo
783.2190	5 Kg	4 pz.

**GLASS-CLAR**

Detergente speciale per vetri, cristalli, specchi e molte altre superfici. Fortemente sgrassante, pulisce senz'acqua, senza lasciare aloni e riflessi che potrebbero disturbare durante la guida. Elimina residui di colla e adesivo dalle superfici e le macchie di paste abrasive e polish dai paraurti e dai particolari in plastica.

Codice	Confezione	Imballo
783.2150	5 L	4 pz.
783.2150.20	20 L	1 pz.

**COCKPIT-SPRAY MAT OPACO**

Pulisce e rigenera le materie plastiche e sintetiche degli interni dei veicoli. Grazie al suo aspetto opaco non riflette la luce del sole sul parabrezza. Senza VOC e con siliconi stabilizzati (<5%). Indicato per rinnovare e conservare cruscotti, materie plastiche, sedili imbottiti in similpelle, legno, rivestimenti sintetici, gomma, cuoio e vera pelle. Protegge le superfici trattate dai raggi UV.

Codice	Confezione	Imballo
783.2485	5 L	4 pz.
783.3304	300 ml con spruzzatore	6 pz.

**PER
INTERNI**

**MULTI-BRILL**

Per rinnovare, lucidare e proteggere ogni tipo di materiale sintetico. Non unge e di rapida essiccazione. Ideale per le parti esterne: tetti in vinile, paraurti, modanature, fascioni laterali, specchietti esterni, materie plastiche di ogni genere, guarnizioni in gomma, pneumatici, ecc.. Indicato anche per proteggere il motore. Contiene siliconi per la massima durata nel tempo. Non utilizzare vicino alle zone di verniciatura.

Codice	Confezione	Imballo
783.2980	5 L	4 pz.
783.3280	500 ml con spruzzatore	8 pz.

**PER
ESTERNI**





CABIN CLEAN

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per la pulizia degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da cruscotti, volante, sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con acqua e da tutti gli interni in similpelle. Si può utilizzare anche come detergente a estrazione.

Codice	Confezione	Imballo
783.2866	5 Kg	4 pz.
783.2866.20	20 Kg	1 pz.
783.3320	500 ml con spruzzatore	8 pz.



SIMPLY - CLEAN

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per la pulizia degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da cruscotti, volante, sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con acqua e da tutti gli interni in similpelle. Si può utilizzare anche come detergente a estrazione.

Codice	Confezione	Imballo
783.2872.5	5 Kg	4 pz.
783.2872.20	20 Kg	1 pz.



INSECT-CLEAN

Detergente per rimuovere i residui di insetti, olio, grasso e silicone dalle superfici dei veicoli e dei motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature e dai materiali sintetici. Non danneggia le parti in plastica e in gomma. Applicare anche sulle superfici verniciate purché perfettamente essiccate e non surriscaldate.

Codice	Confezione	Imballo
783.2220	5 Kg	4 pz.
783.2220.20	20 Kg	1 pz.
783.3360	500 ml con spruzzatore	8 pz.



MOTO-QUICK AQUALINE

Detergente universale altamente concentrato per motori, telai e tutte le superfici lavabili. Debitamente diluito, può essere utilizzato anche come detergente universale per pavimenti di carrozzerie, garage, officine, magazzini, depositi, locali industriali e commerciali, superfici esterne. Moto-Quick si disemulsiona da solo facilitando il pretrattamento delle acque di scarico.

Codice	Confezione	Imballo
783.2100.6	6 Kg	4 pz.
783.2100.21	21 Kg	1 pz.

DETERGENTE ELIMINA CATRAME

Pulitore specifico per eliminare schizzi di catrame, asfalto e sostanze bituminose dalle superfici verniciate, dalle cromature e da tutte le parti metalliche. Indicato anche per asportare prodotti anticorrosivi e protettivi contenenti catrame.

Codice	Confezione	Imballo
783.2010	5 L	4 pz.

**ALU- CLEAN**

Detergente concentrato, fortemente acido, indicato specificamente per alluminio e leghe leggere. Di grande efficacia per pulire cerchioni in lega leggera, purché protetti da vernice e non anodizzati, dallo sporco ostinato come, ad esempio, la polvere dei freni. Ottimo anche per schiarire e disossidare componenti in alluminio nelle applicazioni industriali.

Codice	Confezione	Imballo
783.2370	6 Kg	4 pz.

**PULITORE PER GOMMA**

Per rinnovare e annerire qualsiasi particolare in gomma, pneumatici, tappetini, guarnizioni. Mantiene la gomma flessibile ed evita screpolature. Esente da silicone.

Codice	Confezione	Imballo
783.2130	5 L	4 pz.

**LUCIDO PER PNEUMATICI E PLASTICA**

Prodotto ideale per donare nuova lucentezza e protezione a pneumatici e componenti in plastica divenuti opachi. Effetto perdurante nel tempo, visibile anche dopo 3-4 lavaggi. Non utilizzare su scooter e motocicli.

Codice	Confezione	Imballo
783.2135	5 L	4 pz.





TOGLIRUGGINE VOLATILE

Pulitore a base acida per eliminare facilmente e senza fatica l'ossido di ferro e di ruggine che si deposita sulla superficie dei veicoli parcheggiati in prossimità delle ferrovie o che vengono trasportati a mezzo rotaia. Indicato inoltre per eliminare la ruggine di superficie e le contaminazioni superficiali causate da inquinamento industriale e la polvere metallica o vulcanica.

Codice	Confezione	Imballo
784.2120	5 Kg	4 pz.



CERA PROTETTIVA PARAFFINICA

Cera protettiva di tipo paraffinico, da utilizzare per il trattamento conservante dei veicoli e delle macchine anche quando trasportate via mare. Impedisce la formazione precoce di ossidazione sui metalli e protegge le superfici verniciate dall'aggressione degli agenti atmosferici, sporco, insetti, sale, pioggia, ecc..

Codice	Confezione	Imballo
784.2460	4,5 Kg	4 pz.
784.2460.15	15 Kg	1 pz.



ANTI-WAX

Decerante per l'eliminazione del conservante di tipo paraffinico usato nel trattamento protettivo dei veicoli e delle macchine. Cera paraffina, grasso, olio, catrame e altri prodotti incrostanti contenenti bitume vengono sciolti ed eliminati facilmente e senza fatica. Non aggradiesce la vernice, le guarnizioni in gomma e i particolari in plastica.

Codice	Confezione	Imballo
784.2430.20	20 L	1 pz.



ANTI-COP

Decerante altamente efficace, specifico per l'eliminazione del conservante di tipo copolimero usato nel trattamento protettivo dei veicoli nuovi di fabbrica. Non contiene solventi e quindi non inquina l'impianto di pre-trattamento delle acque di scarico con idrocarburi. Non aggradiesce la vernice, le guarnizioni in gomma e i particolari in plastica.

Codice	Confezione	Imballo
784.2630.20	20 Kg	1 pz.

WATERLESS SYSTEM RIWAX

Il sistema di lavaggio senz'acqua per esterni ed interni dei veicoli.

Approvato da



Waterless System è il sistema per la pulizia completa dei veicoli che ti permette di non ricorrere all'acqua. Infatti, con un solo prodotto, il liquido pulitore, puoi lavare qualsiasi veicolo dove e quando vuoi senza dover utilizzare acqua. Waterless è un sistema innovativo, che si usa facilmente e nel pieno rispetto dell'ambiente perché non inquina.

Vantaggi:

- Facile e pratico da utilizzare.
- Veloce ed economico.
- Un solo prodotto per la pulizia dell'esterno e degli interni.
- Non sporca.
- Rispetta l'ambiente: non inquina e non spreca acqua.
- Ideale per il lavaggio in qualsiasi luogo e situazione: nel salone di esposizione, in officina, all'aperto, in box.

Waterless System è l'ideale per la pulizia di:

- Auto - Furgoni - Camion - Bus - Moto - Scooter - Biciclette - Camper - Roulottes - Barche.

Codice	Confezione	Imballo
784.2245.5	5 L	4 pz.
784.2245.20	20 L	1 pz.
784.2245.200	Fusto 200 L	1 pz.



SPRAY MATIC

Spruzzatore a pressione a carica manuale da 1,5 l.

Codice	Confezione
785.4110	1 pz.

PANNO MICROFIBRA BLU

Per pulizia esterna.

Codice	Confezione
785.3476	50 pz.



CAR DUSTER

Set 2 spazzole per pulizia preliminare.

Codice	Confezione
785.4102	1 set

PANNO MICROFIBRA CELESTE

Per asciugatura esterna.

Codice	Confezione
785.3477	50 pz.



WASHER

Lavatrice manuale per panni in microfibra.

Codice	Confezione
785.5515	1 pz.

PANNO MICROFIBRA NERO

Per pulizia degli interni.

Codice	Confezione
785.3475	20 pz.






TAMPONI PER LUCIDATURA CONCAVI

Tamponi per lucidatura Ø 240 mm e spessore 40 mm con bordi sagomati per lavorazioni su angoli concavi. Attacco velcro. Disponibili in 3 versioni: Blu duro adatto a paste abrasive mordenti; Bianco medio adatto a tutte le operazioni con paste abrasive e polish; Nero morbido adatto alle operazioni di finizione con polish leggermente abrasivi o lucidanti.

Codice	Descrizione	Formato
785.11570-L	Blu duro	Ø 240 x 40 mm
785.11571-L	Bianco medio	Ø 240 x 40 mm
785.11572-L	Nero morbido	Ø 240 x 40 mm

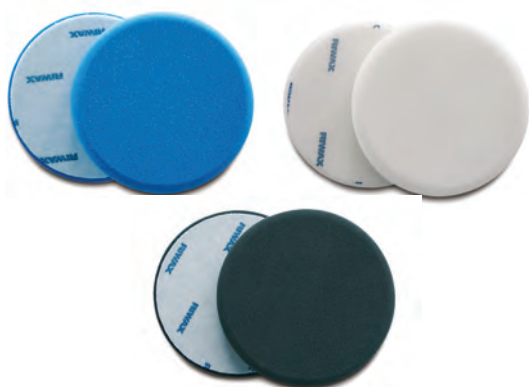

TAMPONI BASSI PER LUCIDATURA

Tamponi bassi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. Maneggevoli, tendono a non scaldarsi e prevengono gli schizzi di prodotto. Attacco velcro. Formato Ø 175 mm. Spessore 30 mm. Disponibile in 3 versioni: Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive fini e finitura con polish abrasivo; Nero morbido per finitura a specchio con polish e cere di protezione.

Codice	Descrizione	Formato
785.11570-M	Blu duro	Ø 175 x 30 mm
785.11571-M	Bianco medio	Ø 175 x 30 mm
785.11572-M	Nero morbido	Ø 175 x 30 mm



TAMPONI ALTI PER LUCIDATURA

Tamponi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. Attacco velcro. Formato Ø 150 mm. Spessore: 50 mm. Disponibile in 3 versioni: Arancio medio-duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive medie e fini; Nero morbido per finitura con polish e cere di protezione.

Codice	Descrizione	Formato	Confezione
785.5551	Nero morbido	Ø 150 x 50 mm	10 pz.
785.5552	Arancio medio-duro	Ø 150 x 50 mm	10 pz.
785.5554	Bianco medio	Ø 150 x 50 mm	10 pz.



CUFFIA IN MICROFIBRA

Cuffia in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. Si applica sul tampone per lucidatura nero morbido e si utilizza con la lucidatrice rotorbitale per una impeccabile lucidatura a specchio con polish o cere di finizione. Impedisce la formazione di aloni. Lavabile e riutilizzabile.

Codice	Formato	Confezione
785.11575	Ø 170 mm	5 pz.

MINI TAMPONI PER LUCIDATURA

Mini-tamponi per la lucidatura con bordo smussato. Attacco velcro. Formato Ø 85 mm. Spessore 30 mm. Disponibile in 2 versioni: Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio per la lucidatura con paste abrasive fini e finitura con polish abrasivo.



Codice	Descrizione	Formato	Confezione
785.11570-S	Blu duro	Ø 85 x 30 mm	5 pz.
785.11571-S	Bianco medio	Ø 85 x 30 mm	5 pz.

DISCO SPECIALE IN LANA

Indicato per l'eliminazione dei segni di carteggiatura dalla grana P1200 alla P3000. Velocizza i tempi di lucidatura, tende a non scaldarsi e diminuisce il consumo delle paste abrasive. Attacco velcro.



Codice	Formato	Confezione
785.11576-S	Ø 75 mm	5 pz.
785.11576-ME	Ø 165 mm	5 pz.
785.11576-L	Ø 200 mm	5 pz.

PLATORELLO PER LUCIDATURA

Platorello in resina blu con supporto in gomma espansa per tamponi di lucidatura. Passo M14. Attacco velcro.



Codice	Formato
785.5520	Ø 150 mm
785.5522	Ø 175 mm

INTERFACCIA

Interfaccia flessibile e morbida da accoppiare al disco speciale in lana per migliorare la lucidatura su aree non planari o per ridurre il potere lucidante. Attacco velcro.




Codice	Formato
785.11577-S	Ø 75 mm
785.11577-M	Ø 150 mm
785.11577-L	Ø 175 mm



PANNO PER LUCIDATURA

Tessuto-non-tessuto traforato, estremamente morbido e soffice, ideale per la lucidatura delle superfici delicate. Colore bianco. Confezione: rotolo da 400 panni a estrazione centrale in scatola-dispenser.

Codice	Descrizione
785.4065	Panno 30x40 cm
785.1150	Supporto a parete

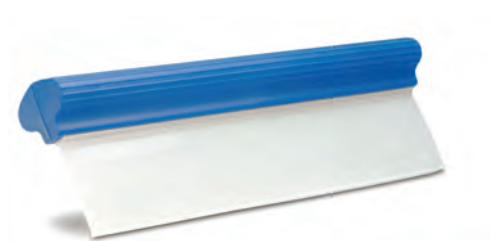

WATER BLADE

Spatola in morbida gomma, ideale per eliminare velocemente e perfettamente l'acqua da tutte le superfici, senza il rischio di rovinare la vernice.

Codice	Formato
785.4058	31X9.5 cm



CAR DRY CLOTH

Pelle sintetica liscia con ottima assorbenza e potere asciugante.

Codice	Formato	Confezione
785.4101	48,5x51 cm	10 pz.



FRINA-INSECT

Spugna tipo mare con un lato accoppiato a fibra leggermente abrasiva per rimuovere lo sporco più ostinato.

Codice	Formato	Confezione
785.3370	90X155X50 mm	24 pz.

DISPENSER

Flacone in PE e spruzzatori in HDPE. Con tappo o spruzzatore regolabile. Pratici e resistenti, sono ideali per l'applicazione dei prodotti di pulizia e di lucidatura Riwax.

Codice	Descrizione
785.4009	(A) Spruzzatore jumbo 1 L
785.4010	(B) Spruzzatore 1 L
785.4011	(C) Spruzzatore mini 500 ml
785.4007	(D) Flacone 500 ml



LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA

Lucidatrice-levigatrice a velocità regolabile elettronicamente da 600 a 3000 giri/minuto. Avviamento morbido. Potenza 1200 W. Tensione 220 V. Passo M14. Platorello per tampone o cuffia-disco in lana: Ø 180 mm max. Leggera e maneggevole, viene fornita con il suo platorello Ø 150 mm dedicato.



Codice
785.5509

LUCIDATRICE ELETTRONICA RIWAX

Potente lucidatrice da 1300 W con variatore elettronico di velocità da 800 a 2400 giri/minuto. Tensione 220 V. Passo M14. Completa di molti accessori e ricambi nella pratica valigetta.

Codice
785.5511



PAD WASHER

Lavatrice per tamponi e cuffie-dischi in lana per lucidatura. Sfruttando la rotazione della lucidatrice, in un attimo i tamponi e le cuffie-dischi in lana sono perfettamente puliti e tornano come nuovi. Leggermente umidi, sono pronti per essere riutilizzati infinite volte e ottenere una lucidatura perfetta. Utile anche per diminuire il surriscaldamento dato normalmente dalle lucidatrici rotative.

Codice
785.5573





RX 20 SPRAY FINISH

Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona lucentezza ed effetto scivolo a tutte le superfici verniciate nuove o lucidate. RX 20 Spray Finish si può applicare anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri e cromature e tanti altri materiali. Particolarmente indicato per la pulizia veloce delle superfici senza l'uso di acqua è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva. È applicabile a mano. Senza solventi, VOC 2,0%.

Codice	Confezione	Imballo
780.1406.05	500 ml con spruzzatore	8 pz.



WAX-POLISH

Polish leggermente abrasivo per pulire e proteggere con un solo prodotto e in una sola operazione. Mentre elimina lo strato superficiale ossidato e rigature superficiali, dona alle vernici un lucido brillante e una buona protezione.

Codice	Confezione	Imballo
782.3010	500 g	8 pz.



STAR-WAX

Polish extra protettivo a base di polimeri di nuova concezione e cere selezionate. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione le vernici in buono stato di conservazione. Particolarmente consigliato per i colori scuri e delicati - pastello, metallizzati e micacei - non lascia aloni. E' di facile applicazione.

Codice	Confezione	Imballo
782.3050	500 ml	8 pz.



CAR-SHAMPOO

Shampoo per il lavaggio delle auto. Possiede un alto potere detergente e preserva la verniciatura.

Codice	Confezione	Imballo
783.3025	1000 ml	6 pz.

WAX-SHAMPOO

Shampoo con cera protettiva a duplice azione. Mentre pulisce forma uno strato di cera che protegge la vernice e le dona una nuova lucentezza.

Codice	Confezione	Imballo
783.3030	450 g	8 pz.


MULTI BRILL

Ravvivante per materie plastiche. Rinnova, lucida e protegge tutte le parti in plastica, gomma e vinile dei veicoli. Particolarmente indicato per ravvivare il colore dei paraurti, dei profili in plastica, dei tetti in vinile, dei componenti in plastica. Si asciuga rapidamente e non unge. Spruzzato all'interno del cofano motore, dopo il lavaggio, mantiene i manicotti in gomma e i cavi elettrici flessibili.

Codice	Confezione	Imballo
783.3280	500 ml con spruzzatore	8 pz.


COCKPIT-SPRAY CLASSIC

In versione lucida, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne dell'auto. Adatto anche per rivestimenti in radica artificiale e guarnizioni in gomma.

Codice	Confezione	Imballo
783.3300	300 ml con spruzzatore	6 pz.


COCKPIT-SPRAY MAT OPACO

In versione opaca, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne dell'auto. Adatto anche per rivestimenti in radica artificiale e guarnizioni in gomma. Senza VOC e con siliconi stabilizzati (L5%) anche per uso professionale.

Codice	Confezione	Imballo
783.3304	300 ml con spruzzatore	6 pz.





CABIN CLEAN

Efficace detergente per la pulizia degli interni dei veicoli. Elimina efficacemente macchie e sporco da sedili imbottiti in tessuto, materiali sintetici, similpelle (escluso il cuoio e la vera pelle), rivestimenti laterali, sottotetto, tappetini, moquettes, ecc..

Codice	Confezione	Imballo
783.3320	500 ml con spruzzatore	8 pz.



GLASS-CLEAN

Fortemente sgrassante, pulisce senz'acqua tutti i cristalli dei veicoli. Non lascia aloni che potrebbero disturbare durante la guida. Elimina tracce di unto, siliconi, nicotina, sporco atmosferico, colla e residui di adesivi. Indicato anche per ceramica e piastrelle.

Codice	Confezione	Imballo
783.3330	500 ml con spruzzatore	8 pz.



CLEAN-TEX FOAM

Schiuma per la pulizia di tutti i tessuti dei veicoli. Ideale per alcantara. Le sostanze speciali contenute nella schiuma eliminano i cattivi odori e riducono la formazione dello sporco.

Codice	Confezione	Imballo
783.3340	500 ml	6 pz.



INSECT-CLEAN

Detergente attivo, adatto a rimuovere velocemente e senza problemi i residui di insetti dalle superficie degli autoveicoli e dei motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature e dalle parti in plastica e in gomma. Elimina anche tracce di unto, grasso, olio e siliconi.

Codice	Confezione	Imballo
783.3360	500 ml con spruzzatore	8 pz.

WHEEL-CLEANER

Detergente attivo e rapido per cerchioni, anche in lega leggera. Pronto all'uso.

Codice	Confezione	Imballo
783.3390	500 ml con spruzzatore	8 pz.


BLACK & SHINE

Nuovo lucido protettivo per pneumatici opachi e particolari in plastica e gomma.

Codice	Confezione	Imballo
783.3395	400 ml	6 pz.


VITROMAT 1:100

Detergente altamente concentrato per l'impianto lavavetri dei veicoli (senza antigelo). Elimina unto, grasso, sporco, silicone, residui d'insetti.

Codice	Confezione	Imballo
784.3240	500 ml	8 pz.


VITROCLEAN

Detergente per l'impianto lavavetri dei veicoli. Elimina unto, grasso, sporco, silicone, residui d'insetti. Concentrato con Antigelo per temperatura -10°C.

Codice	Confezione	Imballo
784.3146	2000 ml	6 pz.





KIT PER LA CURA DEI PELLAMI

Il Kit per la cura dei pellami, contenuto nella sacca Roll Bag Blue Riwx, è composto da:

- 1 Leather Cleaner, detergente 200 ml
- 1 Leather Lotion, latte nutriente 200 ml
- 1 Leather Spray, ravvivante 250 ml
- 2 spugne per l'applicazione dei prodotti

Codice	Imballo
784.3230	1 kit



LEATHER-CLEANER

Deterge e pulisce la pelle vera, rimuove macchie di alimenti, rossetto, colori, lucido per scarpe, ecc. Non è adatto per l'utilizzo su Nubuck e Alcantara.

Codice	Confezione	Imballo
784.3232	200 ml	6 pz.



LEATHER-LOTION

Latte nutriente per la cura della pelle vera e del cuoio. Se usato regolarmente, impedisce che si secchi o si screpoli.

Codice	Confezione	Imballo
784.3233	200 ml	6 pz.



LEATHER-SPRAY

Spray ravvivante e idrorepellente per rendere il cuoio e la pelle vera morbida e malleabile. Prodotto privo di CFC.

Codice	Confezione	Imballo
784.3231	250 ml	6 pz.

ICE-EX

Prodotto specifico per sbrinare immediatamente i vetri dei veicoli. Inoltre protegge i cristalli dal riformarsi di nuovo ghiaccio.

Codice	Confezione	Imballo
784.3155	500 ml con spruzzatore	8 pz.



ANTI-FOG

Impedisce l'appannamento dell'interno del parabrezza, dei vetri, delle visiere dei caschi, degli occhiali, ecc.

Codice	Confezione	Imballo
784.3335	200 ml	6 pz.



MOTO-SHINE

Brillantante per motocicli. Si utilizza sulla moto pulita e asciutta. Dopo aver lasciato agire brevemente il prodotto, strofinare con un panno morbido.

Codice	Confezione	Imballo
784.3298	500 ml con spruzzatore	4 pz.



MOTO-CLEANER

Detergente universale per motocicli, con proprietà antiossidanti. E' necessario spruzzare il prodotto sulla parte interessata e lasciare agire per qualche minuto, quindi lavare abbondantemente con acqua (meglio se a pressione). Non danneggia le vernici, i particolari cromati e la gomma.

Codice	Confezione	Imballo
784.3295	500 ml con spruzzatore	4 pz.





SPRING BREEZE

Deodorante per interni di veicoli, tessuti e tappeti a base di estratti di fiori di loto. Elimina e neutralizza gli odori in auto, in barca o roulotte.

Codice	Confezione	Imballo
783.3325	200 ml	6 pz.



COCKPIT-CLEAN PANNO

Panno monouso per rinnovare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in similpelle e tutte le parti in plastica dell'auto.

Codice	Confezione
783.3800	250 pz.



LEATHER CLEANER & POLISH

Panni umidificati per pulire e lucidare con un solo intervento le parti in pelle vera e cuoio dei veicoli. Agisce vivacizzando i colori, conferisce lucentezza e protegge la pelle vera e il cuoio.

Codice	Confezione	Imballo
784.3229	Busta 15 panni	12 pz.



GLASS-CLEAN FLOW-PACK

Panni umidificati per una veloce e facile pulizia di tutti i tipi di vetri. Pulisce senza lasciare righe e residui.

Codice	Confezione	Imballo
784.3504	Busta 15 panni	12 pz.

COCKPIT-CLEAN CLASSIC

Panni umidificati per proteggere le superfici dai raggi UV, per curare e rinfrescare cruscotti, tetti in vinile, sedili in similpelle, guarnizioni di portiere, ecc.

Codice	Confezione	Imballo
784.3810	Busta 15 panni	12 pz.



PANNO DI LUCIDATURA

Panno estremamente morbido, ideale per la lucidatura delle superfici, anche le più delicate. Si usa per l'applicazione manuale del polish e della cera. Trattiene la polvere per cui è indicato anche per la pulizia del cruscotto e degli interni dell'auto.

Codice	Confezione	Imballo
785.3365	Busta 15 panni 38x50 cm	6 pz.



CAR DUSTER

Spazzole in ricciolo di lana, con manico in legno, impregnata con una speciale resina per catturare e trattenere la polvere. Si usa infinite volte. Set composto da 1 spazzola grande 58 cm e 1 spazzola piccola 37 cm.

Codice	Confezione
785.4102	1 set con 2 spazzole



PANNO IN MICROFIBRA

Panno in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. Si usa a mano per eliminare la patina del polish essiccato dalle superfici, anche le più delicate, senza graffiare e senza lasciare aloni. Pulisce a fondo ogni superficie. Lavabile e riutilizzabile. Confezionato in busta singola.

Codice	Formato
785.5578	40x40 cm



2Step SRD™ Sistar Removing Defect

Sistema per l'eliminazione veloce dei difetti di verniciatura

Cos'è?

Un pratico e semplice sistema che con 2 veloci operazioni consente di:

1. Rimuovere in soli 4-5 secondi i piccoli difetti sulla superficie appena verniciata
2. Lucidare i segni di carteggiatura dell'operazione precedente, senza lasciare aloni o ologrammi, in circa 10 secondi.

Quando usarlo?

- In tutti i casi nei quali ci sono difetti di piccola o media grandezza e per le piccole colature
- Quando non ci sono eccessivi difetti e non conviene riverniciare tutto il particolare
- Per evitare contestazioni sul lavoro svolto a causa di imperfezioni o aloni sulla superficie
- Per risparmiare tempo e ottimizzare i costi

Perché conviene?

Si usano solo 3 prodotti e 2 utensili dedicati:

- 1 Mini dischetto abrasivo Ø 35 mm attacco adesivo grana P3000 (cod. 172.0555.3000)
- 1 Mini Levigatrice orbitale angolare pneumatica (cod. 471.0860)
- 1 Pasta Abrasiva Lucidante Riwax PX100 (cod. 780.1420)
- 1 Tampone di spugna ondulata Ø 80 mm (cod. 162.0128)
- 1 Mini Lucidatrice rotorbitale pneumatica (cod. 471.0865)



1° Step

Eliminare il difetto con la **Mini Levigatrice orbitale angolare Sistar** e l'abrasivo **Starline Mini Adhesive P3000 Sistar**, spruzzando acqua sulla superficie. Azionare l'utensile per circa 5 secondi con un movimento a croce e circolare.



2° Step

Versare qualche goccia di Pasta Abrasiva Lucidante **Riwax PX100** sul **Mini tampone bugnato arancione Sistar** e con la **Mini Lucidatrice rotorbitale Sistar** eliminare i segni di carteggiatura e contemporaneamente lucidare con un movimento a zig/zag per circa 10 secondi.



VELOCE - PERFETTO - PROFESSIONALE



PAGINA 179-192

LINEA DEVILBISS
Automotive Refinishing

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING



GTi Pro Lite

GTi Pro Lite

Un nuovo aerografo DeVilbiss superleggero progettato per verniciatori professionisti che richiedono il massimo di qualità di finitura. Un gamma completa di tre cappelli di ultima generazione (uno HVLP e due ad Alta Efficienza) per applicazioni eccezionali con le nuove generazioni di prodotti vernicianti a base acqua e solvente. Un nuovo disegno della struttura dell'aerografo con migliore ergonomia e bilanciamento per un ottimale confort d'uso e controllo della spruzzatura. Una gamma di tre ugelli ad alta efficienza consentono di ottenere ottima versatilità con differenti condizioni climatiche e di viscosità di prodotto. Il nuovo disegno della valvola aria, coassiale, conferisce un controllo più preciso e migliore dell'aria e della vernice per facilitare le operazioni di sfumatura e di incrocio. La componentistica semplificata e di facile utilizzo, velocizza e facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (29 psi) per cappello TE 10/TE 20 1.75 bar (25 psi) per cappello HV 30
Consumo aria	TE10: 270 l/min (9,5 cfm) TE20: 360 l/min (12,7 cfm) HV30: 460 l/min (16,3 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso	446 g (solo aerografo)



DGIPRO-504-BAR-K



Cappello aria
HV30 HVLP



TE10 cappello aria
Alta Efficienza



TE20 cappello aria
Alta Efficienza

GTi PRO LITE - Aerografo Professionale a gravità

Codice	Descrizione
810.PROL-HV30B-**-	GTI PRO LITE BASE HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-HV30C-**-	GTI PRO LITE CLEAR HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10B-**-	GTI PRO LITE BASE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10C-**-	GTI PRO LITE CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20B-**-	GTI PRO LITE BASE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20C-**-	GTI PRO LITE CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

GTi PRO LITE DIGITAL - Aerografo Professionale Digitale a gravità

Codice	Descrizione
810.PROL-HV30B-D-**-	GTI PRO LITE DIGITAL BASE HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-HV30C-D-**-	GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10B-D-**-	GTI PRO LITE DIGITAL BASE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10C-D-**-	GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20B-D-**-	GTI PRO LITE DIGITAL BASE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20C-D-**-	GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

GTi Pro



Mantenendo esattamente lo stesso corpo in alluminio fucinato a stampo dal disegno ergonomico, la GTi Pro DeVilbiss è altamente apprezzata anche per l'applicazione di vernici trasparenti a livelli assolutamente ottimali di fissaggio della vernice lucida, rifrazione della luce e definizione dell'immagine.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (29 psi)
Consumo aria	T1: 280 l/min (9,9 cfm) T2: 350 l/min (12,4 cfm) H1: 450 l/min (15,9 cfm) T110: 265 l/min (9,4 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso	768 g (aerografo e tazza)


H1 cappello aria
HVLP

T1 cappello aria
Trans-Tech®

T2 cappello aria
Trans-Tech®

T110 cappello aria
Trans-Tech®

Codice	Descrizione
810.GTIPRO-H1*..**	GTI PRO HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T1*..**	GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T1, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T110*..**	GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T110, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T2*..**	GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T2, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

(*) Indicare se modello per BASE o CLEAR. Per la versione DIGITAL con manometro Digitale richiedere il codice.



DGIPRO-503-BAR-K

PRI Pro



Per ottenere la massima qualità di finitura, la perfezione nell'applicazione dei fondi è indispensabile. Per questo motivo è nata la PRI Pro, una specifica pistola per primer che unisce l'avanzata tecnologia di nebulizzazione Trans-Tech® nel cappello aria P1 al nuovo disegno ergonomico del corpo della pistola in alluminio fucinato, per garantire il leggendario livello di equilibrio, sensibilità e maneggevolezza di DeVilbiss.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (29 psi)
Consumo aria	300 l/min (10.6 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso	760 g (aerografo e tazza)



Codice	Descrizione
810.PRIPRO-P1P-..**	PRI PRO Trans-Tech® con cappello P1, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8-2,0-2,5) mm

SRi Pro Lite

La nuova mini pistola SRi Pro Lite per ritocchi ora è più leggera e confortevole; 45 grammi in meno rispetto alla SRi Pro la rendono ancora più maneggevole e precisa nelle riparazioni Spot Repair. Le stesse eccezionali prestazioni vengono mantenute e migliorate nella nuova SRi Pro Lite; ad esempio il nuovo cappello aria Micro MC1 con ventaglio ridotto e l'ugello di 0,6 mm per le micro riparazioni che sono sempre più comuni. E ancora: una linea più moderna, un miglior controllo della spruzzatura grazie all'azione del grilletto più sensibile, diversi cappelli aria e ugelli per tutte le vernici car refinish.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (30 psi) per cappello HV5 e TE5 1.0 bar (15 psi) per cappello MC1
Consumo aria	HV5: 135 l/min (4,8 cfm) TE5: 100 l/min (3,5 cfm) MC1: 50 l/min (1,8 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso	455 g (aerografo e tazza)
Capacità della tazza	125 ml

TE5 cappello aria
alta efficienzaHV5 cappello aria
HVLPMC1 cappello aria
micro alta efficienza

Codice	Descrizione
810.SRIPROL-HV5-**-**	SRI PRO LITE HVLP cappello aria HV5, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPROL-TE5-**-**	SRI PRO LITE Alta Efficienza con cappello aria TE5, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPROL-MC1-06	SRI PRO LITE Alta Efficienza con cappello aria Micro MC1, ugello Ø 0,6 mm

SRi Pro



Pistola progettata con la massima precisione che a dispetto delle sue dimensioni riesce comunque a garantire i livelli di precisione della nebulizzazione, velocità e portata necessari alla rifinitura professionale. Sfruttando le caratteristiche del corpo della pistola a dimensione intera GTi Pro (fucinatura a stampo e riduzione del profilo della parte anteriore), la SRi Pro coniuga equilibrio e maneggevolezza senza pari con la rivoluzionaria valvola aria che evita i contraccolpi e che consente una erogazione precisa di aria e vernice, perfetta per interventi accurati, riparazioni professionali "smart" o di piccole aree.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (30 psi) per cappello HS1 e TS1 1.0 bar (15 psi) per cappello RS1
Consumo aria	HS1: 135 l/min (4,8 cfm) TS1: 100 l/min (3,5 cfm) RS1: 55 l/min (1,9 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso	500 g (aerografo e tazza)
Capacità della tazza	125 ml

HS1 cappello aria
HVLPTS1 cappello aria
Trans-Tech®RS1 - Cappello aria
getto rotondo

Codice	Descrizione
810.SRIPRO-TS1-**-**	SRI PRO Trans-Tech® con cappello TS1, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPRO-HS1-**-**	SRI PRO HVLP con cappello HS1, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPRO-RS1-**-**	SRI PRO con cappello RS1 GETTO TONDO, ugello Ø ** (0,8-1,0) mm

GPI

La pistola a spruzzo GPI è dotata del cappello aria GP1 "High Efficiency" appositamente sviluppato e di una scelta di ugelli per liquidi da 1,6 o 1,8 mm, progettati per la spruzzatura su un'ampia gamma di materiali, tra cui smalto, materiali sintetici, primer, vernici commerciali 2K, oltre a materiali che richiedono gradi di applicazione elevati o rapidi. Il corpo della pistola in alluminio fucinato è praticamente identico a quello della leggendaria GTi Pro e, invece di essere anodizzato, presenta la finitura lucida tradizionale, mantenendo quindi i costi contenuti con performance e comfort ottimali.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (29 psi)
Consumo aria	270 l/min (9,5 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso	683 g (aerografo e tazza)



Codice	Descrizione
810.GPI-GP1-**-**	GPI con cappello P1 Trans-Tech®, ugello Ø ** (1,6-1,8) mm

FLG-G5



Pistola a spruzzo compatibile per scopi generici, adatta per l'utilizzo con un'ampia gamma di vernici e prodotti di finitura. Sfrutta la tecnologia di atomizzazione DeVilbiss Trans-Tech®, unica nel suo genere ed efficiente. Impugnatura della pistola dalla forma ergonomica per una presa e un comfort ottimali. Grilletto ad azione fluida che, grazie alla leggera pressione richiesta, consente un utilizzo senza sforzi. Grazie alla nebulizzazione Trans-Tech® di DEVILBISS, FLG5 riduce il consumo di vernice, garantisce finiture eccellenti ed è conforme alla legislazione C.O.V.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (29 psi)
Consumo aria	277 l/min (9,8 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso (aerografo e tazza)	Gravità 642 g - Aspirazione 934 g
Capacità della tazza	Gravità 560 ml - Aspirazione 1140 ml

Codice	Descrizione
810.FLG-G5-**-**	FLG-G5 con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø ** (1,4-1,8) mm - il Ø 2,0 mm è disponibile solo come ricambio
810.FLG-S5-18	FLG-S5 ASPIRAZIONE con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø 1,8 mm
810.FLG-P5-14	FLG-P5 PRESSIONE con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø 1,4 mm





SLG-620



Pistola a spruzzo a gravità, compatibile con un’ampia gamma di vernici e prodotti di finitura a solvente, per verniciature di qualità nel settore autocarrozzeria e industriale. Sfrutta la tecnologia di atomizzazione DeVilbiss. Il corpo della pistola in alluminio leggero e resistente è dotato di un’impugnatura dalla forma ergonomica per una presa e un comfort ottimali. Funzionamento uniforme del grilletto e comandi di regolazione precisi per la portata del liquido e la forma del profilo di spruzzo. Il cappello aria in ottone progettato con tecniche di precisione offre un’eccellente nebulizzazione dei materiali vernicianti più conosciuti per la rifinitura degli autoveicoli. Dotato di una robusta tazza in plastica da 550 ml, il kit della pistola a spruzzo SLG include un filtro vernice removibile, una spazzola per pulizia e una chiave universale per facilitare la pulizia e la manutenzione. Senza il trattamento di anodizzazione la SLG-620 non è adatta per l’utilizzo con vernici a base acqua.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (29 psi)
Consumo aria	250 l/min (8,8 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso	480 g (aerografo)

Codice	Descrizione
810.SLG-620-13	SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 1,3 mm
810.SLG-620-18	SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 1,8 mm
810.SLG-620-25	SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 2,5 mm

GFG Pro



Pistola convenzionale completamente riprogettata per uso professionale. Rinomata qualità DeVilbiss per la nebulizzazione e distribuzione uniforme della vernice. Utilizza una valvola aria di nuovo design per un azionamento e un controllo estremamente morbidi. Corpo robusto fucinato a stampo con finitura anodizzata per garantire protezione. Possibilità di scelta tra due cappelli aria con tecnologia avanzata, per operare con materiali con residui solidi e metallizzati. Ugelli del liquido disponibili in tre misure per le diverse viscosità e preferenze di controllo. Manutenzione più semplice e veloce grazie a raccordi e regolazioni di facile uso.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	C1: 2.5 - 3.0 bar (30 - 45 psi) C2: 2.5 - 4.0 bar (30 - 60 psi)
Consumo aria	C1: 300 l/min C2: 305 l/min
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Peso	768 g (aerografo e tazza)



C1 - Cappello



C2 - Cappello


Codice	Descrizione
810.GFGPRO-C1-**	GFG PRO CONVENZIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (1,4-1,6) mm
810.GFGPRO-C2-**	GFG PRO CONVENZIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm

GTi Pro Lite Aspirazione e Pressione


Il nuovo aerografo, più leggero ridisegnato sia per l'alimentazione a pressione che ad aspirazione. Scelta di ugelli di aspirazione di misure diverse per le diverse viscosità e preferenze di controllo. Scelta tra tre cappelli aria adatti a tutti i tipi di materiali e vernice. Utilizza una valvola aria di nuovo design per un azionamento e un controllo estremamente morbidi. Rinomata qualità Devilbiss per la nebulizzazione e distribuzione uniforme della vernice. Manutenzione più semplice e veloce grazie a raccordi e regolazioni di facile uso.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (29 psi)
Consumo aria	TE10: 270 l/min (9,5 cfm) TE20: 360 l/min (12,7 cfm) TE30: 365 l/min (12,9 cfm) TE40: 350 l/min (12,4 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale BSP / NPS
Raccordo entrata fluido	3/8" Universale BSP / NPS
Peso	490 g (aerografo)
Capacità della tazza	1000 ml

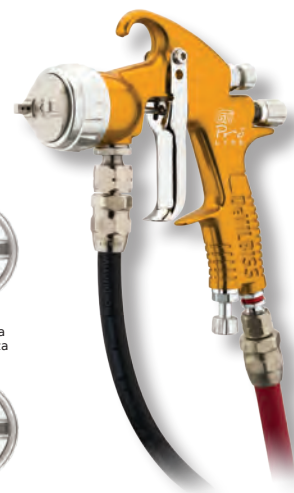

Codice	Descrizione
810.PROSL-TE10-**-	GTI PRO LITE ASPIRAZIONE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.PROSL-TE20-**-	GTI PRO LITE ASPIRAZIONE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.PROPL-TE10-**-	GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.PROPL-TE20-**-	GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm
810.PROPL-TE30-**-	GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE30, ugello Ø ** (1,0-1,2-1,4-1,6-2,0) mm
810.PROPL-TE40-**-	GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE40, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm


GTi Pro Aspirazione e Pressione


Pistola GTi Pro completamente riprogettata per applicazioni con alimentazione a pressione. Nuovo corpo della pistola ergonomico con presa, sensazione, comfort e controllo migliori. Adatto per l'utilizzo con pompe liquidi, serbatoi e tazze ad alimentazione remota. Scelta di ugelli di misure diverse per le diverse viscosità e preferenze di controllo. Utilizza una valvola aria di nuovo design per un azionamento e un controllo estremamente morbidi.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2.0 bar (30 psi)
Consumo aria	H1: 450 l/min (16 cfm) T1: 280 l/min (10 cfm) T2: 350 l/min (12 cfm) T4: 330 l/min (11,7 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale BSP / NPS
Raccordo entrata fluido	3/8" Universale BSP / NPS
Peso	650 g (aerografo)
Capacità della tazza	1000 ml



Codice	Descrizione
810.GTISPRO-H1-**-	GTI PRO ASPIRAZIONE HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.GTISPRO-T1-**-	GTI PRO ASPIRAZIONE Alta Efficienza con cappello aria T1, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.GTISPRO-T2-**-	GTI PRO ASPIRAZIONE Alta Efficienza con cappello aria T2, ugello Ø ** (1,6-1,8) mm
810.GTIPPRO-H1-**-	GTI PRO PRESSIONE HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm
810.GTIPPRO-T1-**-	GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.GTIPPRO-T2-**-	GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T2, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0) mm
810.GTIPPRO-T4-**-	GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T4, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0) mm



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

JGA Pro Aspirazione e Pressione



Le DeVilbiss JGA HD sono pistole di nebulizzazione d'aria tradizionali dalle prestazioni elevate idonee per la maggior parte delle applicazioni di finitura a spruzzo industriali e sono realizzate nei migliori materiali disponibili per soddisfare le richieste più esigenti delle moderne officine di verniciatura. Le pistole possono essere usate con quasi tutti i solventi industriali e le vernici a base d'acqua, i rivestimenti, i lubrificanti, i coloranti, i mordenti, le vernici, le lacche e le sostanze adesive.

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso	2,5 - 3,0 bar (30 - 45 psi) per cappello C1 e C2 2,5 - 4,0 bar (30 - 58 psi) per cappello C3
Consumo aria	C1: 300 l/min (10,6 cfm) C2: 305 l/min (12,8 cfm) C3: 410 l/min (14,5 cfm)
Raccordo entrata aria	1/4" Universale
Raccordo entrata fluido	3/8" Universale
Peso	650 g (aerografo)
Capacità della tazza	1000 ml



Codice	Descrizione
810.JGASPRO-C1-**	JGA PRO ASPIRAZIONE CONVENZIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm
810.JGASPRO-C2-**	JGA PRO ASPIRAZIONE CONVENZIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm
810.JGAPPRO-C1-**	JGA PRO PRESSIONE CONVENZIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.JGAPPRO-C2-**	JGA PRO PRESSIONE CONVENZIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (0,85-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.JGAPPRO-C3-**	JGA PRO PRESSIONE CONVENZIONALE con cappello aria C3, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm

TAZZA REMOTA KBII



Serbatoio in alluminio o acciaio inossidabile (per materiali a base acqua). Impugnatura della pistola tradizionale e gancio per cintura, per la comodità dell'operatore. Comandi a portata di mano e manometro montato sul coperchio. Disponibile con tubi dell'aria e del liquido tazza-pistola da 1,2 metri. I liner interni in plastica monouso KK-5051 velocizzano e facilitano la pulizia e il cambio del colore.

Specifiche Tecniche

Filettature dei collegamenti di ingresso e di uscita dell'aria	1/4" BSP (M)
Collegamento di uscita del liquido (verso pistola a spruzzo)	3/8" BSP (M)
Pressione nominale massima	2,1 Bar (30 psi)
Massima pressione di alimentazione dell'aria	8,6 bar (125 psi)
Altezza	183 mm
Peso (senza tubi)	1,76 kg
Capacità tazza	2,3 litri



KK-5051

Codice	Descrizione
815.KB-522	KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri SENZA TUBI ARIA E VERNICE
815.KB-522-SS	KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ACCIAIO INOX 2,3 Litri SENZA TUBI ARIA E VERNICE
815.KB-622	KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri COMPLETO DI TUBI ARIA E VERNICE
815.H-7501HA-1.2	TUBO ARIA FLESSIBILE ROSSO Ø 8 mm (5/16") x 1,2 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 1/4" BSP
815.H-7503HA-1.45	TUBO VERNICE FLESSIBILE NERO Ø 6 mm (1/4") x 1,45 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 3/8" BSP
815.KK-5051	SACCHETTI IN PLASTICA MONOUSO PER KBII COMPLETI DI GUARNIZIONE - CONFEZIONE 20 SACCHETTI
815.GA-355	RICAMBIO MANOMETRO 0-2 BAR (0-30 psi) PER KBII
815.KB-422	RICAMBIO SERBATOIO IN ALLUMINIO PER KB-522 E KB-622
815.KB-442	RICAMBIO SERBATOIO IN ACCIAIO INOX PER KB-522-SS
815.SLING-KBII	IMBRACATURA PER KBII

L'aria compressa è la linfa vitale di ogni carrozzeria e gestirla in modo efficace è di fondamentale importanza ai fini della sicurezza dell'operatore, di un processo produttivo efficiente e di una rifinitura di qualità superiore.

I prodotti della gamma di regolatori per filtri dell'aria **PROAIR Devilbiss** sono realizzati con materiali tecnopolimeri ultrasensibili utilizzati nella costruzione dei corpi dei filtri, il che garantisce una resistenza totale ai solventi mentre il diaframma rotante garantisce un ottimo getto d'aria e un controllo di precisione.

PRO AIR-3

Filtro aria, filtro coalescente e filtro ai carboni attivi.

Il gruppo filtrante più completo, indicato per l'uso in cabine di spruzzatura con vernici a base acqua per la finitura di automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizza un dispositivo di protezione della respirazione alimentato ad aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro analogico.

Specifiche Tecniche

Filettatura ingresso aria	1/2" BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera)	1/4" BSP (M)
Capacità (Max. getto d'aria)	3500 l/min (124 cfm)
Max. pressione di ingresso aria	13 bar (189 psi)
Max. pressione uscite regolate	0-8 bar (0-116 psi)
Filtraggio aria fino a	0,01 microns (Valore idoneo per l'aria respirabile)
Max. calo di pressione	10% della pressione in entrata

Codice
811.PROAIR-3



PRO AIR-2

Filtro aria e filtro coalescente.

Il sistema filtrante necessario quando si usano vernici per la finitura di automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizza un dispositivo di protezione della respirazione alimentato ad aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro analogico.

Specifiche Tecniche

Filettatura ingresso aria	1/2" BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera)	1/4" BSP (M)
Capacità (Max. getto d'aria)	3500 l/min (124 cfm)
Max. pressione di ingresso aria	13 bar (189 psi)
Max. pressione uscite regolate	0-8 bar (0-116 psi)
Filtraggio aria fino a	0,01 microns (Valore idoneo per l'aria respirabile)
Max. calo di pressione	10% della pressione in entrata

Codice
811.PROAIR-2





PRO AIR-1

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro.

Dotato di due uscite e progettato per l'uso in cabine di verniciatura. Impedisce l'ingresso all'interno delle pistole a spruzzo di particelle dell'ordine anche di 5 micron e come per tutti i regolatori per filtri PROAIR la condensa che si forma nella coppa del filtro può essere rimossa manualmente o in modo semiautomatico depressurizzando il sistema.

Specifiche Tecniche

Filettatura ingresso aria	1/2" BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera)	1/4" BSP (M)
Capacità (Max. getto d'aria)	3500 l/min (124 cfm)
Max. pressione di ingresso aria	13 bar (189 psi)
Max. pressione uscite regolate	0-8 bar (0-116 psi)
Filtraggio aria fino a	5 microns
Max. calo di pressione	5% della pressione in entrata

Codice

811.PROAIR-1



FLRC-1

Filtro aria e filtro coalescente.

Il sistema filtrante necessario quando si usano vernici per la finitura di automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizza un dispositivo di protezione della respirazione alimentato ad aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro analogico.

Specifiche Tecniche

Filettatura ingresso aria	3/8" BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera)	1/4" BSP (M)
Capacità (Max. getto d'aria)	2000 l/min (70 cfm) a 7 bar
Max. pressione di ingresso aria	18 bar
Max. pressione uscite regolate	0-8 bar
Filtraggio aria fino a	0,01 microns (Valore idoneo per l'aria respirabile)
Max. calo di pressione	1/2 bar

Codice

Descrizione

811.FLRC-1	Regolatore aria
811.9450102	Ricambio elemento filtrante per FLRC e FLRCAC
811.AC-12	Ricambio filtro coalescente per FLRC e FLRCAC

FLRCAC-1

Filtro aria, filtro coalescente e filtro ai carboni attivi.

Il gruppo filtrante più completo indicato per l'uso in cabine di spruzzatura con vernici a base acqua per la finitura di automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizza un dispositivo di protezione della respirazione alimentato ad aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro analogico.

Specifiche Tecniche

Filettatura ingresso aria	3/8" BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera)	1/4" BSP (M)
Capacità (Max. getto d'aria)	2000 l/min (70 cfm) a 7 bar
Max. pressione di ingresso aria	18 bar
Max. pressione uscite regolate	0-8 bar
Filtraggio aria fino a	0,01 microns (Valore idoneo per l'aria respirabile)
Max. calo di pressione	½ bar

Codice	Descrizione
811.FLRCAC-1	Regolatore aria
811.9450102	Ricambio elemento filtrante per FLRC e FLRCAC
811.AC-12	Ricambio filtro coalescente per FLRC e FLRCAC
811.XA-12	Ricambio filtro carboni attivi per FLRCAC

STARTINGLINE


PISTOLA ESSICCATORE AD ARIA



Un sistema versatile per velocizzare il processo di essiccazione. **Le pistole DMG moltiplicano per 7 la propria capacità di aspirazione per ottenere grandi volumi d'aria.** Un supporto completamente regolabile garantisce la piena flessibilità del dispositivo di essiccazione. Resistente ai solventi per la pulizia nelle macchine per il lavaggio delle pistole. Le pistole DMG sono dotate di filtri per particelle estranee aspirate e valvole di arresto.



Filtri di ingresso essiccatore

Codice	Descrizione
811.DMG-501-K	DMG-501 - Pistola essiccatore ad aria con filtro
811.DMG-520-K	DMG-520 - Supporto per 2 pistole essiccatore DMG-501-K
811.DMG-5-K3	Filtro essiccatore - Confezione 3 pz.



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING



DGIPRO-503-BAR-K

DGIPRO-504-BAR-K



DGi PRO POD DGi PRO

Il DGi Pro Pod manometro digitale è lo sviluppo naturale del manometro digitale DGi Pro, con la differenza che è progettato per essere montato sulla parte superiore della pistola a spruzzo, in modo che possa essere regolato e visto chiaramente dall'operatore, anche se mancino.



DGIPRO-502-BAR



Codice	Descrizione
811.DGIPRO-503-BAR-K	DGI PRO POD - MANOMETRO DIGITALE per aerografo GTI PRO con regolatore aria in uscita
811.DGIPRO-504-BAR-K	DGI PRO POD - MANOMETRO DIGITALE per aerografo GTI PRO LITE con regolatore aria in uscita
811.DGIPRO-502-BAR	DGI PRO - MANOMETRO DIGITALE con regolatore aria in ingresso - attacco universale 1/4" BSP

MANOMETRO ANALOGICO DEVILBISS

Manometro per la regolazione e il controllo della pressione dell'aria in ingresso alla pistola a spruzzo. Manopola di regolazione posteriore comoda anche per i mancini. Tarato fino a una pressione di 10 bar (145 psi). Attacco universale 1/4" BSP. Display Ø 35 mm. Peso 158 g.



Codice

811.HAV-501-B



Tazza in nylon con coperchio antigoccia per aerografi a gravità.

GFC-501 (568 ml)
SRI-510 (125 ml)



Tazza per aerografo ad aspirazione da 1l con coperchio antigoccia.

KR-566-1-B (Completa)
KR-466-K (Solo tazza)



Filtro aria in linea.

- Filtro aria in linea
- Grande efficacia, trattiene acqua, olio e impurità varie
- Ottima resistenza ai solventi
- Attacco universale 1/4"

HAF-507-K12
(Confezione da 12 filtri)



Spazzole per tutte le operazioni di pulizia delle pistole a spruzzo.

4900-5-1-K3
(Confezione da 3 pz.)



Raccordi rapidi, girevoli, con attacco 14"(F).

MPV-60-K3



Kit di pulizia e manutenzione.

Contiene tutto il necessario per pulire e mantenere in perfetta efficienza le pistole a spruzzo.

KK-4584



Kit di riparazione e manutenzione.

per GTi PRO, SRi PRO, PRi PRO, GPi, GFG PRO, JGA PRO

PRO-415-1

per GTi PRO LITE
PRO-470



Filtri per pistola a gravità.

KGP-5-K5
(Confezione da 5 filtri)

AEROPENNA-AIRBRUSH

Nebulizza la maggior parte delle vernici e delle lacche per autoveicoli. Esegue applicazioni che vanno dai dettagli più infinitesimali alle ombreggiature con vernice ad alto flusso e alle sfumature graduali. Leggero, ben bilanciato, con grilletto a doppia azione a funzionamento fluido. Puntale a corona standard per l'esecuzione di linee sottili e la protezione dell'ago. Corpo placcato in rame, nickel e cromo. Impugnatura con preimpostazione per un controllo preciso del flusso di vernice. Tazza a caduta rimovibile da 9 ml. Passaggi per liquidi resistenti ai solventi, premistoppa dell'ago in PTFE. Fabbriato secondo criteri di alta precisione e testato a mano negli U.S.A.


- Compatibile con la maggior parte delle vernici per auto.
- Leggera ed equilibrata.
- Cappello sviluppato per ottenere un tratto fine.
- Corpo in rame nichelato.
- Grilletto pre-regolato per una spruzzatura precisa.
- Tazza a gravità da 10 ml (1/3rd oz).
- Resistenza ai solventi, premi stoppa in PTFE (politetrafluoroetilene).
- Ogni singolo pezzo viene verificato a mano. Fabbriato in USA.

**Specifiche Tecniche**

Pressione nominale	1,3-3,5 bar (20-50 psi)
Pressione d'ingresso max	12 bar (175 psi)
Ugello liquido	0,35 mm
Capacità tazza	9 ml
Placcatura aerografo	Nickel, rame, cromo
Premistoppa dell'ago	PTFE (resistente ai solventi)
Tubo: Diametro interno	3,2 mm (1/8")
Collegamento tubo aria	1/4" NPS (M)
Raccordo liquido filettato universale	3/8"



Codice	Descrizione
811.DGR-501G-35	DAGR AEROPENNA AIRBRUSH DEVILBISS ugello Ø 0,35 mm - Tazza 10 ml
811.DGR-121K	KIT di riparazione - manutenzione AEROPENNA DAGR
811.DGR-123	Tubo aria in nylon 3 metri con raccordo 1/4"
811.DGR-124	Tubo aria 3 metri con raccordo rapido
811.DGR-127	KIT connessione rapida

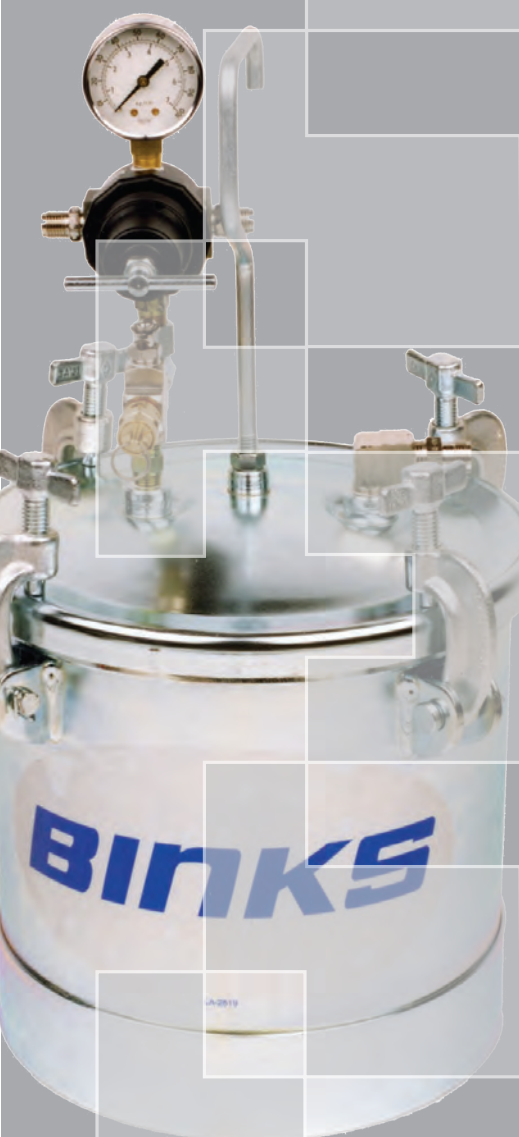


PAGINA 193-205

LINEA DEVILBISS E BINKS
Industrial Finishing

DEVILBISS

BINKS

DEVILBISS

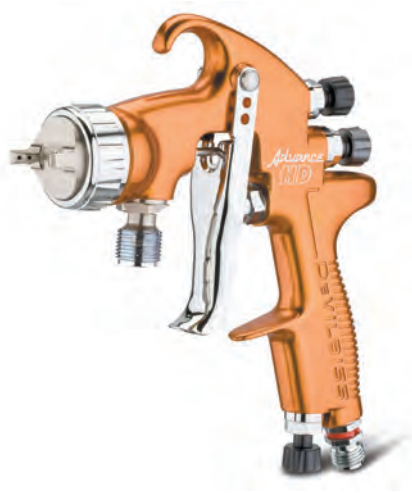Advance
HD
by DEVILBISS

ADV-P510

ADVANCE HD TRANS-TECH® E HVLP

La gamma completa di pistole a spruzzo Advance HD (High Demand) garantisce l'esistenza di una pistola a spruzzo DeVilbiss idonea ad ogni tipo di applicazione di finitura a spruzzo industriale. Alimentata a pressione, ad aspirazione e a caduta, la famiglia Advance HD utilizza una gamma ampia e completa di cappelli aria compatibili per garantire una nebulizzazione sorprendente dei prodotti vernicianti per gestire tutti i tipi di materiali solventi, a base di acqua, ad alta percentuale di residuo secco e 2K.

La competenza e le prestazioni di DeVilbiss non hanno confronti sul campo

Le impareggiabili alte prestazioni di Advance HD possono essere ottenute con una nuova tecnologia di progettazione che utilizza passaggi d'aria ad alta capacità con una valvola aria "equilibrata" separata per assicurare un flusso costante di aria compressa attraverso la pistola a spruzzo. Questo spostamento dell'aria a "sfato libero" consente ai cappelli aria e agli ugelli fluido di produrre una nebulizzazione superiore con una distribuzione uniforme costante attraverso tutto il profilo dello spruzzo. Advance HD è realizzata con precisione impiegando i materiali e i componenti migliori per una vita utile garantita, affidabile, lunga e durevole in tutti i mercati industriali.

Advance HD - Naturalmente confortevole

Leggera con un'azione del grilletto più fluida e maggiore spazio per le dita. Advance HD è perfettamente equilibrata e naturalmente confortevole grazie all'equilibrio e alla maneggevolezza del design dell'impugnatura profilata. Allevia notevolmente la stanchezza dell'operatore e diminuisce in modo significativo le possibilità di RSI o di problemi alle dita. Un comfort che è ripagato dalla maggiore produttività ovunque siano utilizzate le pistole a spruzzo DeVilbiss Advance, che si tratti di una piccola operazione di finitura o una linea di produzione ad alto volume.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD Trans-Tech®

ADV-P510-14 indica:

ADV = Pistola Advance
P = Pressione G = Gravità S = Aspirazione
510 = Cappello aria
14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm

Le pistole a spruzzo Advance HD sono confezionate per ciascun tipo nel modo seguente:

- Pressione: solo la pistola senza tubi
- Aspirazione: pistola + kit ad aspirazione tazza da 1 litro
- Gravità: pistola + kit tazza a gravità standard da 568 ml.



ADV-G510



ADV-S510

Tazza ad aspirazione
KR-566-1-BTazza a gravità
GFC-501

Filtri KGP-5-K5

Numero e tipo di cappello aria	Consumo Aria	Bar pressione ingresso aria (psi) consigliato	*Portata fluido tipico ml	*Dimensioni del cono di nebulizzazione mm
510 Trans-Tech®	283 l/min (10 scfm)	2 bar (29 psi)	160-220	270
505 HVLP	385 l/min (13,6 scfm)	1,3 bar (19 psi)	130-190	270

Le portate e la larghezza del ventaglio riportate variano in funzione del fluido, della viscosità del materiale e delle pressioni.

Cappello aria n.	Tecnologia	0.85 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4* mm	1.6 mm	1.8* mm	2.0 mm	2.2* mm
510	Trans-Tech®	P	P	P	PG	PG	PGS	PGS	PGS	PGS
505	HVLP	P	P	P	PG	PG	PGS	PGS	PGS	PGS

P = Pressione G = Gravità S = Aspirazione * Gli ugelli e gli aghi temprati e in carburo di tungsteno sono disponibili nelle seguenti misure.

Dimensioni filettatura ingresso pistola a spruzzo e tipo: Raccordo aria 1/4" (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.
Raccordo fluido 3/8" (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.


DEVILBISS

ADVANCE HD CONVENZIONALI

Le pistole a spruzzo DeVilbiss Advance HD (High Demand) sono disponibili con alimentazione a pressione, ad aspirazione e a gravità. Con tecnologia convenzionale assicurano una nebulizzazione eccezionale per verniciare legno, metallo, plastica e substrati compositi, con la maggior parte dei materiali solventi, a base di acqua, ad alta percentuale di residuo secco e 2K.

L'esclusiva portata d'aria ad alta capacità dell'Advance HD e le sue sorprendenti caratteristiche di nebulizzazione sono abbinate ad una valvola aria "equilibrata" separata per garantire una portata costante di aria compressa attraverso la pistola a spruzzo. Tutto questo coniugato alla leggerezza e alla sensazione di confortevolezza rappresenta una combinazione insuperabile.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD convenzionali

ADV-P430-14 indica:

ADV = Pistola Advance

P = Pressione G = Gravità S = Aspirazione

430 = Cappello aria

14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm

Le pistole a spruzzo Advance HD sono confezionate per ciascun tipo nel modo seguente:

- Pressione: solo la pistola senza tubi
- Aspirazione: pistola + kit ad aspirazione tazza da 1 litro
- Gravità: pistola + kit tazza a gravità standard da 568 ml.



ADV-P430



ADV-G430



ADV-S430

Numero e tipo di cappello aria	Consumo Aria	Bar pressione ingresso aria (psi) consigliato	*Portata fluido tipico ml	*Dimensioni del cono di nebulizzazione mm
430 Convenzionale	339 l/min (12 scfm)	3.5 bar (50 psi)	200-280	200

Le portate e la larghezza del ventaglio riportate variano in funzione del fluido, della viscosità del materiale e delle pressioni.

Cappello aria n.	Tecnologia	0.85 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4* mm	1.6 mm	1.8* mm	2.0 mm	2.2* mm
430	Convenzionale	P	P	PG	PG	PGS	PGS	PGS	PGS	PGS

P = Pressione G = Gravità S = Aspirazione * Gli ugelli e gli aghi temprati e in carburo di tungsteno sono disponibili nelle seguenti misure.

Dimensioni filettatura ingresso pistola a spruzzo e tipo: Raccordo aria 1/4" (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS. Raccordo fluido 3/8" (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.

ADVANCE HD CON TAZZA SOTTO PRESSIONE ASSISTITA

Il sistema con tazza sotto pressione assistita DeVilbiss Advance HD è perfetto per l'applicazione di materiale tixotropico pesante. La pistola a spruzzo Advance HD è una pistola di alta qualità di tipo professionale progettata per la tecnologia a spruzzo Trans-Tech® o Convenzionale, ed è dotata di tazza pressurizzata per migliorare il flusso di fluido con materiali ad alta viscosità.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD a pressione assistita.

ADV-GP510-14 indica:

ADV-GP = pistola Advance a gravità con tazza assistita

510 = Cappello aria

14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm



Tazza pressurizzata a gravità (poliestere blu) GFC-511 per fluidi difficili.



Numero e tipo di cappello aria	Consumo Aria	Bar pressione ingresso aria (psi) consigliato	*Portata fluido tipico ml	*Dimensioni del cono di nebulizzazione mm	Ugelli disponibili
510 Trans-Tech®	283 l/min (10 scfm)	2 bar (29 psi)	160-220	270	1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 e 2,2 mm
430 Convenzionale	339 l/min (12 scfm)	3.5 bar (50 psi)	200-280	200	1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 e 2,2 mm

DEVILBISS



ADV-PCDT




ADV-GCDT

CSPRAY**Pistola a spruzzo Devilbiss dedicata al mercato Yachting**

Le pistole Cspray a pressione e gravità procurano una qualità di finitura ineguagliabile grazie alla propria nuova tecnologia di atomizzazione CDT (Critical Droplet Technology). Le pistole Cspray impiegano la precisione Devilbiss utilizzando i migliori materiali e componenti per assicurare una vita utile affidabile e durevole per tutti i settori industriali. Inoltre, i nuovi cappelli d'aria CDT e CDTG sono dedicati esclusivamente alla gamma delle pistole Cspray. Sono prodotti e certificati da Devilbiss, assicurando prestazioni ottimali ed un'alta qualità di spruzzo. Ciò significa che il cappello d'aria è stato provato con vernice in 12 differenti angoli di posizione.

Cappello sviluppato e certificato da Akzo Nobel per l'applicazione dei prodotti Awlgrip.



Codice	Alimentazione	Ugello	Cappello aria	Consumo Aria	Pressione ingresso	Portata prodotto media	Lunghezza media ventaglio
ADV-PCDT-10	Pressione	1,0 mm	CDT	540 l/min (19.1 scfm)	3.5 bar (50 psi)	200-500 cc/min	430 mm
ADV-PCDT-12		1,2 mm					
ADV-GCDT-12	Gravità	1,2 mm	CDTG	345 l/min (12.3 scfm)	3 bar (45 psi)	200-300 cc/min	300 mm
ADV-GCDT-16		1,6 mm					

**KBII****Tazza remota portatile**

Serbatoio in alluminio o acciaio inossidabile (per materiali a base d'acqua) da 2,3 litri. Impugnatura della pistola tradizionale e gancio per cintura, per la comodità dell'operatore. Comandi a portata di mano e manometro montato sul coperchio. Disponibile con tubi dell'aria e del liquido tazza-pistola da 1,2 metri. I liner interni in plastica monouso KK-5051 velocizzano e facilitano la pulizia e il cambio del colore.



KB-422



KK-5051

Codice	Descrizione
KB-522	KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri SENZA TUBI ARIA E VERNICE
KB-522-SS	KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ACCIAIO INOX 2,3 Litri SENZA TUBI ARIA E VERNICE
KB-622	KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri COMPLETO DI TUBI ARIA E VERNICE
H-7501HA-1.2	TUBO ARIA FLESSIBILE ROSSO Ø 8 mm (5/16") x 1,2 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 1/4" BSP
H-7503HA-1.45	TUBO VERNICE FLESSIBILE NERO Ø 6 mm (1/4") x 1,45 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 3/8" BSP
KK-5051	SACCHETTI IN PLASTICA MONOUSO PER KBII COMPLETI DI GUARNIZIONE - CONFEZIONE 20 SACCHETTI
GA-355	RICAMBIO MANOMETRO 0-2 BAR (0-30 psi) PER KBII
KB-422	RICAMBIO SERBATOIO IN ALLUMINIO PER KB-522 E KB-622
KB-442	RICAMBIO SERBATOIO IN ACCIAIO INOX PER KB-522-SS
SLING-KBII	IMBRACATURA PER KBII

BINKS

DEVILBISS

TUBI E RACCORDI ARIA E FLUIDO (bassa pressione)

Tutti i tubi Binks e DeVilbiss per aria e fluidi vengono realizzati con materiali di altissima qualità ed affidabilità, una caratteristica di importanza primaria per il settore delle applicazioni a spruzzo, per raggiungere livelli di produzione ottimali con tempi minimi di inattività per le operazioni di manutenzione. Scegliendo i tubi e i raccordi Binks e DeVilbiss, potrete essere certi che le vostre apparecchiature per applicazioni a spruzzo lavoreranno nelle migliori condizioni di alimentazione di aria e fluido, rispettando i valori di pressione ed i volumi specificati. I tubi ed i raccordi Binks e DeVilbiss vengono prodotti secondo standard qualitativi di altissimo livello con tolleranze dimensionali minime, a garanzia di alte prestazioni e lunga durata d'esercizio.

- Adatti per qualsiasi applicazione di finitura a spruzzo a bassa pressione.
- Approvati per la maggior parte dei prodotti fluidi per applicazioni a spruzzo di tipo industriale.
- Dotati di rivestimento esterno conduttivo conforme alle normative Europee ATEX e CE.
- Superficie esterna liscia per facilitare le operazioni di pulizia.
- Flessibili e facili da manovrare per ridurre lo sforzo dell'operatore.
- Eccellente compatibilità chimica.
- Raccordi per tubo multiuso a tre elementi (ottonati).
- Tubi aria e fluidi disponibili a metri, in bobine di 150 m o di lunghezze standard.
- Ampia gamma di raccordi filettati BSP e NPS.



TUBO ARIA (Rosso)

Uso consigliato

Tubo aria per finitura a spruzzo "categoria superiore". Resistenza agli oli - Classe B. Progettati per tutte le operazioni di finitura e per le applicazioni industriali complesse, soprattutto quando nella linea aria è richiesta la presenza di lubrificanti o quando nell'ambiente sono dispersi oli grassi. Ottimi per essere utilizzati con materiali idrosolubili. Intervallo di temperatura da 0°C a +90°C (max).

Tubo - EPDM resistenza agli oli Classe B.

Rinforzo - Di tipo spiralato ad alta resistenza alla trazione. Particolarmente studiato per massima flessibilità (sotto pressione) e massimo accoppiamento.

Copertura - EPDM, rossa, liscia. Resistente all'abrasione. Resistente agli oli.

TUBO FLUIDO (Nero)


Uso consigliato

Tubo fluido versatile, di tipo superiore, per operazioni di finitura e per una vasta gamma di applicazione di fluidi. Il tubo è ideale per le resine e i solventi contenuti in prodotti a base di lattice, resine epossidiche, uretani, alchidi, primer, acrilici, poliesteri, siliconi, rivestimenti bituminosi, vernici a base olio e idrosolubili, a spirito, rivestimenti ad alcol e lattice. Intervallo di temperatura da 0°C a +90°C (max).


Tubo - Nylon.

Rinforzo - Treccia sintetica ad alta resistenza alla trazione. Particolarmente studiato per massima flessibilità (sotto pressione) e massimo accoppiamento.

Copertura - Gomma nera, sintetica, liscia. Resistenza agli oli - Classe B.



I raccordi sopra indicati sono multiuso a tre elementi (ottonati).



Il connettore è formato da 3 (tre) elementi:

- A. Dado girevole e corpo del connettore
B. Boccola
C. Dado

No rif. Tubo	Descrizione	Tipo	Passaggio mm	Rivestimento tubo	Faro interno	Conduttivo	ATEX/CE	Max Pes.	Filettatura raccordo tubo e codice			
									1/4 BSP	1/4 NPS	3/8 BSP	3/8 NPS
H-7501	TUBO ARIA Passaggio 5/16" Gomma rossa	ARIA	8	EPDM	EPDM	✓	✓	17bar (250psi)	PA-HC-4527	P-HC-4527	—	—
H-7502	TUBO ARIA Passaggio 3/8" Gomma rossa	ARIA	9.5	EPDM	EPDM	✓	✓	17bar (250psi)	PA-HC-4528	P-HC-4528	PA-HC-4548	P-HC-4548
H-7503	TUBO FLUIDO Passaggio 1/4" Nero	FLUIDO	6	Nitrile	Nylon	✓	✓	34bar (500psi)	PA-HC-4523	P-HC-4523	PA-HC-4543	P-HC-4543
H-7504	TUBO FLUIDO Passaggio 3/8" Nero	FLUIDO	9.5	Nitrile	Nylon	✓	✓	34bar (500psi)	PA-HC-4528	P-HC-4528	PA-HC-4548	P-HC-4548
H-7501-150M	Passaggio aria 5/16" Gomma rossa (Bobina 150 m)	ARIA (x Quant.)	8	EPDM	EPDM	✓	✓	17bar (250psi)				
H-7502-150M	Passaggio aria 3/8" Gomma rossa (Bobina 150 m)	ARIA (x Quant.)	9.5	EPDM	EPDM	✓	✓	17bar (250psi)				
H-7503-150M	Passaggio fluido 1/4" Nero (Bobina 150 m)	FLUIDO (x Quant.)	6	Nitrile	Nylon	✓	✓	34bar (500psi)				
H-7504-150M	Passaggio fluido 3/8" Nero (Bobina 150 m)	FLUIDO (x Quant.)	9.5	Nitrile	Nylon	✓	✓	34bar (500psi)				

EPDM = gomma (Etilen-Propilen- Diene Monomero)

BINKS



SERBATOI SOTTO PRESSIONE

I serbatoi sotto pressione sono utilizzati per preparare quantità di prodotto liquido e di agitarlo continuamente (se necessario) mantenendo la viscosità per una spruzzatura con pressione aria continua. I serbatoi della gamma Binks sono attrezzati con riduttori di pressione di aria (per regolare la pressione di uscita appropriata del prodotto) e con una valvola di sicurezza. Agitatori manuali, rotativi o alternativi sono disponibili per offrire l'agitazione della migliore qualità possibile. I serbatoi sotto pressione Binks sono fabbricati con materiali di alta qualità. Sono integralmente conformi alle regolamentazioni europee e mondiali relativi ai serbatoi sotto pressione compreso PED, ATEX ed ASME. Binks offre un serbatoio sotto pressione adeguato ad ogni applicazione industriale.

AGITATORI

Binks propone una gamma di scelta di agitatori pneumatici di vernice per le applicazioni industriali. Questa gamma include degli agitatori per fusti di 200 litri per fusto, consegnati con un motore di alta resistenza.

Approvati e marchiati CE in conformità con la più recente Direttive sulle attrezzature sotto pressione 97/23/CE.



Elettro-Zincato resistente ai prodotti a base di solvente (10 litri)

La foto mostra i riduttori di pressione d'aria doppi, offerti in opzione.



Parti in Contatto con il Prodotto in Acciaio Inossidabile (10 litri)

Le parti in contatto con il prodotto a base acqua o a solvente sono in acciaio inossidabile.



Costruzione Integrale in Acciaio Inossidabile (Capacità: 10, 40 o 60 litri)

Per i prodotti a base acqua o a solvente.



Acciaio al Carbonio Galvanizzato (40 litri)

Per i prodotti a base solvente.



Kit d'uscita bassa per i serbatoi Rif. 183G- e 183S- ASME

I kit d'uscita bassa includono piedi in acciaio rinforzato, gancio di montaggio, raccordi, e tubo di uscita fluido.

	Kit d'uscita bassa	Filettatura d'uscita bassa
Serbatoio 10 litri	183-3000	3/4" NPT(m) o 3/4" NPS(m)
Serbatoio 40 & 60 litri	183-3001	3/4" NPT(m) o 3/4" NPS(m)

Nota:

Un interno monouso è consegnato di serie con ogni serbatoio sotto pressione. I riferimenti per la sostituzione degli interni monouso sono i seguenti: **10 litri** = PT-78-K10 o K60 - **40 litri** = PTL-412-K8 - **60 litri** = PTL-415-K10

Per la maggior parte delle applicazioni, con l'utilizzazione degli interni monouso, non c'è nessun altro mezzo di verniciare che sia più economico.

SERBATOI SOTTO PRESSIONE E AGITATORI

Gamma e caratteristiche Tecniche

	Rif.	Capacità Litri	Gallon US	Serbatoio sotto pressione - Tipo di Costruzione	Agitazione	Modello di agitatore*	Aira Entrata	Prodotto Uscita	Pressione mass. bar	(psi)
Elettro-Zincato	83C-210-CE	10	2.8	Elettro-Zincato - Acciaio al Carbonio	Senza agitatore	Senza	1/4"	3/8"	5.5	80
	83C-211-CE	10	2.8	Elettro-Zincato - Acciaio al Carbonio Agitatore rotativo	Presa Diretta	D	1/4"	3/8"	5.5	80
Parti in contatto con il prodotto in Acciaio Inossidabile	83Z-210-CE	10	2.8	Coperchio e Passaggi Prodotto in acciaio inossidabile	Senza agitatore	Senza	1/4"	3/8"	5.5	80
	83Z-211-CE	10	2.8	Coperchio e Passaggi Prodotto in acciaio inossidabile	Agitatore rotativo con presa diretta	D	1/4"	3/8"	5.5	80
Costruzione Integrale in Acciaio Inossidabile	183S-210-CE	10	2.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Senza agitatore	Senza	1/4"	3/8"	7.6	110
	183S-211-CE	10	2.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Agitatore rotativo con presa diretta	D	1/4"	3/8"	7.6	110
	183S-212-CE	10	2.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Agitatore manuale	Manuale	1/4"	3/8"	7.6	110
	183S-213-CE	10	2.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Agitatore rotativo con riduttore	I	1/4"	3/8"	7.6	110
	183S-1010-CE	40	11.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Senza agitatore	Senza	1/4"	3/8"	7.6	110
	183S-1012-CE	40	11.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Manuale / Opzione Agitatore alternativo	Manuale R *	1/4"	3/8"	7.6	110
	183S-1013-CE	40	11.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Agitatore rotativo con riduttore	I	1/4"	3/8"	7.6	110
Acciaio Galvanizzato	183G-1010-CE	40	11.8	Acciaio al Carbonio Galvanizzato	Senza agitatore	Senza	1/4"	3/8"	7.6	110
	183G-1012-CE	40	11.8	Acciaio al Carbonio Galvanizzato	Manuale / Opzione Agitatore alternativo	Manuale R *	1/4"	3/8"	7.6	110
	183G-1013-CE	40	11.8	Acciaio al Carbonio Galvanizzato	Agitatore rotativo con riduttore	I	1/4"	3/8"	7.6	110
Costruzione Integrale in Acciaio Inossidabile	183S-1510-CE	60	19.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Senza agitatore	Senza	1/4"	3/8"	7.6	110
	183S-1512-CE	60	19.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Agitatore manuale	Manuale	1/4"	3/8"	7.6	110
	183S-1513-CE	60	19.8	Tutto in Acciaio Inossidabile - Elettro-brunito	Agitatore rotativo con riduttore	I	1/4"	3/8"	7.6	110

Modelli di agitatori:

D Agitatore con Presa Diretta - Agitatore pneumatico con presa diretta attrezzato con un motore 1/2 CV e con un'elica a 3 pale per mantenere il prodotto in sospensione anche pure gli alti estratti secchi.

I Moto-riduttore pneumatico - Utilizzazione standard, funzionamento flessibile con riduttore, 1/2 CV rapporto 15:1, 20 a 120 giri/minuto. Comprende: valvola di regolazione, tubi e raccordi di collegamento con l'alimentazione d'aria sul coperchio del serbatoio. Il consumo d'aria è approssimativamente di 170 litri/minuto a 50 giri/minuto.

R Moto-riduttore pneumatico alternativo - Il movimento alternativo a 180° permette un'agitazione eccellente di tutti i tipi di prodotti. Una qualità particolarmente importante per i prodotti a base d'acqua sensibili alla limatura, ai trucioli di metallo. Consumo d'aria molto basso.


Nota: I serbatoi sotto pressione Binks vengono consegnati con i raccordi NPS, in versione standard. Per i raccordi BSP, aggiungere un "B" al riferimento.



Agitatore modello D



Agitatore modello I



Agitatore modello R

Sistema di Trasmissione DeVilbiss con Motore-Riduttore pneumatico per montaggio sui Serbatoi sotto Pressione

- Sistema di Presa con motore pneumatico e riduttore, concepito e collegato senza olio
- Omologato ATEX
- 30 a 100 giri/mn
- Parti in contatto con il prodotto in acciaio inossidabile
- Rapporto 15:1




BINKS
DX70
POMPA A MEMBRANA

Il modello DX70 è una pompa pneumatica a doppia membrana con rapporto 1:1, di alta qualità, studiata per l'alimentazione diretta di vernici e materiali alla pistola. La pompa DX70 monta due membrane monocorpo antipiega a garanzia di una lunga durata di vita ed è provvista di un regolatore per fluidi "incorporato" che assicura una portata del fluido costante e praticamente senza impulso con alimentazione diretta delle pistole risparmiando così il costo e le complicazioni di un regolatore per fluidi supplementare o di una camera compensatrice.



Corpo della pompa in acetale con sfere in acciaio inox e sedi morbidi per garantire compatibilità universale con le vernici, compresi i rivestimenti con smalti ceramici.

Il design unico della membrana ed il regolatore dei fluidi incorporato assicurano pressione costante e facile regolazione della portata della vernice.

La valvola aria "antistallo" consente di ottenere portate di vernice regolari, e senza impulsi sino a 1000 cc/minuto.

I regolatori aria sono provvisti di etichettature chiare che consentono di gestire in modo indipendente la pressione della pompa, la pressione del fluido nella pistola e la pressione d'aria per la nebulizzazione.

Raccordi d'aria, d'ingresso e di uscita fluido a sgancio rapido per una più facile manutenzione.

Accessorio valvola di ricircolo/di scarico rapido per un più veloce cambio colore e riduzione dei tempi di inattività, (risparmi di tempo e di denaro).

La dotazione della pompa comprende vari sistemi di montaggio su carrello, a parete, con fusto da 25 l e su treppiede con o senza pistola e tubi. Sono disponibili **corredi con filtro per fluidi** per trattamenti di finitura più precisi.

Il modello Binks DX70 rappresenta una soluzione economica rispetto ai serbatoi a pressione e non richiede controlli regolari da parte di società esterne.


CARATTERISTICHE DELLA POMPA DX70 (POMPA NUDA)

Rapporto	1:1
Pressione ingresso max.	7 Bar / 100 PSI
Pressione fluido max	7 Bar / 100 PSI
Portata nominale/ciclo	0,07 Litri (0,018 Gall US)
Portata massima @ 60 cicli/min	4,2 Litri/min (1,1 Gall US / min)
Frequenza max consigliata cicli in continuo	10 Cicli /min
Frequenza max consigliata cicli intermittente	30 Cicli /min
Raccordo fluido ingresso	3/8" Universale (BSPP/NPSM) Maschio o Femmina
Raccordo fluido uscita	3/8" Universale (BSPP/NPSM) Maschio o Femmina
Altezza sollevamento max secco/umido	6,6m (21,8 piedi)
Ingresso aria	G1/4" (BSPP) Femmina
Pilota regolatore fluido	Tubo Ø 4
Volume aria / Ciclo @ 6,9Bar/100psi	0,77L (0,027SCFM)
Consumo aria @ 10 cicli/min 6,9 bar/100psi	7,7l/min (0,27SCFM/min)
Consumo aria @ 30 cicli/min 6,9 bar/100psi	23,2l/min (0,82SCFM/min)
Qualità aria ISO 8573.1 Classe 3.3.2 #	Sporcizia 5 micron
	Acqua -20°C@7bar (940ppm)
	Olio 0,1mg/m³
	Non lubrificato
Livello sonoro	68db LAeq
Terra (copertura ingresso aria)	<1Ω
Peso - pompa nuda	2,2 kg (4,9 lbs)

BINKS
DX70 CORREDI

I corredi della gamma Binks DX70 sono facilmente trasportabili e a risparmio energetico. La pompa pneumatica a doppia membrana con rapporto 1:1, è disponibile in una gamma di modelli per configurazione fissa e mobile per rispondere alle molteplici esigenze di applicazioni di vernici e rivestimenti del settore industriale ed automobilistico. Grazie alla costruzione con materiali di alta qualità, la pompa può essere praticamente utilizzata con qualsiasi materiale a base solvente e idrosolubile. È disponibile anche una versione appositamente studiata per materiali a base di smalti ceramici.



DX70R3-CF Corredo pompa su carrello con tre controlli aria.



DX70R3-CFG Pompa montata su carrello con tazza a gravità, filtro e tre controlli aria.



DX70R3-T Corredo pompa su treppiede con tre controlli aria.



DX70R3-WF Pompa a parete con filtro vernice e tre controlli aria (fusto da 25 l escluso).

La gamma di accessori a corredo comprende particolari regolatori in grado di gestire in modo indipendente le pressioni della pompa, della pistola e del fluido. Il Gruppo pompa comprende un tubo di aspirazione flessibile o rigido con filtro vernice. È previsto un filtro per fluidi in acciaio inox sull'uscita per i trattamenti di finitura più precisi, taglia di filtri 60 a 100* mesh (*fornito di serie). Come opzione, è previsto anche un gruppo valvola bypass di scarico rapido della pressione in acciaio inox per cambi colore rapidi e conseguente riduzione dei tempi di inattività.



DX70R3-PFA Pompa montata su fusto con tre controlli aria (fusto da 25 l escluso).


BINKS MX Lite

Corredi pompe Airless con aria assistita e Airless, Rapporti 5:1, 12:1, 31:1 e 32:1 / 4 e 12 litri per minuto Soluzione completa e pronta all'uso

I corredi di MX LITE sono stati concepiti per fornire agli utenti uno strumento di spruzzatura industriale resistente e a basso costo, in grado di applicare una vasta gamma di prodotti vernicianti industriali e fornire al tempo stesso la migliore qualità in assoluto nella spruzzatura delle finiture.

I corredi Binks MX LITE includono le pompe inox MXL alta pressione di Binks e le pistole AA4400M Airless con aria assistita o A75 Airless.

Applicazioni tradizionali:

- Falegnameria/Mobili e lavorazione legno in genere.
 - Industria aerospaziale/aviazione.
 - Veicoli fuoristrada.
 - Produzione articoli di metallo.
 - Produzione camion, rimorchi e telai.
- E molti altri prodotti.

Adatte per questi materiali:

- Mordenti legno, vernici trasparenti e lacche.
 - Primer, riempitivi e vernici/materiali catalizzati.
 - Prodotti vernicianti a base solvente o base acqua.
 - Poliuretani.
- E molti altri prodotti.

I corredi MX LITE sono stati realizzati per "colpi e urti" fornendo al tempo stesso una qualità di spruzzatura ottimale.

Valvola aria brevettata

Consente alla pompa di commutare più velocemente e di ridurre in modo rilevante le pulsazioni.

Posizionatori con rivestimento in ceramica per una maggiore durata

Durabilità superiore fino a tre volte di più ai pistoni cromati duri.

Pompa progettata per ridurre i tempi d'inattività e prolungare la vita del premistoppa

Premistoppa a molla autoregolante che dura fino a tre volte di più rispetto alla concorrenza. Ampio vetro spia per il controllo visivo delle guarnizioni.

Le pistole HVLP Airless con aria assistita & A75 offrono la più recente tecnologia di atomizzazione.

Passaggi fluido della pompa e della pistola di acciaio inossidabile.



5 ANNI DI GARANZIA SULLA GAMMA MX LITE DI BINKS

Binks garantisce al cliente finale, per cinque anni dalla data di spedizione, che i prodotti MX LITE del marchio Binks non possono fallire in condizioni di uso e manutenzione normali per un difetto di materiale o di lavorazione. Questa garanzia non copre le parti soggette a usura normale.





Caratteristiche di qualità delle pompe MX Lite Binks

La struttura modulare implica un numero minore di particolari per una manutenzione facile e rapida.

- Tutte le parti a contatto con i liquidi sono realizzate in acciaio inox - Ideale per vernici/materiali a base solvente e acqua.
- Guarnizioni fisse a molla - Minori costi di manutenzione e economicità di gestione.
- Tutte le sedi delle valvole sono in carburo di tungsteno - Lunga durata di esercizio.
- Pistone con trattamento in ceramica - Maggiore resistenza all'usura e maggiore durata della guarnizione.
- Guarnizioni pompa standard in PTFE/UHMWPE (altre opzioni sono disponibili).

Il corredo MX LITE comprende:

Una pompa Binks MXL montata su treppiedi/a parete/carrello/fusto con pistola, comandi aria/fluido. 7.5 metri di tubi aria e fluido. La pistola AA4400M* o A75, un ugello, un filtro fluido montato sulla pistola. (*misura ugello da specificare all'ordine).

Pistola a spruzzo AA4400M Binks: equilibrio e maneggevolezza superiori rispetto alle pistole a spruzzo AAA presenti sul mercato

- Design unico del cappello aria Trans-Tech® o HLPV per una nebulizzazione fine e leggera con una qualità di finitura ed un'efficienza di trasferimento superiori alla concorrenza.
- Leggera e facile da utilizzare, richiede minor sforzo sul grilletto.
- Gruppo aghi in linea facile da smontare per una rapida manutenzione.
- Premistoppa dell'ago regolabile e valvola aria bilanciata.
- Corpo pistola in materiale fucinato, massima resistenza all'usura e maggiore durata utile.
- Passaggi per fluidi in acciaio inox con sedi in carburo di tungsteno.
- Modello standard adatto per prodotti vernicianti a base solvente e idrosolubili.
- Ugelli piatti standard, ugelli per finitura di precisione e portaugelli autopulenti reversibili disponibili con una vasta gamma di ugelli dal 0.18 mm al 0.89 mm (0.007" - 0.035").



Rif. 0909-4400-10000E Pistola AAA AA4400M con cappello aria AA10.



Caratteristiche delle pompe	MXL4/12	MXL4/32	MXL12/05	MXL12/12	MXL12/31
Rapporto	12:1	32:1	4.8:1	12:1	31:1
Pressione ingresso max	8,0 bar (116 psi)	8,0 bar (116 psi)	8,0 bar (116 psi)	8,0 bar (116 psi)	8,0 bar (116 psi)
Portata nominale	1,4 l/min	1,4 l/min	4,3 l/min	4,3 l/min	4,3 l/min
Portata max.	4,0 l/min	4,0 l/min	12 l/min	12 l/min	12 l/min
Volume/Ciclo	24 cm ³	24 cm ³	72 cm ³	72 cm ³	72 cm ³
Pressione di esercizio max	96 bar (1390 psi)	256 bar (3600 psi)	39 bar (557 psi)	96 bar (1390 psi)	248 bar (3595 psi)
Diametro cilindro	55 mm	85 mm	55 mm	85 mm	140 mm
Corsa pistone	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Consumo aria 20 cicli/min	62,5 l/min	147 l/min	62,5 l/min	147 l/min	498 l/min

Esempio di numerazione della MX Lite

MXL A B - C - D - E

Pompa nuda


A TIPO DI POMPE 1205 = 12 l/min - Rapporto 5:1 1212 = 12 l/min - Rapporto 12:1 1231 = 12 l/min - Rapporto 31:1 412 = 4 l/min - Rapporto 12:1 432 = 4 l/min - Rapporto 32:1	B GUARNIZIONI PU = PTFE/UHMWPE PL = PTFE/Cuoio PP = PTFE/PTFE UC = U-Cups <i>Consegnate di serie</i> <i>Ecc. 1205</i>
C TIPO DI MONTAGGIO W = A parete C = Carrello T = Treppiedi P = Fusto <i>412 & 432 Solo</i> <i>432 Solo</i>	D OPZIONI = Senza filtro F = Filtro G = Tazza a gravità FG = Filtro & tramoggia <i>Vuoto</i> <i>100 Mesh</i> <i>432(W a C o T) Solo</i> <i>432(W a C o T) Solo</i>
E TECNOLOGIA AC = Comandi Airless con aria assistita ACG = AAA con pistola AA4400M + 7.5 m di tubi AL = Comandi Airless ALG = Airless con pistola A75 + 7.5 m di tubi	<i>1231PU / 432PU Solo</i> <i>1231PU / 432PU Solo</i>

BINKS

BINKS AA4400M

La nuovissima pistola a spruzzo manuale AA4400M Binks Airless con aria assistita è stata progettata e realizzata pensando all'operatore e all'ambiente. Ventaglio di spruzzatura regolabile sulla pistola.

Questa nuova pistola potrà affrontare tutti i lavori più impegnativi del settore industriale, offrendo al tempo stesso tutte le qualità di ergonomia, di presa e di comfort che l'operatore possa richiedere. E' disponibile con cappelli aria HVLP o Trans-Tech® che consentono all'operatore di utilizzare meno fluido e pressione aria inferiore rispetto alla concorrenza, ottenendo una qualità di finitura estremamente precisa ed un maggior risparmio di materiale e di energia. Versatile e pratica, è ideale per la finitura di prodotti in legno, mobili, macchinari industriali, telai di veicoli commerciali, macchine agricole, aeromobili ecc. Lo sforzo per l'operatore ed il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (LSR) sono notevolmente ridotti grazie alla leggerezza, al minor sforzo sul grilletto e all'ergonomicità della pistola stessa.



Guida alla scelta dell'ugello

I nostri ugelli premium per un ventaglio di spruzzatura uniforme

Per altri componenti, consultare i bollettini tecnici 77-2921 e 77-2922.



Ventaglio di spruzzatura regolabile

La nebulizzazione fine e uniforme è regolabile fino al 40% per ridurre la produzione di nebbia e gli sprechi.



1. Ugello piatto

Ugello premium per un ventaglio di spruzzatura uniforme.



2. Ugello per finiture di precisione

Pre-orifizio per ottimizzare la distribuzione delle particelle e la finitura.

Per ordinare gli ugelli standard AA4400M
Inserire i numeri della tabella in questo No rif.: 114- —

UGELLO PIATTO PREMIUM	2" (51 mm) ampiezza ventaglio	4" (102 mm) ampiezza ventaglio	6" (152 mm) ampiezza ventaglio	8" (203 mm) ampiezza ventaglio	10" (254 mm) ampiezza ventaglio	12" (305 mm) ampiezza ventaglio	14" (356 mm) ampiezza ventaglio	16" (406 mm) ampiezza ventaglio	18" (457 mm) ampiezza ventaglio
Foro 0,007" (0,179 mm)	00702	00704	00706	00708	00910	00912			
Foro 0,009" (0,229 mm)			00906	00908	00910	00912			
Foro 0,011" (0,280 mm)		01104	01106	01108	01110	01112	01114		
Foro 0,013" (0,330 mm)		01304	01306	01308	01310	01312	01314	01316	
Foro 0,015" (0,381 mm)			01506	01508	01510	01512	01514	01516	01518
Foro 0,017" (0,432 mm)			01706	01708	01710	01712	01714	01716	01718
Foro 0,019" (0,483 mm)			01906	01908	01910	01912	01914	01916	01918
Foro 0,021" (0,533 mm)					02110	02112	02114	02116	02118
Foro 0,024" (0,610 mm)					02410	02412	02414	02416	02418
Foro 0,027" (0,686 mm)					02710	02712	02714	02716	02718

Ampiezza ventaglio basata su 1000 PSI con acqua dalla superficie.

I risultati effettivi possono variare in relazione alla viscosità del materiale.

Per ordinare ugelli piatti per finitura di precisione
Inserire i numeri della tabella in questo No rif.: 9- — -F

UGELLO PIATTO PER FINITURA DI PRECISIONE	9" (229 mm) ampiezza ventaglio	11" (280 mm) ampiezza ventaglio	13" (330 mm) ampiezza ventaglio	15" (381 mm) ampiezza ventaglio	17" (432 mm) ampiezza ventaglio
Foro 0,009" (0,229 mm)	0909	0911		1115	
Foro 0,011" (0,280 mm)	1109	1111	1113	1315	
Foro 0,013" (0,330 mm)	1309	1311	1313	1515	1517
Foro 0,015" (0,381 mm)	1509	1511	1513	1715	1717
Foro 0,017" (0,432 mm)	1709	1711	1713		

Ampiezza ventaglio basata su 1000 PSI con acqua 12" (300 mm) dalla superficie.

I risultati effettivi possono variare in relazione alla viscosità del materiale.

Comprende un pre-orifizio per ottimizzare la distribuzione delle particelle.



CARTA FILTRANTE PER CABINA DI VERNICIATURA

Binks produce i migliori filtri monouso per cabine di verniciatura da oltre 50 anni nella nostra fabbrica in Scozia. Il design superiore ha permesso a Binks di imporsi come produttore leader del mercato in tutto il mondo.

Costruzione filtro

I filtri monouso di Binks consistono di due pezzi di carta da pacchi pesante e riciclata al 100%, prodotta in conformità con i più elevati standard tecnici. La struttura a fisarmonica non è semplicemente incollata, ma anche pinzata durante il processo di fabbricazione per fornire ulteriore resistenza e rigidità. Nessun altro produttore di filtri offre questo tipo di fabbricazione. I filtri Binks presentano una fascetta di espansione unica sul retro che consente la corretta distanza delle 8 ondulazioni per ogni piede lineare (30,4 cm), garantendo così ottime prestazioni filtranti superiori della cabina di verniciatura.


Le grandi aperture per l'aria nel filtro consentono lo scarico di elevati volumi d'aria senza perdita di efficienza durante il "carico" del mezzo, offrendo di conseguenza un funzionamento molto più duraturo rispetto ad altri sistemi.

Applicazioni

I filtri Binks possono essere utilizzati su qualsiasi nebbia di verniciatura liquida nell'ambito della finitura.

Certificazione

I filtri Binks sono supportati da un report completo dei dati tecnici, sono approvati ATEX e sostenuti da credenziali ISO. Su richiesta è disponibile una certificazione completa delle prestazioni.

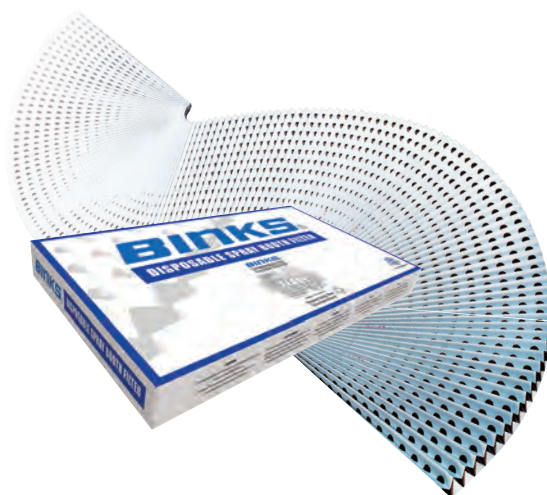



Filtro Standard

2 strati di carta bianco brillante, perforati, a pieghe, provvisti di fascette di espansione e poi pinzati insieme; il tutto per una resistenza superiore e una maggiore durata di funzionamento.

Rif.	Descrizione	Area superficie	Dimensioni filtro sistema imperiale britannico	Dimensioni filtro sistema metrico (cm)
207229F	Filtro Standard	10 sq yds	A 36" x L 30'	A 90 x L 924
207900F	Filtro Standard	10 mq	A 30" x L 44'	A 75 x L 1346
207901F	Filtro Standard	10 mq	A 36" x L 36'	A 90 x L 1115
207902F	Filtro Standard	10 mq	A 39" x L 34'	A 100 x L 1038

Caratteristiche carta filtrante standard

Costruzione filtro	Cartoncino ultrasensibile a due strati con supporto incorporato. Finito in bianco brillante.
Portata aria	0,5 - 1 metri al secondo (100-200 piedi al minuto) Normale 0,7 m/s (140 piedi al minuto)
Pressione differenziale	Iniziale @ 0,75 M/S = 30 Pa (0,12" SWG) MASSIMA 130-250 Pa (0,52"-1,0" SWG)
Temperature	MASSIMA 180°C (356°F)
Limitatore di espansione	Le fascette limitatrici di espansione correggono le pieghe e garantiscono la densità ottimale di 8 ondulazioni per ogni piede lineare (30,4 cm)





Made in
Switzerland

RIWAX[®]
beauty for cars



PX

professional surface finishing

www.sistar.it

GTi ProTM LITE

di **DEVILBISS**
AUTOMOTIVE REFINISHING

DISTRIBUTORE E CENTRO DI RIPARAZIONE UFFICIALE PER L'ITALIA:

SISTAR


Via Lavoratori Autobianchi, 1 - 20832 Desio - MB - Italy
Tel. (+39) 0362.367350 - Fax (+39) 0362.367352
www.sistar.it - info@sistar.it

Grazie ad un aerografo leggero, ma in grado di offrire grandi prestazioni, abbiamo rivoluzionato il mondo degli aerografi a spruzzo per la rifinitura professionale degli autoveicoli



- Progettata secondo criteri di precisione e con l'utilizzo di componenti in lega leggera e resistente, è un aerografo a spruzzo più leggero del 25% rispetto alla GTi Pro Digital.
- L'ergonomia migliorata, combinata con la leggendaria adattabilità e sensibilità GTi Pro, assicurano una maneggevolezza e un equilibrio incredibili.
- Monitoraggio di precisione della pressione dell'aria, proprio là dove serve, con il manometro opzionale con piedistallo DGi Pro montato sulla pistola.
- Tre cappelli aria con tecnologia di nebulizzazione avanzata per prestazioni di verniciatura perfette in qualsiasi condizione climatica.

DEVILBISS
i system pro



Data: _____

Sig. _____

Resa: _____

CAB

1111

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA



